



2025 CATÁLOGO DE PRODUCTO



Expertos europeos en módulos residenciales

Con más de 28 años de experiencia en la fabricación de paneles fotovoltaicos, trabajamos para ofrecer a nuestros clientes paneles más duraderos, eficientes y con una estética más cuidada, centrando nuestros esfuerzos en el mercado residencial europeo.



DESDE
1997
más que
energía





FABRICANDO UN MUNDO MEJOR

Nuestra sede central.
Desde Valencia, España y
Eurener Italia en Bèrgamo.

Porque queremos democratizar la energía y capacitar a las personas para que produzcan su propia electricidad de forma independiente, ética y sostenible, gestionamos la producción y distribución de paneles solares estéticos, duraderos y respetuosos con el medio ambiente.



Murcia. ESPAÑA
Solar flotante para autoconsumo

Expertos europeos en módulos residenciales

6 / 7

EURENER

Sobre nosotros

8 / 9

**GAMA DE MÓDULOS
MEPV SERIES**

¿Qué módulo de Eurener es el
más adecuado para su proyecto?

12 / 34

SERIE MEPV NEXA

36 / 44

SERIE MEPV ULTRA

46 / 60

SERIE MEPV ICON

62 / 70

SERIE MEPV AGRO

72 / 78

SERIE MEPV COLOURED

GRUPO EURENER

Más que energía



Fabricantes fotovoltaicos
Know-how desde 1997




Desde España
Calidad europea en todo el mundo



Hasta 30 años de garantía
La mejor tecnología, diseñada para durar



Comunicación bidireccional
Relación personalizada con nuestros socios



Logística sin fronteras
Calidad y experiencia



Eurener es un fabricante de módulos solares fotovoltaicos especializado en diseños residenciales europeos. Desarrollamos módulos que priorizan la alta eficiencia y la integración arquitectónica en las instalaciones solares a través de una estética premium. Los instaladores europeos clasifican los módulos Eurener como "TOP BRAND" según la investigación EUPD.



Medalla de Platino de EcoVadis por nuestra sostenibilidad, buenas prácticas laborales y ética empresarial. Este galardón sitúa a Eurener en el selecto grupo del 1% de las empresas más sostenibles del mundo.

Con sede en Valencia, más de 28 años de experiencia y líneas de producción en España, contamos con oficinas comerciales en Bérgamo y almacenes logísticos en varios países europeos, ofreciendo un excelente servicio a nuestros socios en todo el mundo.



Los módulos Eurener están instalados en más de 50 países de los cinco continentes. Especializados en residencial, también fabricamos módulos fotovoltaicos aptos para cubiertas industriales y comerciales, así como huertos solares. Sumamos más de 3.000MW de potencia de módulos solares en decenas de miles de instalaciones para familias, complejos deportivos, centros educativos, administraciones públicas, empresas y usos agrícolas.

Los certificados y reconocimientos confirman a Eurener como un fabricante que trabaja al detalle para sus socios, con profesionalidad y un alto grado de compromiso social y ético, como atestiguan las evaluaciones periódicas que tienen en cuenta el impacto medioambiental de la fabricación, la trazabilidad sostenible de los componentes, las buenas prácticas laborales y el estricto respeto de los derechos humanos en toda la cadena de valor del grupo.



La más alta calificación crediticia, garantías de hasta 30 años en nuestros módulos fotovoltaicos y un rendimiento probado desde 1997 hacen del Grupo Eurener un fabricante de confianza.

DESDE 1997
más que energía




↘ Captura la energía del sol con nuestras Series MEPV

Nuestra amplia gama de módulos fotovoltaicos, junto con la capacidad de producir ad hoc y los conocimientos técnicos adquiridos tras muchos años de experiencia, dan como resultado un producto fiable y robusto con un acabado de alta calidad y un rendimiento a largo plazo.

SERIE MEPV NEXA

desde 420 a 700W

pág. 12/34

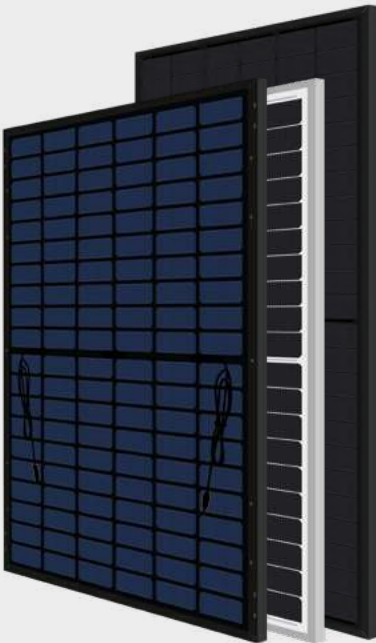

- / 25 AÑOS
GARANTÍA DE PRODUCTO
PARA NEXA DG BIF
+5 años para Socios Premium
- / 20 AÑOS
GARANTÍA DE PRODUCTO
PARA NEXA Y NEXA PLUS
+5 años para Socios Premium
- / 30 AÑOS
GARANTÍA DE RENDIMIENTO

SERIE MEPV ULTRA

desde 400 a 450W

pág. 36/44



- / 25 AÑOS
GARANTÍA DE PRODUCTO
PARA ULTRA DG BIF
+5 años para Socios Premium
- / 20 AÑOS
GARANTÍA DE PRODUCTO
PARA ULTRA
+5 años para Socios Premium
- / 30 AÑOS
GARANTÍA DE RENDIMIENTO

↘ Fiabilidad e innovación para tus proyectos

Los módulos fotovoltaicos Eurener se han convertido en una de las opciones más eficientes y versátiles del mercado. Trabajamos con tecnologías que se adaptan a instalaciones residenciales, comerciales y en suelo.

SERIE MEPV ICON

desde 375 a 550W

pág. 46/60



- / 25 AÑOS
GARANTÍA DE PRODUCTO
PARA ICON DG BIF
+5 años para Socios Premium
- / 20 AÑOS
GARANTÍA DE PRODUCTO
PARA ICON Y ICON PLUS
+5 años para Socios Premium
- / 30 AÑOS
GARANTÍA DE RENDIMIENTO

SERIE MEPV AGRO

desde 260 a 365W

pág. 62/70




- / 25 AÑOS
GARANTÍA DE PRODUCTO
+5 años para Socios Premium
- / 30 AÑOS
GARANTÍA DE RENDIMIENTO

SERIE MEPV COLOURED

desde 360 a 375W

pág. 72/78

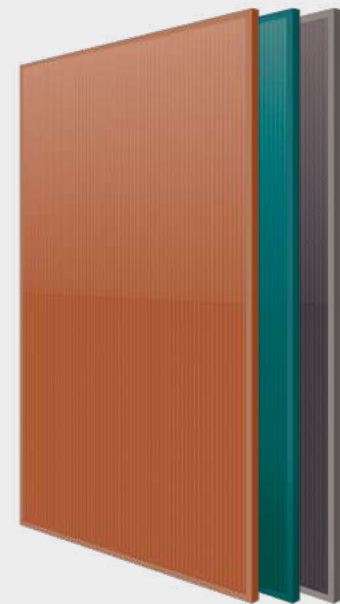


- / 20 AÑOS
GARANTÍA DE PRODUCTO
+5 años para Socios Premium
- / 30 AÑOS
GARANTÍA DE RENDIMIENTO

MÓDULOS EURENER

Calidad, durabilidad
y versatilidad

Jönköping. SUECIA
Energía solar para uso residencial

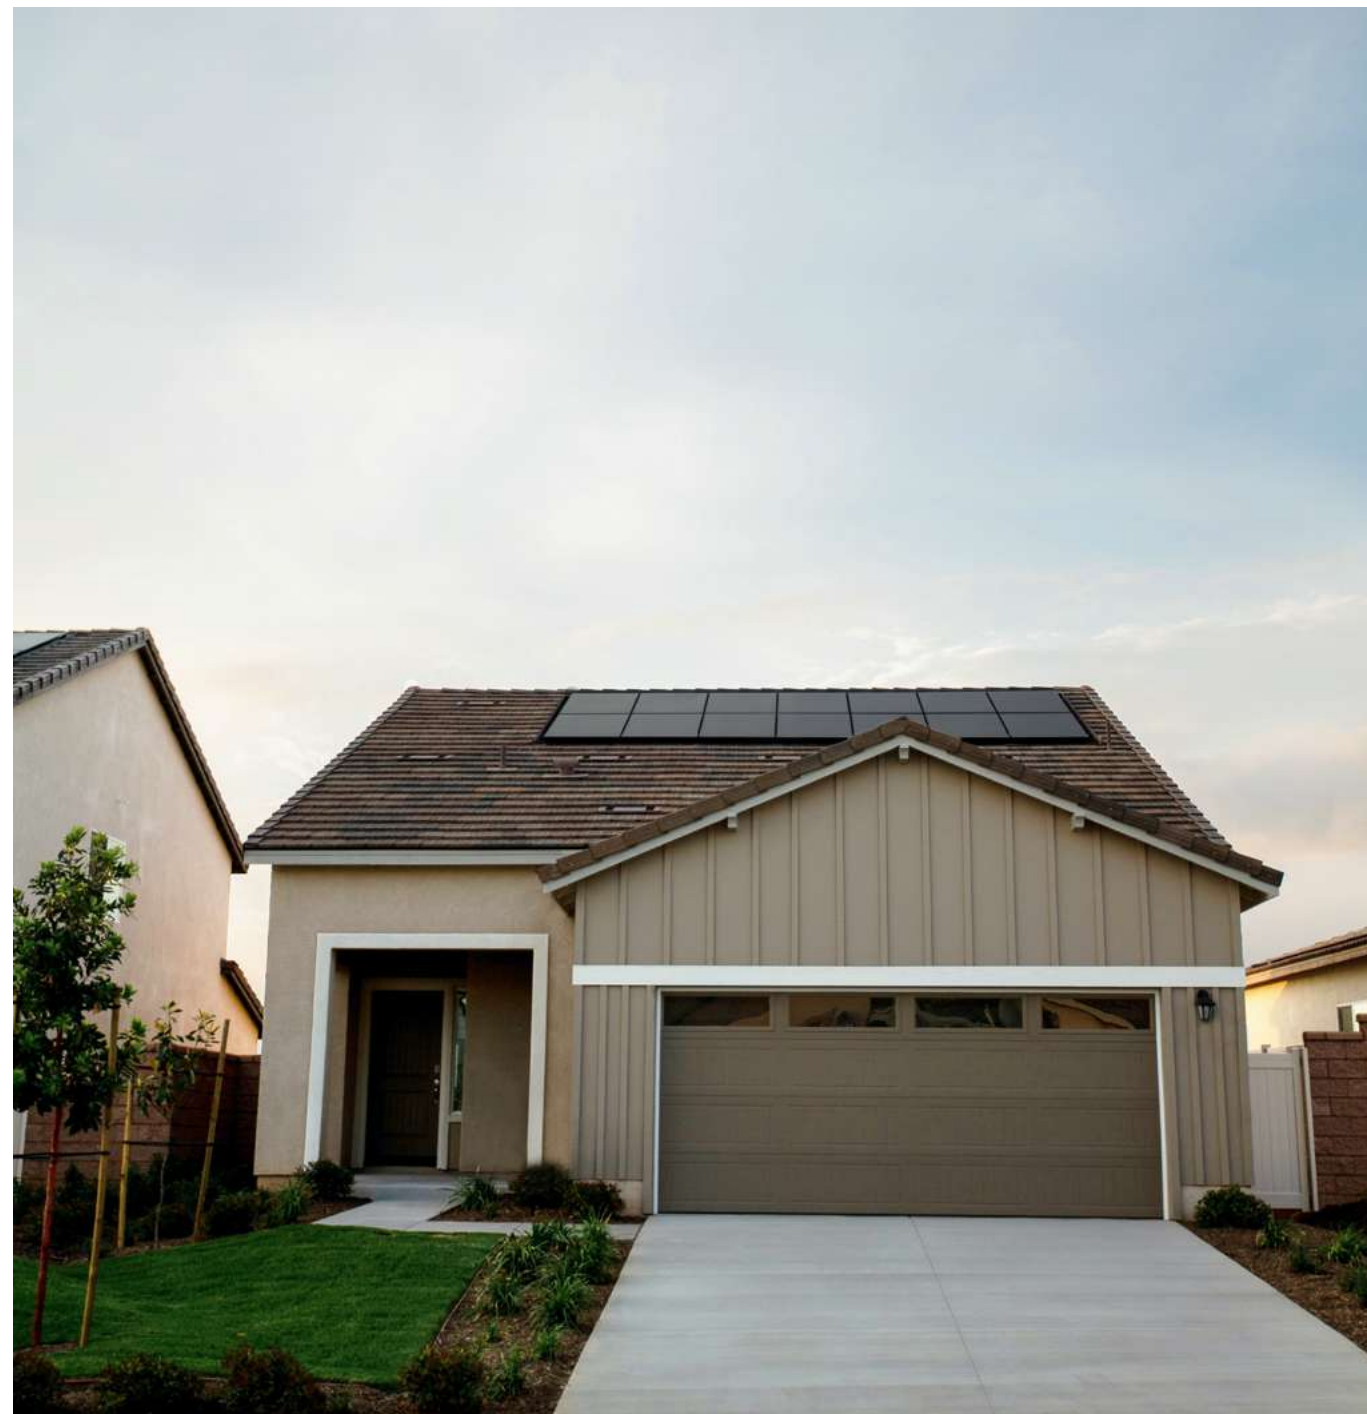

Serie MEPV NEXA

↘ *La energía solar al más alto nivel*

La fusión perfecta de las últimas tecnologías en un panel versátil, ideal para diferentes tipos de instalaciones solares. Garantías excepcionales y un acabado premium que definen la excelencia en energía solar.

NEXA — TECNOLOGÍA TOPCON TIPO N

› desde 420 a 700W



Tecnología TOPCon

Añade una fina capa de óxido a la composición de la célula que reduce las pérdidas por recombinación y aumenta la eficiencia.



Célula tipo N

Debido a su composición, ofrecen mayor rendimiento y eficiencia que las células de tipo P y se reducen los efectos de LID y LeTID.



Menor impacto de la temperatura

Módulos con un mejor coeficiente de temperatura, reduciendo las pérdidas asociadas y mejorando la eficiencia en climas cálidos.



Versatilidad de proyectos

Módulos que se adaptan a aplicaciones residenciales, industriales y parques solares, gracias a los diferentes tamaños disponibles.



Módulos también disponibles en doble vidrio con células bifaciales

Mayor fiabilidad y sostenibilidad.

Generación de energía adicional gracias a la producción desde la parte posterior de las células bifaciales en función del albedo.




MC4-Evo 2 originales

Módulos fabricados con conectores originales MC4-Evo 2 que añaden seguridad y fiabilidad adicionales al sistema fotovoltaico.

25 Garantía de Producto
PARA NEXA DG BIF

20 Garantía de Producto
PARA NEXA Y NEXA PLUS

30 Garantía de Rendimiento

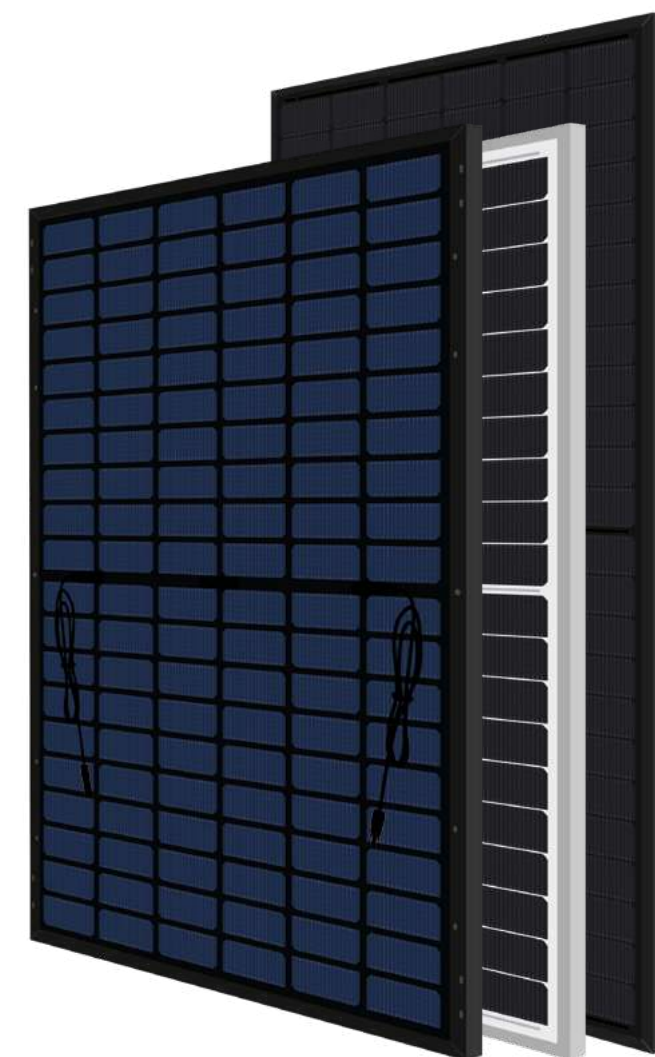



Serie MEPV Nexa

FICHAS TÉCNICAS


- › Eurener MEPV Nexa 420-450W
pág. 15/16
- › Eurener MEPV Nexa DG Bif 420-450W
pág. 17/18
- › Eurener MEPV Nexa Storm DG Bif 420-450W
pág. 19/20
- › Eurener MEPV Nexa DG Bif 460-475W
pág. 21/22
- › Eurener MEPV Nexa Storm DG Bif 460-475W
pág. 23/24
- › Eurener MEPV Nexa 480-500W
pág. 25/26
- › Eurener MEPV Nexa DG Bif 480-500W
pág. 27/28
- › Eurener MEPV Nexa Storm DG Bif 480-500W
pág. 29/30
- › Eurener MEPV Nexa Plus 570-580W
pág. 31/32
- › Eurener MEPV Nexa Plus DG Bif 690-700W
pág. 33/34



Expertos Europeos
en Módulos Residenciales

Nexa TOPCon N-type
› 420 - 450W

- Eficiencia del módulo**
Hasta un 23,04 % de eficiencia
- Acabados disponibles**
Negro - Plata
- Resistencia a PID**
Certificado siguiendo los estándares IEC TS 62804
- Resistencia mejorada**
Resistencia certificada frente a niebla salina y amoníaco
- Resistencia a granizo**
Certificado RG3/HW3
- Fácil de manejar**
Instalaciones más cómodas gracias a un tamaño de panel optimizado

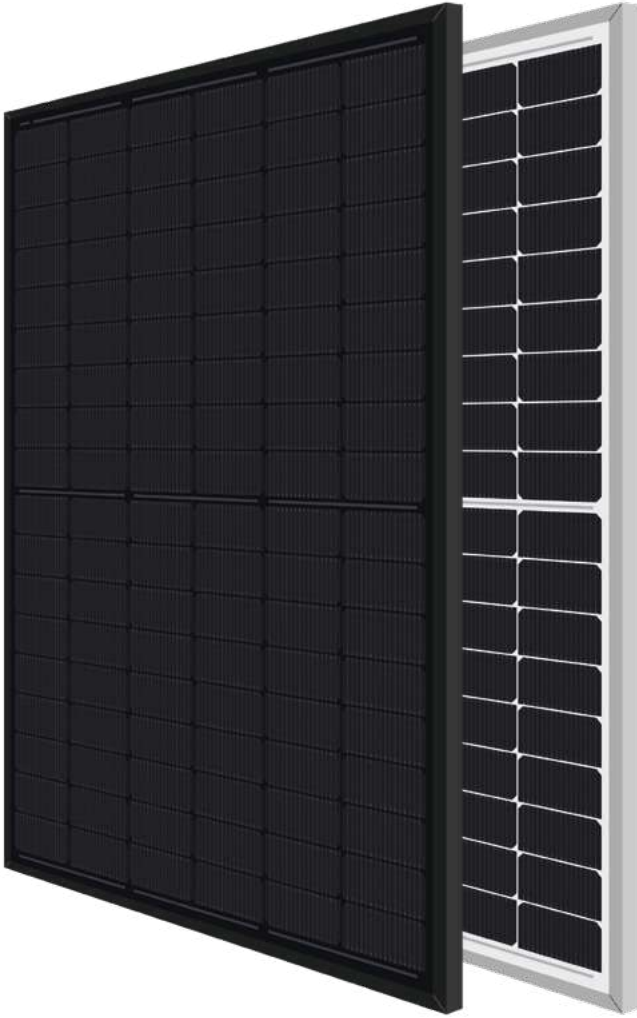

20 Años

Garantía de Producto
+5 años para Socios Premium

30 Años

Garantía de Rendimiento
Garantía Lineal

- 1% Degradación el primer año
- 0,38% Degradación anual
- 88% Potencia a 30 años

Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.





Calidad española
en todo el mundo



Galardonados como
Top Brand PV en FR-SW-BE-UK



Medalla de platino
EcoVadis

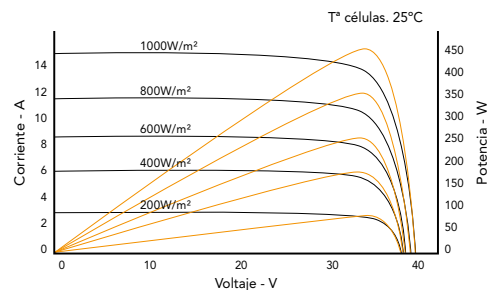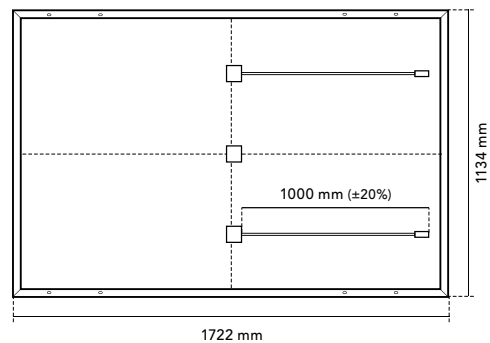

Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino de tipo N
Vidrio frontal	Vidrio templado de 3,2mm de gran resistencia y ARC
Marco	Aluminio anodizado negro/plata
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	MC4-Evo 2 original
Cable	1000 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	1722 x 1134 x 30 mm (±1%)
Área	1,95 m²
Peso	22 kg
Embalaje	962 uds/camión

Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc (α)	0,045 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc (β)	-0,275 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax (γ)	-0,29 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	45 ± 2 °C

	MEPV 420	MEPV 425	MEPV 430	MEPV 435	MEPV 440	MEPV 450
Características eléctricas						
Potencia nominal máxima. Pmax	420 Wp	425 Wp	430 Wp	435 Wp	440 Wp	450 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	14,08 A	14,16 A	14,26 A	14,30 A	14,37 A	14,52 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	38,09 V	38,28 V	38,42 V	38,70 V	38,91 V	39,33 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	13,34 A	13,42 A	13,52 A	13,56 A	13,63 A	13,76 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	31,49 V	31,68 V	31,82 V	32,09 V	32,30 V	32,71 V
Eficiencia de módulo	21,51 %	21,76 %	22,02 %	22,28 %	22,53 %	23,04 %
Características eléctricas						
Potencia nominal máxima. Pmax	322 Wp	325 Wp	329 Wp	333 Wp	337 Wp	345 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	11,34 A	11,41 A	11,47 A	11,54 A	11,61 A	11,75 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	36,52 V	36,70 V	36,88 V	37,06 V	37,24 V	37,61 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	10,75 A	10,81 A	10,88 A	10,94 A	11,01 A	11,14 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	29,92 V	30,10 V	30,27 V	30,45 V	30,63 V	30,99 V

* STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5
* NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	25 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - +3%
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa



Certificados corporativos y de producto	
Evaluación ECOVADIS - Medalla platino (TOP 1%)	
Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA	
ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad	
ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental	
WEEE compliance in Germany	
PV CYCLE Italia	
IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre - Cualificación del diseño y homologación	
IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)	
IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina	
IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco	
IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida	
Resistencia a granizo HW3/RG3	
Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS	
Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI	

NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com

DESDE
1997
más que
energía

eurener.com
contact@eurenerworld.com
+34 960 045 515
Calle Colón, 1-23
46004, Valencia, España

Expertos europeos en módulos residenciales

Desde 1997 nuestro principal objetivo ha sido suministrar módulos fotovoltaicos de calidad y duraderos que nos permitan, a nosotros y a las generaciones futuras, seguir produciendo energía limpia para cuidar nuestro planeta.

Nexa TOPCon N-type

PARTE DELANTERA

420 - 450W

› Doble Vidrio Bifacial



Eficiencia del módulo

Hasta un 23,04 % de eficiencia



Acabados disponibles

Negro - Plata



Célula bifacial

Factor de bifacialidad: 80 ± 5 %



Resistencia a granizo

Certificado RG3/HW3




Libre de PFAS

Sin sustancias químicas nocivas



Producto sostenible

Alto porcentaje de materiales reciclables

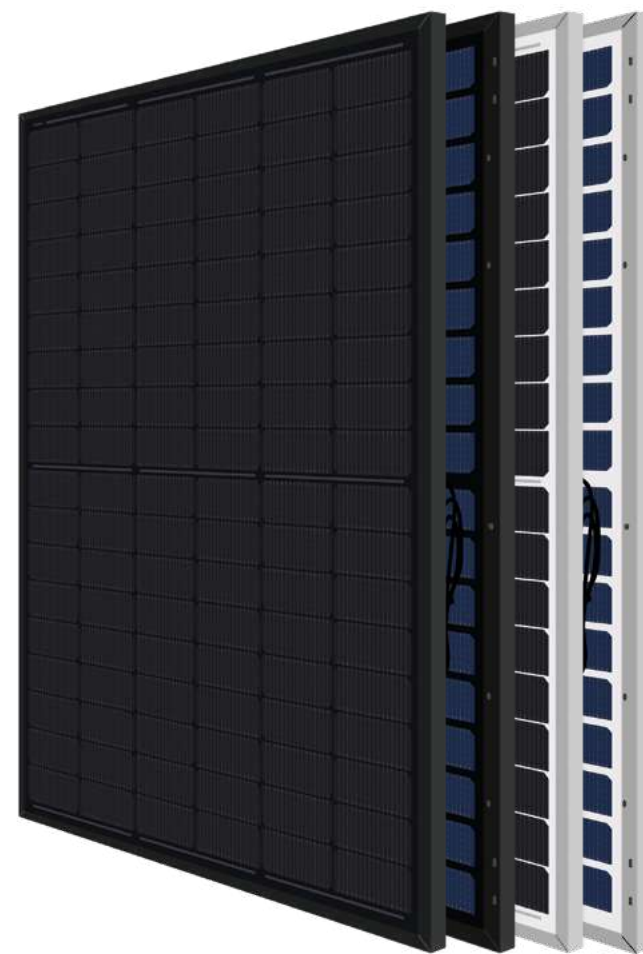

25 Años

Garantía de Producto
+5 años para Socios Premium

30 Años

Garantía de Rendimiento
Garantía Lineal

1% Degradación el primer año

0,38% Degradación anual

88% Potencia a 30 años

Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.



Calidad española
en todo el mundo





Galardonados como
Top Brand PV en FR-SW-BE-UK



Medalla de platino
EcoVadis



Eurener MEPV — NEXA Double Glass Bifacial 420-450W

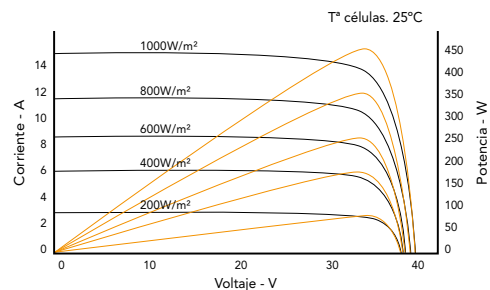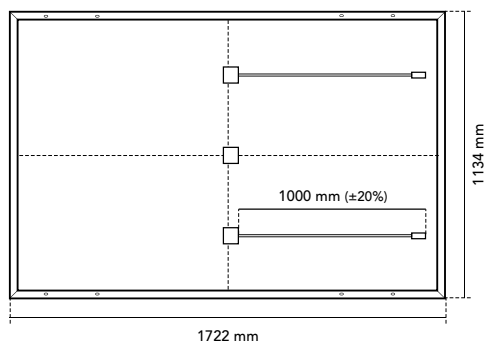

Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino bifacial de tipo N
Vidrio frontal	Vidrio solar templado con superficie antirreflectante de 2 mm
Vidrio posterior	Vidrio solar templado de 2 mm
Marco	Aluminio anodizado negro/plata
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	MC4-Evo 2 original
Cable	1000 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	1722 x 1134 x 30 mm (±1%)
Área	1,95 m²
Peso	24 kg
Embalaje	962 uds/camión

Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc (α)	0,045 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc (β)	-0,275 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax (γ)	-0,29 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	45 ± 2 °C

	MEPV 420		MEPV 425		MEPV 430		MEPV 435		MEPV 440		MEPV 450	
Características eléctricas	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
Potencia nominal máxima. Pmax	420 Wp	322 Wp	425 Wp	325 Wp	430 Wp	329 Wp	435 Wp	333 Wp	440 Wp	337 Wp	450 Wp	345 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	14,08 A	11,34 A	14,16 A	11,41 A	14,26 A	11,47 A	14,30 A	11,54 A	14,37 A	11,61 A	14,52 A	11,75 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	38,09 V	36,52 V	38,28 V	36,70 V	38,42 V	36,88 V	38,70 V	37,06 V	38,91 V	37,24 V	39,33 V	37,61 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	13,34 A	10,75 A	13,42 A	10,81 A	13,52 A	10,88 A	13,56 A	10,94 A	13,63 A	11,01 A	13,76 A	11,14 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	31,49 V	29,92 V	31,68 V	30,10 V	31,82 V	30,27 V	32,09 V	30,45 V	32,30 V	30,63 V	32,71 V	30,99 V
Eficiencia de módulo	21,51 %		21,76 %		22,02 %		22,28 %		22,53 %		23,04 %	
Características eléctricas	Ganancia bifacial 10%											
Potencia nominal máxima. Pmax	462 Wp		468 Wp		473 Wp		479 Wp		484 Wp		495 Wp	
Corriente de cortocircuito (Isc)	15,43 A		15,52 A		15,63 A		15,67 A		15,81 A		15,97 A	
Voltaje de circuito abierto (Voc)	38,09 V		38,31 V		38,49 V		38,85V		38,91 V		39,33 V	
Corriente de máxima potencia (Imp)	14,63 A		14,72 A		14,82 A		14,86 A		14,99 A		15,13 A	
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	31,58 V		31,76 V		31,91 V		32,21 V		32,30 V		32,71 V	

* STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5
* NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	25 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - +3%
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa

Certificados corporativos y de producto	
Evaluación ECOVADIS - Medalla platino (TOP 1%)	
Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA	
ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad	
ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental	
WEEE compliance in Germany	
PV CYCLE Italia	
IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre - Cualificación del diseño y homologación	
IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)	
IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina	
IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco	
IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida	
Resistencia a granizo HW3/RG3	
Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS	
Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI	
Sustainable materials assessment by Sundahus	



NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com

DESDE 1997 más que energía
eurener.com
contact@eurenerworld.com
+34 960 045 515
Calle Colón, 1-23
46004, Valencia. España

Expertos europeos en módulos residenciales

Desde 1997 nuestro principal objetivo ha sido suministrar módulos fotovoltaicos de calidad y duraderos que nos permitan, a nosotros y a las generaciones futuras, seguir produciendo energía limpia para cuidar nuestro planeta.



Expertos Europeos en Módulos Residenciales



Nexa Storm TOPCon N-type

PARTE DELANTERA
420 - 450W

› Doble Vidrio Bifacial



Resistencia a granizo
Certificado RG4/HW4



Módulos vidrio-vidrio
Frontal: 3,2 mm | Posterior: 2 mm



Eficiencia del módulo
Hasta un 23,04 % de eficiencia




Célula bifacial
Factor de bifacialidad: 80 ± 5 %



Libre de PFAS
Sin sustancias químicas nocivas



Producto sostenible
Alto porcentaje de materiales reciclables

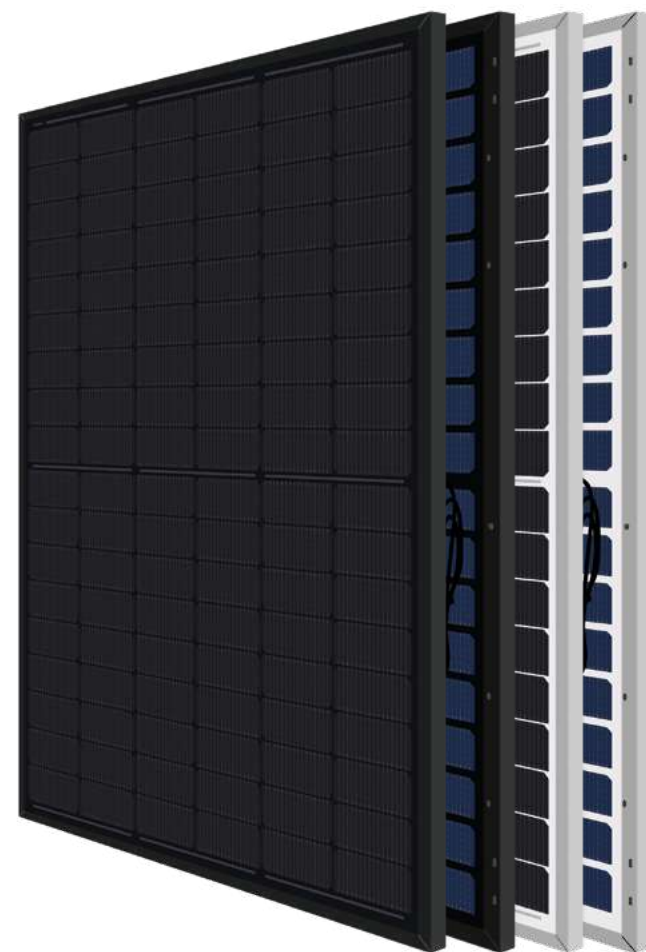

25 Años

Garantía de Producto
+5 años para Socios Premium

30 Años

Garantía de Rendimiento
Garantía Lineal

1% Degradación el primer año

0,38% Degradación anual

88% Potencia a 30 años

Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.



Calidad española en todo el mundo





Galardonados como Top Brand PV en FR-SW-BE-UK



Medalla de platino EcoVadis



Eurener MEPV — NEXA STORM Double Glass Bifacial 420-450W

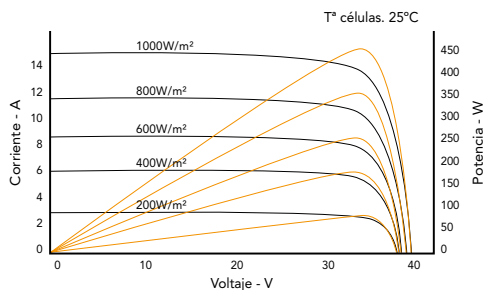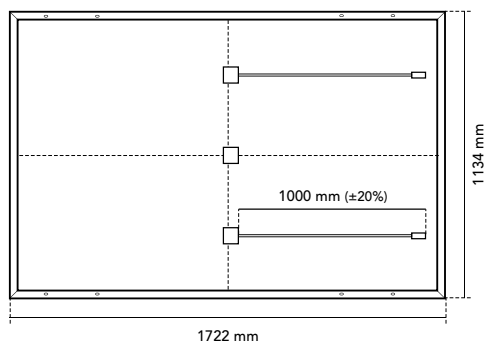

Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino de tipo N
Vidrio frontal	Vidrio templado de 3,2mm de gran resistencia y ARC
Vidrio posterior	Vidrio solar templado de 2 mm
Marco	Aluminio anodizado negro/plata
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	MC4-Evo 2 original
Cable	1000 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	1722 x 1134 x 30 mm (±1%)
Área	1,95 m²
Peso	27 kg
Embalaje	936 uds/camión

Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc (α)	0,045 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc (β)	-0,275 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax (γ)	-0,29 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	45 ± 2 °C

	MEPV 420		MEPV 425		MEPV 430		MEPV 435		MEPV 440		MEPV 450	
Características eléctricas	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
Potencia nominal máxima. Pmax	420 Wp	322 Wp	425 Wp	325 Wp	430 Wp	329 Wp	435 Wp	333 Wp	440 Wp	337 Wp	450 Wp	345 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	14,08 A	11,34 A	14,16 A	11,41 A	14,26 A	11,47 A	14,30 A	11,54 A	14,37 A	11,61 A	14,52 A	11,75 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	38,09 V	36,52 V	38,28 V	36,70 V	38,42 V	36,88 V	38,70 V	37,06 V	38,91 V	37,24 V	39,33 V	37,61 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	13,34 A	10,75 A	13,42 A	10,81 A	13,52 A	10,88 A	13,56 A	10,94 A	13,63 A	11,01 A	13,76 A	11,14 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	31,49 V	29,92 V	31,68 V	30,10 V	31,82 V	30,27 V	32,09 V	30,45 V	32,30 V	30,63 V	32,71 V	30,99 V
Eficiencia de módulo	21,51 %		21,76 %		22,02 %		22,28 %		22,53 %		23,04 %	
Características eléctricas	Ganancia bifacial 10%											
Potencia nominal máxima. Pmax	462 Wp		468 Wp		473 Wp		479 Wp		484 Wp		495 Wp	
Corriente de cortocircuito (Isc)	15,43 A		15,52 A		15,63 A		15,67 A		15,81 A		15,97 A	
Voltaje de circuito abierto (Voc)	38,09 V		38,31 V		38,49 V		38,85V		38,91 V		39,33 V	
Corriente de máxima potencia (Imp)	14,63 A		14,72 A		14,82 A		14,86 A		14,99 A		15,13 A	
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	31,58 V		31,76 V		31,91 V		32,21 V		32,30 V		32,71 V	

* STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5
* NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	25 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - +3%
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, Carga trasera 2400 Pa

Certificados corporativos y de producto	
Evaluación ECOVADIS - Medalla platino (TOP 1%)	
Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA	
ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad	
ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental	
WEEE compliance in Germany	
PV CYCLE Italia	
IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre - Cualificación del diseño y homologación	
IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)	
IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina	
IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco	
IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida	
Resistencia a granizo HW4/RG4	
Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS	
Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI	
Sustainable materials assessment by Sundahus	



NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com

DESDE 1997 más que energía

eurener.com
contact@eurenerworld.com
+34 960 045 515
Calle Colón, 1-23
46004, Valencia. España

Expertos europeos en módulos residenciales

Desde 1997 nuestro principal objetivo ha sido suministrar módulos fotovoltaicos de calidad y duraderos que nos permitan, a nosotros y a las generaciones futuras, seguir produciendo energía limpia para cuidar nuestro planeta.



Expertos Europeos en Módulos Residenciales

Nexa TOPCon N-type

PARTE DELANTERA

460 - 475 W

› Doble Vidrio Bifacial



Eficiencia del módulo
Hasta un 23,77 % de eficiencia



Acabados disponibles
Negro - Plata



Célula bifacial
Factor de bifacialidad: 80 ± 5 %




Resistencia a granizo
Certificado RG3/HW3



Libre de PFAS
Sin sustancias químicas nocivas



Producto sostenible
Alto porcentaje de materiales reciclables

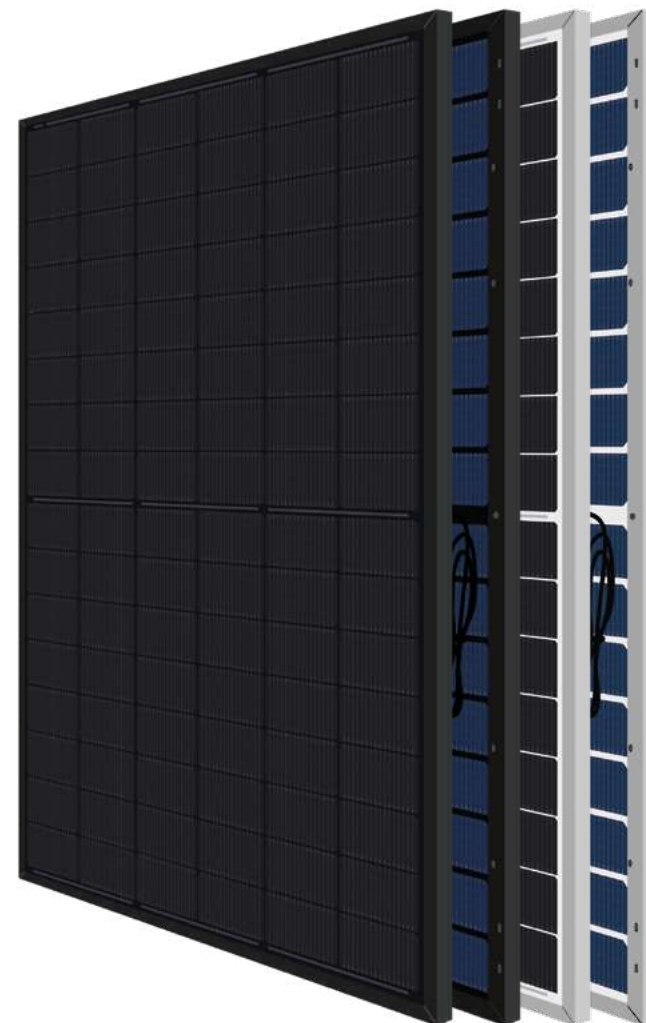

25 Años

Garantía de Producto
+5 años para Socios Premium

30 Años

Garantía de Rendimiento
Garantía Lineal

1% Degradación el primer año

0,38% Degradación anual

88% Potencia a 30 años

Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.



Calidad española en todo el mundo





Galardonados como Top Brand PV en FR-SW-BE-UK



Medalla de platino EcoVadis



Eurener MEPV — NEXA Double Glass Bifacial 460-475W

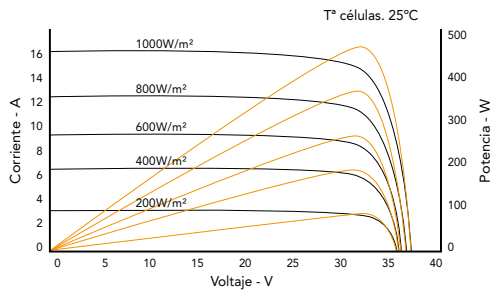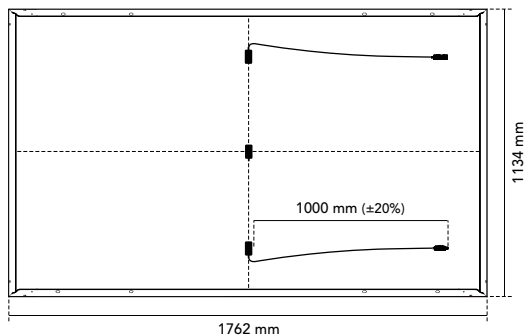

Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino bifacial de tipo N
Vidrio frontal	Vidrio solar templado con superficie antirreflectante de 2 mm
Vidrio posterior	Vidrio solar templado de 2 mm
Marco	Aluminio anodizado negro/plata
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	MC4-Evo 2 original
Cable	1000 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	1762 x 1134 x 30 mm (±1%)
Área	2,00 m²
Peso	25 kg
Embalaje	936 uds/camión
Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc (α)	0,045 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc (β)	-0,25 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax (γ)	-0,29 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +70 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	45 ± 2 °C

	MEPV 460		MEPV 465		MEPV 470		MEPV 475	
Características eléctricas	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
Potencia nominal máxima. Pmax	460 Wp	346 Wp	465 Wp	350 Wp	470 Wp	353 Wp	475 Wp	357 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	15,88 A	12,90 A	15,93 A	12,91 A	16,00 A	13,02 A	16,10 A	13,08 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	36,40 V	33,73 V	36,45 V	33,86 V	36,67 V	34,08 V	36,98 V	34,09 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	15,00 A	12,12 A	15,01 A	12,14 A	15,05 A	12,18 A	15,09 A	12,20 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	30,66 V	29,09 V	30,98 V	29,40 V	31,22 V	29,58 V	31,49 V	29,88 V
Eficiencia de módulo	23,02 %		23,27 %		23,52 %		23,77 %	
Características eléctricas	Ganancia bifacial 10%							
Potencia nominal máxima. Pmax	506 Wp		512 Wp		517 Wp		523 Wp	
Corriente de cortocircuito (Isc)	17,46 A		17,52 A		17,60 A		17,71 A	
Voltaje de circuito abierto (Voc)	36,40 V		36,45 V		36,67 V		36,98 V	
Corriente de máxima potencia (Imp)	16,50 A		16,51 A		16,56 A		16,59 A	
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	30,66 V		30,98 V		31,22 V		31,49 V	

* STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5
* NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	30 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - +3%
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa



Certificados corporativos y de producto	
Evaluación ECOVADIS - Medalla platino (TOP 1%)	
Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA	
ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad	
ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental	
WEEE compliance in Germany	
PV CYCLE Italia	
IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre - Cualificación del diseño y homologación	
IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)	
IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina	
IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco	
IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida	
Resistencia a granizo HW3/RG3	
Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS	
Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI	

NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com

DESDE 1997
más que energía

eurener.com
contact@eurenerworld.com
+34 960 045 515
Calle Colón, 1-23
46004, Valencia. España

Expertos europeos en módulos residenciales

Desde 1997 nuestro principal objetivo ha sido suministrar módulos fotovoltaicos de calidad y duraderos que nos permitan, a nosotros y a las generaciones futuras, seguir produciendo energía limpia para cuidar nuestro planeta.



Expertos Europeos
en Módulos Residenciales



Nexa Storm TOPCon N-type

PARTE DELANTERA
460 - 475W

› Doble Vidrio Bifacial



Resistencia a granizo
Certificado RG4/HW4



Módulos vidrio-vidrio
Frontal: 3,2 mm | Posterior: 2 mm



Eficiencia del módulo
Hasta un 23,77 % de eficiencia




Célula bifacial
Factor de bifacialidad: 80 ± 5 %



Libre de PFAS
Sin sustancias químicas nocivas



Producto sostenible
Alto porcentaje de materiales reciclables

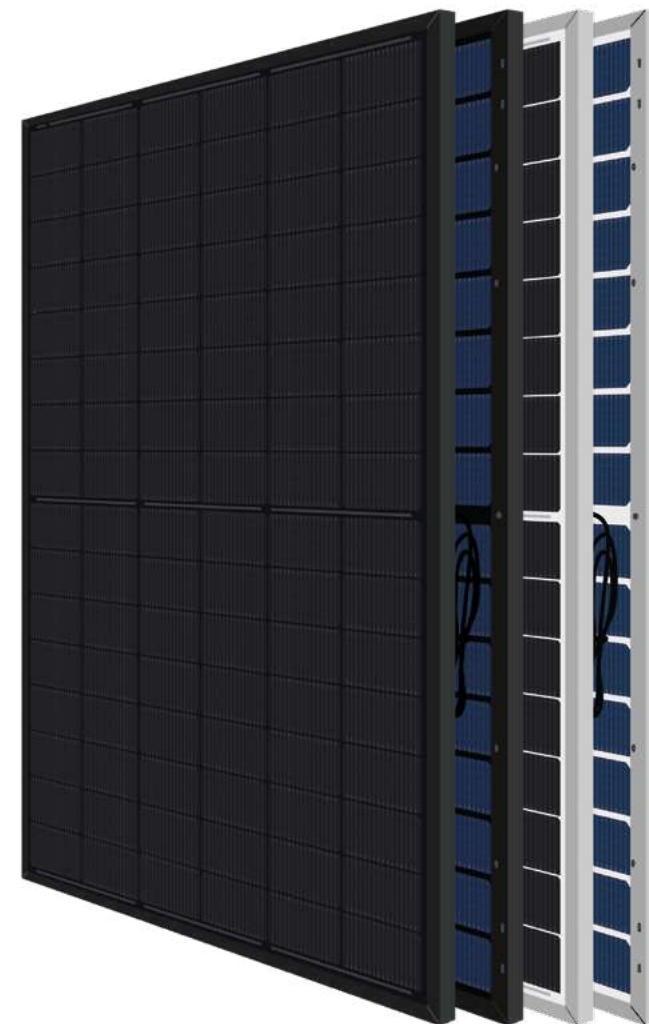

25 Años
Garantía de Producto
+5 años para Socios Premium

30 Años
Garantía de Rendimiento
Garantía Lineal

1% Degradación el primer año
0,38% Degradación anual
88% Potencia a 30 años

Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.



Calidad española
en todo el mundo





Galardonados como
Top Brand PV en FR-SW-BE-UK



Medalla de platino
EcoVadis



Eurener MEPV — NEXA STORM Double Glass Bifacial 460-475W

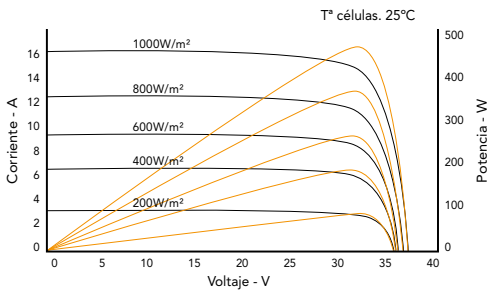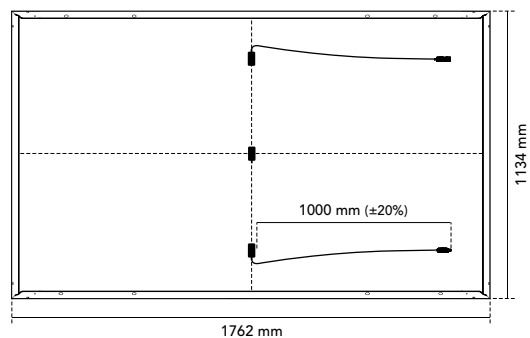

Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino de tipo N
Vidrio frontal	Vidrio templado de 3,2mm de gran resistencia y ARC
Vidrio posterior	Vidrio solar templado de 2 mm
Marco	Aluminio anodizado negro/plata
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	MC4-Evo 2 original
Cable	1000 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	1762 x 1134 x 30 mm (±1%)
Área	2,00 m²
Peso	28 kg
Embalaje	936 uds/camión

Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc (α)	0,045 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc (β)	-0,25 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax (γ)	-0,29 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +70 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	45 ± 2 °C

	MEPV 460		MEPV 465		MEPV 470		MEPV 475	
Características eléctricas	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
Potencia nominal máxima. Pmax	460 Wp	346 Wp	465 Wp	350 Wp	470 Wp	353 Wp	475 Wp	357 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	15,88 A	12,90 A	15,93 A	12,91 A	16,00 A	13,02 A	16,10 A	13,08 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	36,40 V	33,73 V	36,45 V	33,86 V	36,67 V	34,08 V	36,98 V	34,09 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	15,00 A	12,12 A	15,01 A	12,14 A	15,05 A	12,18 A	15,09 A	12,20 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	30,66 V	29,09 V	30,98 V	29,40 V	31,22 V	29,58 V	31,49 V	29,88 V
Eficiencia de módulo	23,02 %		23,27 %		23,52 %		23,77 %	
Características eléctricas	Bifacial gain 10%							
Potencia nominal máxima. Pmax	506 Wp		512 Wp		517 Wp		523 Wp	
Corriente de cortocircuito (Isc)	17,46 A		17,52 A		17,60 A		17,71 A	
Voltaje de circuito abierto (Voc)	36,40 V		36,45 V		36,67 V		36,98 V	
Corriente de máxima potencia (Imp)	16,50 A		16,51 A		16,56 A		16,59 A	
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	30,66 V		30,98 V		31,22 V		31,49 V	

* STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5
* NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	30 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - +3%
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, Carga trasera 2400 Pa



Certificados corporativos y de producto	
Evaluación ECOVADIS - Medalla platino (TOP 1%)	
Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA	
ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad	
ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental	
WEEE compliance in Germany	
PV CYCLE Italia	
IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre - Cualificación del diseño y homologación	
IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)	
IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina	
IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco	
IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida	
Resistencia a granizo HW4/RG4	
Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS	
Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI	

NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com

DESDE 1997 más que energía

eurener.com
contact@eurenerworld.com
+34 960 045 515
Calle Colón, 1-23
46004, Valencia. España

Expertos europeos en módulos residenciales

Desde 1997 nuestro principal objetivo ha sido suministrar módulos fotovoltaicos de calidad y duraderos que nos permitan, a nosotros y a las generaciones futuras, seguir produciendo energía limpia para cuidar nuestro planeta.



Expertos Europeos en Módulos Residenciales

Nexa TOPCon N-type

> 480 - 500W

+23,1%

Eficiencia del módulo
Hasta un 23,10 % de eficiencia



Acabados disponibles
Negro - Plata



Resistencia a PID
Certificado siguiendo los estándares IEC TS 62804




Resistencia mejorada
Resistencia certificada frente a niebla salina y amoníaco



Resistencia a granizo
Certificado RG3/HW3



Mejor coeficiente de temperatura
Pérdidas térmicas minimizadas, mayor eficiencia

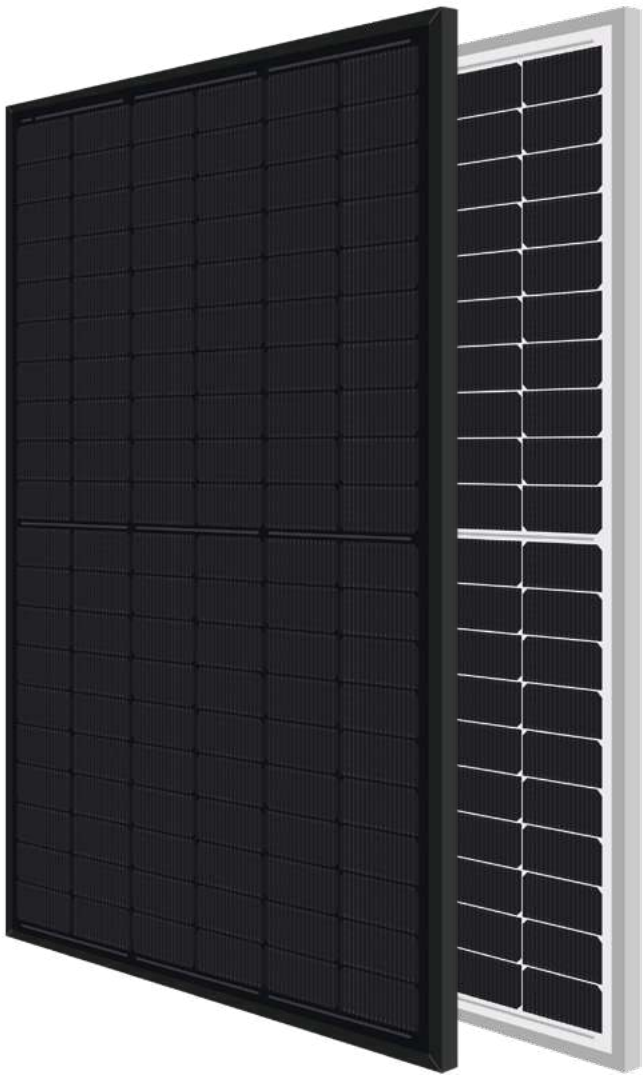

20 Años

Garantía de Producto
+5 años para Socios Premium

30 Años

Garantía de Rendimiento
Garantía Lineal

1% Degradación el primer año

0,38% Degradación anual

88% Potencia a 30 años

Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.





Calidad española en todo el mundo



Galardonados como Top Brand PV en FR-SW-BE-UK



Medalla de platino EcoVadis

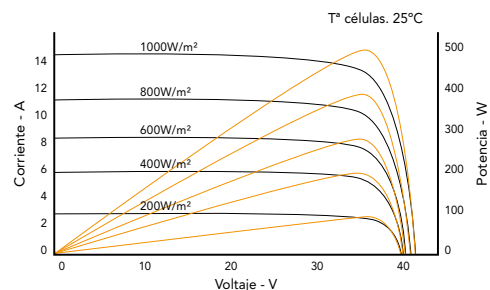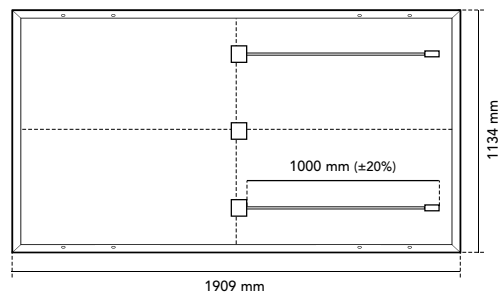

Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino de tipo N
Vidrio frontal	Vidrio templado de 3,2mm de gran resistencia y ARC
Marco	Aluminio anodizado negro/plata
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	MC4-Evo 2 original
Cable	1000 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	1909 x 1134 x 30 mm (±1%)
Área	2,16 m²
Peso	25,9 kg
Embalaje	864 uds/camión

Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc (α)	0,045 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc (β)	-0,275 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax (γ)	-0,29 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	45 ± 2 °C

	MEPV 480	MEPV 490	MEPV 500
Características eléctricas			
Potencia nominal máxima. Pmax	480 Wp	490 Wp	500 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	14,34 A	14,44 A	14,52 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	42,63 V	42,95 V	43,25 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	13,60 A	13,78 A	13,94 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	35,31 V	35,61 V	35,88 V
Eficiencia de módulo	22,18 %	22,63 %	23,10 %
Características eléctricas			
Potencia nominal máxima. Pmax	361 Wp	369 Wp	376 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	11,55 A	11,69 A	11,81 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	40,57 V	41,02 V	41,43 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	10,85 A	11,01 A	11,13 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	33,27 V	33,48 V	33,80 V

* STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5
* NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	25 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - +3%
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa



Certificados corporativos y de producto	
Evaluación ECOVADIS - Medalla platino (TOP 1%)	
Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA	
ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad	
ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental	
WEEE compliance in Germany	
PV CYCLE Italia	
IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre - Cualificación del diseño y homologación	
IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)	
IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina	
IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco	
IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida	
Resistencia a granizo HW3/RG3	
Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS	
Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI	

NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com

DESDE
1997
más que
energía

eurener.com
contact@eurenerworld.com
+34 960 045 515
Calle Colón, 1-23
46004, Valencia, España

Expertos europeos en módulos residenciales

Desde 1997 nuestro principal objetivo ha sido suministrar módulos fotovoltaicos de calidad y duraderos que nos permitan, a nosotros y a las generaciones futuras, seguir produciendo energía limpia para cuidar nuestro planeta.

Nexa TOPCon N-type

PARTE DELANTERA

480 - 500W

› Doble Vidrio Bifacial

+23,1%

Eficiencia del módulo

Hasta un 23,10 % de eficiencia



Acabados disponibles

Negro - Plata



Célula bifacial

Factor de bifacialidad: 80 ± 5 %



Resistencia a granizo

Certificado RG3/HW3




Libre de PFAS

Sin sustancias químicas nocivas



Producto sostenible

Alto porcentaje de materiales reciclables

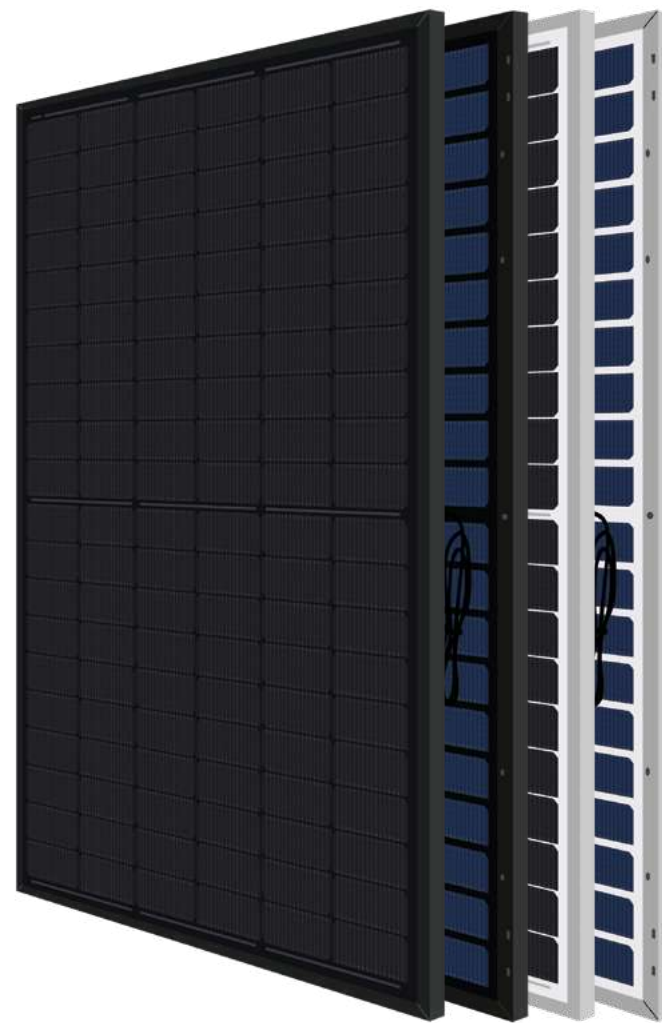

25 Años

Garantía de Producto
+5 años para Socios Premium

30 Años

Garantía de Rendimiento
Garantía Lineal

1% Degradación el primer año

0,38% Degradación anual

88% Potencia a 30 años

Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.



Calidad española
en todo el mundo





Galardonados como
Top Brand PV en FR-SW-BE-UK



Medalla de platino
EcoVadis



Eurener MEPV — NEXA Double Glass Bifacial 480-500W

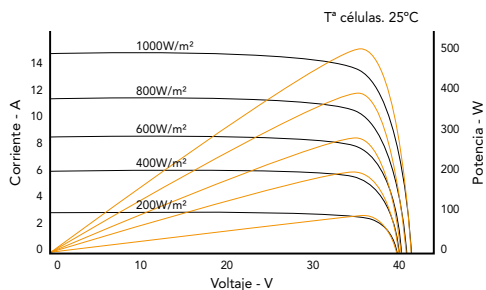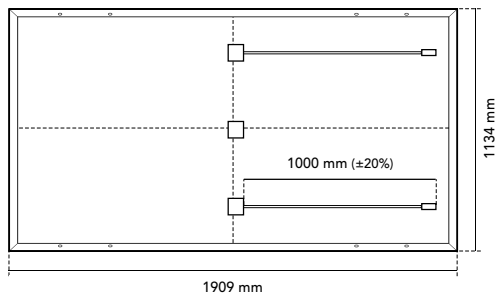

Especificaciones mecánicas

Células	Células de silicio monocristalino bifacial de tipo N
Vidrio frontal	Vidrio solar templado con superficie antirreflectante de 2 mm
Vidrio posterior	Vidrio solar templado de 2 mm
Marco	Aluminio anodizado negro/plata
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	MC4-Evo 2 original
Cable	1000 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	1909 x 1134 x 30 mm (±1%)
Área	2,16 m²
Peso	27 kg
Embalaje	864 uds/camión

Temperature Coefficients

Temperature coefficient of Isc (α)	0.045 %/°C
Temperature coefficient of Voc (β)	-0.275 %/°C
Temperature coefficient of Pmax (γ)	-0.29 %/°C
Temperature range	-40 °C ~ +85 °C
Nominal operating cell temperature (NOCT)	45 ± 2 °C

	MEPV 480		MEPV 490		MEPV 500	
Características eléctricas	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
Potencia nominal máxima. Pmax	480 Wp	361 Wp	490 Wp	369 Wp	500 Wp	376 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	14,34 A	11,55 A	14,44 A	11,69 A	14,52 A	11,81 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	42,63 V	40,57 V	42,95 V	41,02 V	43,25 V	41,43 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	13,60 A	10,85 A	13,78 A	11,01 A	13,94 A	11,13 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	35,31 V	33,27 V	35,61 V	33,48 V	35,88 V	33,80 V
Eficiencia de módulo	22,18 %		22,63 %		23,10 %	
Características eléctricas	Ganancia bifacial 10%					
Potencia nominal máxima. Pmax	528 Wp		539 Wp		550 Wp	
Corriente de cortocircuito (Isc)	15,72 A		15,93 A		16,02 A	
Voltaje de circuito abierto (Voc)	42,71 V		43,03 V		43,31 V	
Corriente de máxima potencia (Imp)	14,91 A		15,11 A		15,30 A	
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	35,42 V		35,68 V		35,97 V	

* STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5
* NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	25 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - +3%
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa



Certificados corporativos y de producto

Evaluación ECOVADIS - Medalla platino (TOP 1%)
Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA
ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad
ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental
WEEE compliance in Germany
PV CYCLE Italia
IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre - Cualificación del diseño y homologación
IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)
IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina
IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco
IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida
Resistencia a granizo HW3/RG3
Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS
Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI

NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com

DESDE 1997 más que energía
eurener.com
contact@eurenerworld.com
+34 960 045 515
Calle Colón, 1-23
46004, Valencia. España

Expertos europeos en módulos residenciales

Desde 1997 nuestro principal objetivo ha sido suministrar módulos fotovoltaicos de calidad y duraderos que nos permitan, a nosotros y a las generaciones futuras, seguir produciendo energía limpia para cuidar nuestro planeta.



Expertos Europeos en Módulos Residenciales



Nexa Storm TOPCon N-type

PARTE DELANTERA
480 - 500W

› Doble Vidrio Bifacial



Resistencia a granizo
Certificado RG4/HW4



Módulos vidrio-vidrio
Frontal: 3,2 mm | Posterior: 2 mm



Eficiencia del módulo
Hasta un 23,10 % de eficiencia




Célula bifacial
Factor de bifacialidad: 80 ± 5 %



Libre de PFAS
Sin sustancias químicas nocivas



Producto sostenible
Alto porcentaje de materiales reciclables

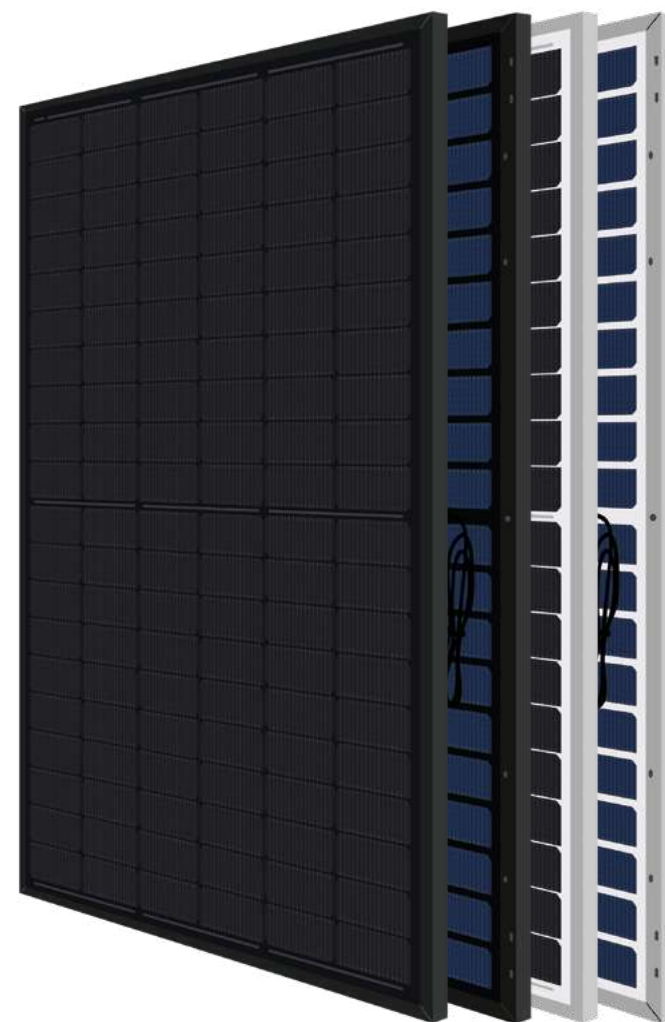

25 Años
Garantía de Producto
+5 años para Socios Premium

30 Años
Garantía de Rendimiento
Garantía Lineal

1% Degradación el primer año
0,38% Degradación anual
88% Potencia a 30 años

Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.



Calidad española en todo el mundo





Galardonados como Top Brand PV en FR-SW-BE-UK



Medalla de platino EcoVadis



Eurener MEPV — NEXA STORM Double Glass Bifacial 480-500W

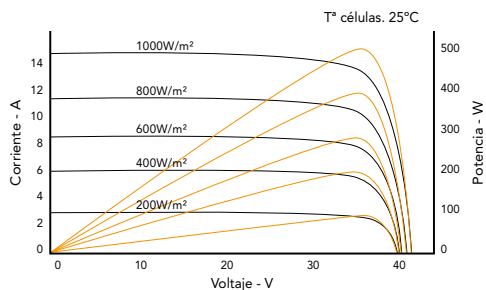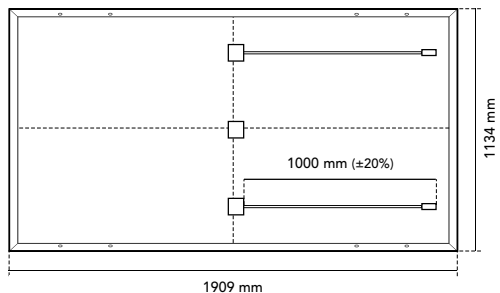

Especificaciones mecánicas

Células	Células de silicio monocristalino de tipo N
Vidrio frontal	Vidrio templado de 3,2mm de gran resistencia y ARC
Vidrio posterior	Vidrio solar templado de 2 mm
Marco	Aluminio anodizado negro/plata
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	MC4-Evo 2 original
Cable	1000 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	1909 x 1134 x 30 mm (±1%)
Área	2,16 m²
Peso	30 kg
Embalaje	864 uds/camión

Coefficientes de temperatura

Coefficiente de temperatura de Isc (α)	0,045 %/°C
Coefficiente de temperatura de Voc (β)	-0,275 %/°C
Coefficiente de temperatura de Pmax (γ)	-0,29 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	45 ± 2 °C

	MEPV 480		MEPV 490		MEPV 500	
Características eléctricas	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
Potencia nominal máxima. Pmax	480 Wp	361 Wp	490 Wp	369 Wp	500 Wp	376 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	14,34 A	11,55 A	14,44 A	11,69 A	14,52 A	11,81 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	42,63 V	40,57 V	42,95 V	41,02 V	43,25 V	41,43 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	13,60 A	10,85 A	13,78 A	11,01 A	13,94 A	11,13 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	35,31 V	33,27 V	35,61 V	33,48 V	35,88 V	33,80 V
Eficiencia de módulo	22,18 %		22,63 %		23,10 %	
Características eléctricas	Bifacial gain 10%					
Potencia nominal máxima. Pmax	528 Wp		539 Wp		550 Wp	
Corriente de cortocircuito (Isc)	15,72 A		15,93 A		16,02 A	
Voltaje de circuito abierto (Voc)	42,71 V		43,03 V		43,31 V	
Corriente de máxima potencia (Imp)	14,91 A		15,11 A		15,30 A	
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	35,42 V		35,68 V		35,97 V	

* STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5

* NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	25 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - +3%
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, Carga trasera 2400 Pa

Certificados corporativos y de producto

Evaluación ECOVADIS - Medalla platino (TOP 1%)
Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA
ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad
ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental
WEEE compliance in Germany
PV CYCLE Italia
IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre - Cualificación del diseño y homologación
IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)
IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina
IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco
IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida
Resistencia a granizo HW4/RG4
Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS
Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI



NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com

DESDE 1997 más que energía

eurener.com
contact@eurenerworld.com
+34 960 045 515
Calle Colón, 1-23
46004, Valencia. España

Expertos europeos en módulos residenciales

Desde 1997 nuestro principal objetivo ha sido suministrar módulos fotovoltaicos de calidad y duraderos que nos permitan, a nosotros y a las generaciones futuras, seguir produciendo energía limpia para cuidar nuestro planeta.



Expertos Europeos en Módulos Residenciales

Nexa Plus TOPCon N-type

› 570 - 580W



Eficiencia del módulo

Hasta un 22,47 % de eficiencia



Acabados disponibles

Negro - Plata



Resistencia a PID

Certificado siguiendo los estándares IEC TS 62804



Resistencia a niebla salina

Certificado siguiendo los estándares IEC 61701




Resistencia a granizo

Certificado RG3/HW3



Mayor superficie

Mayor potencia para proyectos comerciales y de suelo

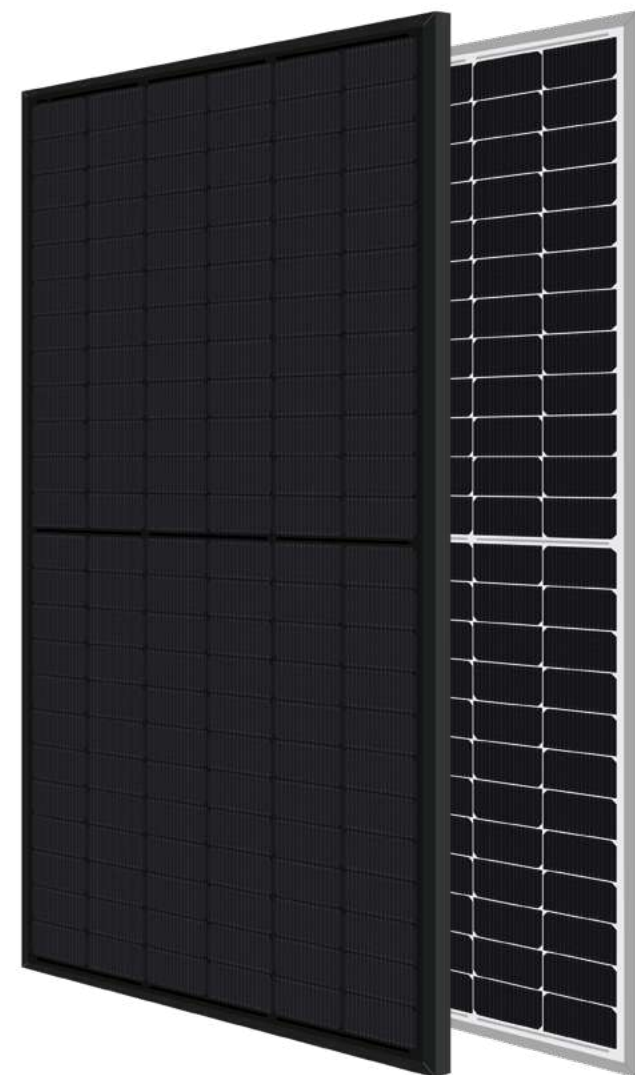

20 Años

Garantía de Producto
+5 años para Socios Premium

30 Años

Garantía de Rendimiento
Garantía Lineal

1% Degradación el primer año

0,38% Degradación anual

88% Potencia a 30 años

Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.





Calidad española en todo el mundo



Galardonados como Top Brand PV en FR-SW-BE-UK



Medalla de platino EcoVadis

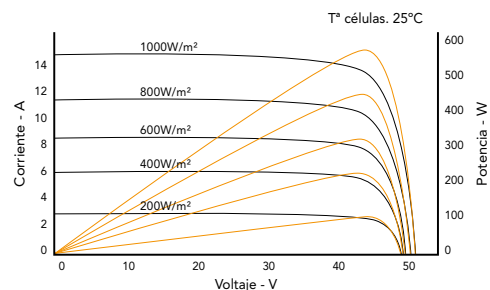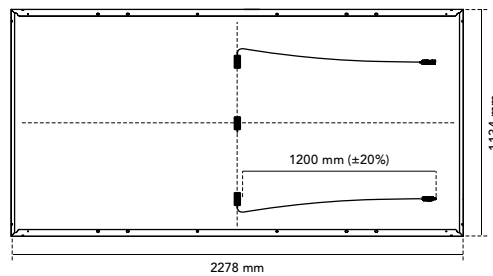

Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino de tipo N
Vidrio frontal	Vidrio templado de 3,2mm de gran resistencia y ARC
Marco	Aluminio anodizado negro/plata
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	MC4-Evo 2 original / Compatible con MC4
Cable	1200 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	2278 x 1134 x 30 mm (±1%)
Área	2,58 m²
Peso	28 kg
Embalaje	720 uds/camión

Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc (α)	0,045 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc (β)	-0,275 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax (γ)	-0,29 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	45 ± 2 °C

	MEPV 570	MEPV 575	MEPV 580
Características eléctricas			
Potencia nominal máxima. Pmax	570 Wp	575 Wp	580 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	14,27 A	14,42 A	14,49 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	50,67 V	50,86 V	51,07 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	13,52 A	13,61 A	13,70 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	42,16 V	42,25 V	42,35 V
Eficiencia de módulo	22,03 %	22,29 %	22,47 %
Características eléctricas			
Potencia nominal máxima. Pmax	429 Wp	432 Wp	436 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	11,56 A	11,61 A	11,69 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	48,26 V	48,28 V	48,38 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	10,88 A	10,89 A	10,99 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	39,41 V	39,68 V	39,70 V

* STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5

* NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	25 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - +3%
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa

Certificados corporativos y de producto	
Evaluación ECOVADIS - Medalla platino (TOP 1%)	
Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA	
ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad	
ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental	
WEEE compliance in Germany	
PV CYCLE Italia	
IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre - Cualificación del diseño y homologación	
IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)	
IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina	
IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco	
IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida	
Resistencia a granizo HW3/RG3	
Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS	
Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI	



NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com

DESDE
1997
más que
energía

eurener.com
contact@eurenerworld.com
+34 960 045 515
Calle Colón, 1-23
46004, Valencia, España

Expertos europeos en módulos residenciales

Desde 1997 nuestro principal objetivo ha sido suministrar módulos fotovoltaicos de calidad y duraderos que nos permitan, a nosotros y a las generaciones futuras, seguir produciendo energía limpia para cuidar nuestro planeta.

Nexa Plus TOPCon N-type

PARTE DELANTERA


690 - 700W

› Doble Vidrio Bifacial



Eficiencia del módulo

Hasta un 22,52 % de eficiencia



Célula bifacial

Factor de bifacialidad: 75 ± 5 %



Resistencia a granizo

Certificado RG3/HW3



Libre de PFAS

Sin sustancias químicas nocivas




Producto sostenible

Alto porcentaje de materiales reciclables



BOS optimizado

Ahorro en estructura, cableado y material eléctrico

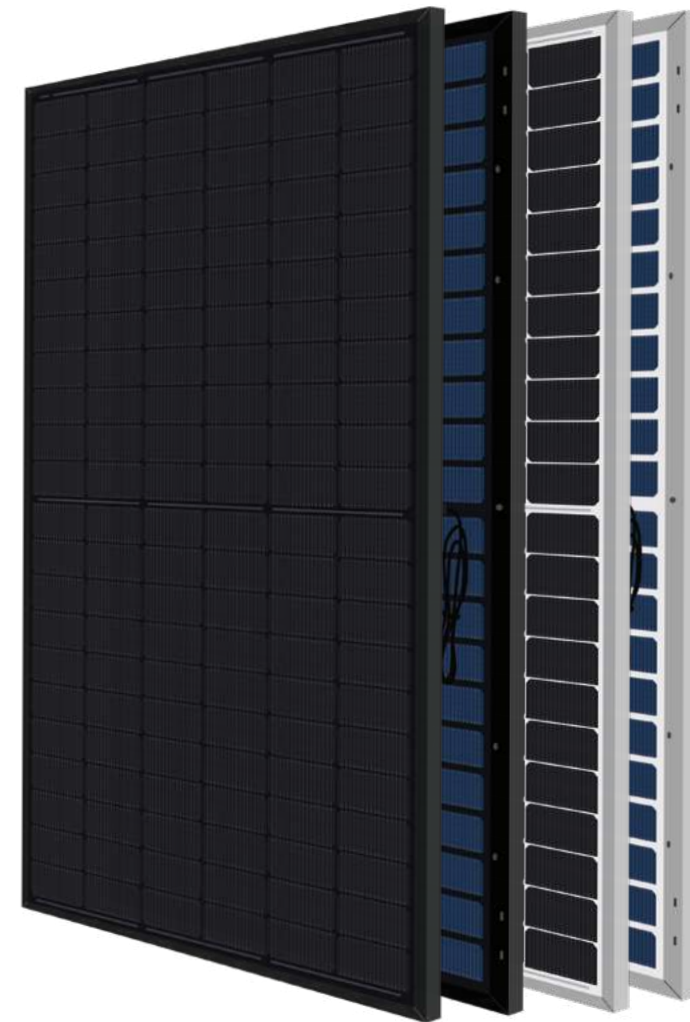

25 Años

Garantía de Producto
+5 años para Socios Premium

30 Años

Garantía de Rendimiento
Garantía Lineal

1% Degradación el primer año

0,38% Degradación anual

88% Potencia a 30 años

Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.



Calidad española
en todo el mundo





Galardonados como
Top Brand PV en FR-SW-BE-UK



Medalla de platino
EcoVadis



Eurener MEPV — NEXA Plus Double Glass Bifacial 690-700W

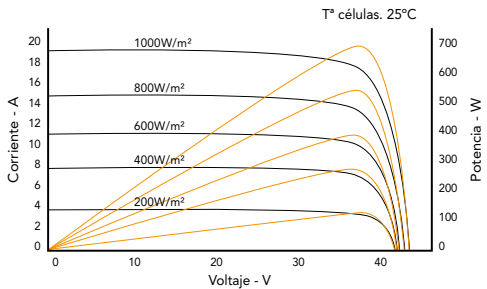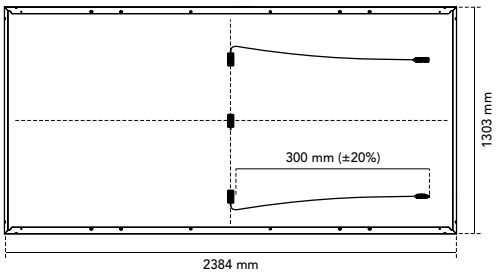

Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino bifacial de tipo N
Vidrio frontal	Vidrio solar templado con superficie antirreflectante de 2 mm
Vidrio posterior	Vidrio solar templado de 2 mm
Marco	Aluminio anodizado negro/plata
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	MC4-Evo 2 original / Compatible con MC4
Cable	300 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	2384 x 1303 x 35 mm (±1%)
Área	3,11 m²
Peso	38 kg
Embalaje	558 pcs/truck

Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc (α)	0,046 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc (β)	-0,26 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax (γ)	-0,3 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	42 ± 2 °C

	MEPV 690		MEPV 700	
Características eléctricas	STC	NOCT	STC	NOCT
Potencia nominal máxima. Pmax	690 Wp	521 Wp	700 Wp	529 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	18,80 A	15,17 A	18,92 A	15,25 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	46,86 V	44,84 V	47,35 V	45,19 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	17,75 A	14,26 A	17,78 A	14,33 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	38,93 V	36,58 V	39,43 V	36,95 V
Eficiencia de módulo	22,22 %		22,52 %	
Características eléctricas	Ganancia bifacial 10%			
Potencia nominal máxima. Pmax	759 W		770 W	
Corriente de cortocircuito (Isc)	20,68 A		20,81 A	
Voltaje de circuito abierto (Voc)	46,86 V		47,35 V	
Corriente de máxima potencia (Imp)	19,50 A		19,53 A	
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	38,93 V		39,43 V	

* STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5
* NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	30 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - +3%
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa



Certificados corporativos y de producto
Evaluación ECOVADIS - Medalla platino (TOP 1%)
Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA
ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad
ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental
WEEE compliance in Germany
PV CYCLE Italia
IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre - Cualificación del diseño y homologación
IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)
IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina
IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco
IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida
Resistencia a granizo HW3/RG3
Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS
Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI

NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com

DESDE 1997 más que energía

eurener.com
contact@eurenerworld.com
+34 960 045 515
Calle Colón, 1-23
46004, Valencia. España

Expertos europeos en módulos residenciales

Desde 1997 nuestro principal objetivo ha sido suministrar módulos fotovoltaicos de calidad y duraderos que nos permitan, a nosotros y a las generaciones futuras, seguir produciendo energía limpia para cuidar nuestro planeta.



MÁS QUE ENERGÍA



Serie MEPV ULTRA

➤ *Pura potencia. Pura elegancia*

La elegancia solar redefinida. Aporta sofisticación con nuestros exclusivos paneles solares totalmente negros diseñados para integración arquitectónica. Tecnología innovadora, garantías superiores y mayor eficiencia para residencial.

ULTRA — TECNOLOGÍA DE CONTACTO TRASERO TIPO N

› desde 400 a 450W



Tecnología de contacto trasero
Eliminando los busbar de la parte frontal se reducen los efectos de sombreado sobre la célula solar.



Célula tipo N
Debido a su composición, ofrecen mayor rendimiento y eficiencia que las células de tipo P y se reducen los efectos de LID y LeTID.




Menor impacto de la temperatura
Módulos con un mejor coeficiente de temperatura, reduciendo las pérdidas asociadas y mejorando la eficiencia en climas cálidos.



Integración Premium
El acabado totalmente negro permite una perfecta integración en azoteas comerciales y residenciales.



Área optimizada (<2m²)
Tamaño perfecto para un fácil manejo y mayor comodidad, manteniendo una potencia de salida óptima.



MC4-Evo 2 originales
Módulos fabricados con conectores originales MC4-Evo 2 que añaden seguridad y fiabilidad adicionales al sistema fotovoltaico.

- 25 **Garantía de Producto** PARA ULTRA DG
 - 20 **Garantía de Producto** PARA ULTRA
 - 30 **Garantía de Rendimiento**
- +5 años para Socios Premium





Serie MEPV Ultra

FICHAS TÉCNICAS

- Eurener MEPV Ultra 400W
pág. 39/40
- Eurener MEPV Ultra 440W
pág. 41/42
- Eurener MEPV Ultra DG Bif 440-450W
pág. 43/44



Expertos Europeos
en Módulos Residenciales

Ultra Back Contact N-type

> 400W



Eficiencia del módulo
Hasta un 22,31 % de eficiencia



Diseño elegante
Sin busbars ni fingers en la parte frontal



Resistencia a PID
Certificado siguiendo los estándares IEC TS 62804




Resistencia mejorada
Resistencia certificada frente a niebla salina y amoníaco



Resistencia a granizo
Certificado RG3/HW3



Fácil de manejar
Instalaciones más cómodas gracias a un tamaño de panel optimizado

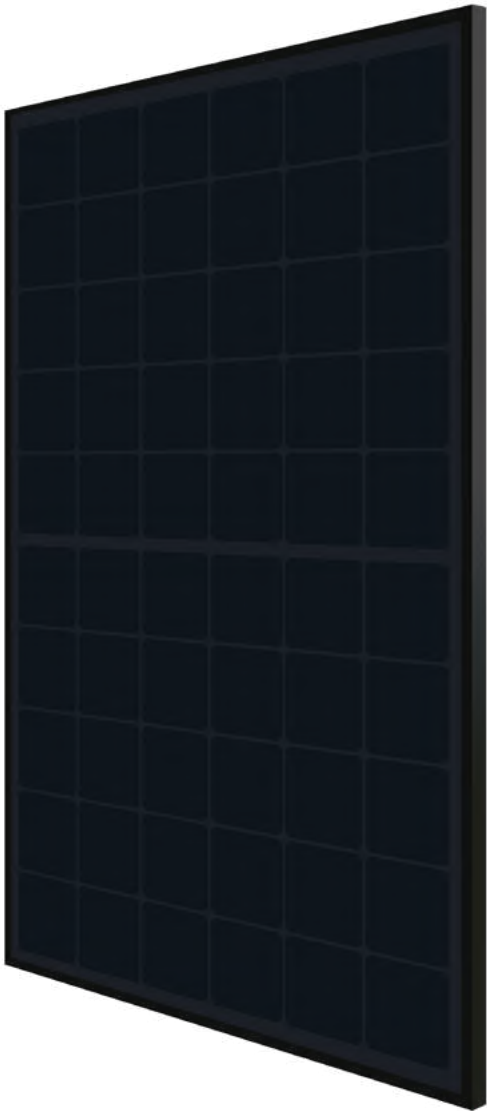

20 Años

Garantía de Producto
+5 años para Socios Premium

30 Años

Garantía de Rendimiento
Garantía Lineal

1% Degradación el primer año
0,25% Degradación anual
91,75% Potencia a 30 años

Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.





Calidad española
en todo el mundo



Galardonados como
Top Brand PV en FR-SW-BE-UK



Medalla de platino
EcoVadis

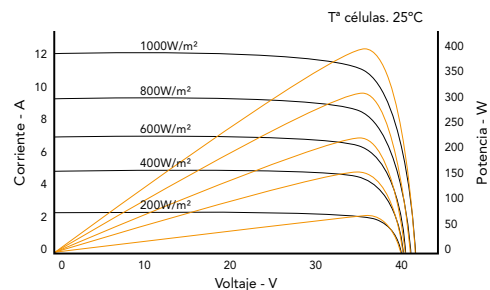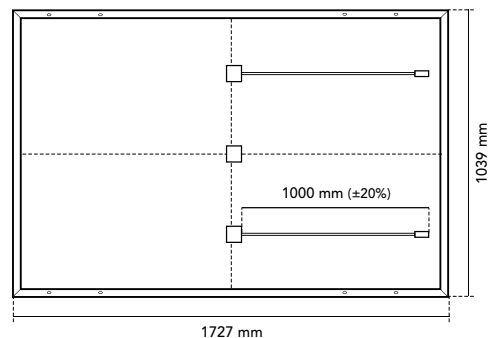

Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino de tipo N
Vidrio frontal	Vidrio templado de 3,2mm de gran resistencia y ARC
Marco	Aluminio anodizado negro
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	MC4-Evo 2 original
Cable	1000 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	1727 x 1039 x 30 mm (±1%)
Área	1,79 m²
Peso	20 kg
Embalaje	949 uds/camión

Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc (α)	0,045 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc (β)	-0,247 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax (γ)	-0,29 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	43 ± 2 °C

MEPV 400	
Características eléctricas	STC
Potencia nominal máxima. Pmax	400 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	12,05 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	42,10 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	11,09 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	36,10 V
Eficiencia de módulo	22,31 %
Características eléctricas	NOCT
Potencia nominal máxima. Pmax	307 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	9,72 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	40,23 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	8,96 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	34,23 V

* STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5
* NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	20 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - +3%
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa



Certificados corporativos y de producto	
Evaluación ECOVADIS - Medalla platino (TOP 1%)	
Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA	
ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad	
ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental	
WEEE compliance in Germany	
PV CYCLE Italia	
IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre - Cualificación del diseño y homologación	
IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)	
IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina	
IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco	
IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida	
Resistencia a granizo HW3/RG3	
Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS	
Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI	
Sustainable materials assessment by Sundahus	

NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com

DESDE 1997 más que energía

eurener.com
contact@eurenerworld.com
+34 960 045 515
Calle Colón, 1-23
46004, Valencia. España


Expertos europeos en módulos residenciales

Desde 1997 nuestro principal objetivo ha sido suministrar módulos fotovoltaicos de calidad y duraderos que nos permitan, a nosotros y a las generaciones futuras, seguir produciendo energía limpia para cuidar nuestro planeta.

Ultra Back Contact N-type

> 440W

- +22,3%** **Eficiencia del módulo**
Hasta un 22,37 % de eficiencia
- Diseño elegante**
Sin busbars ni fingers en la parte frontal
- Resistencia a PID**
Certificado siguiendo los estándares IEC TS 62804
- Resistencia mejorada**
Resistencia certificada frente a niebla salina y amoníaco
- Resistencia a granizo**
Certificado RG3/HW3
- Fácil de manejar**
Instalaciones más cómodas gracias a un tamaño de panel optimizado

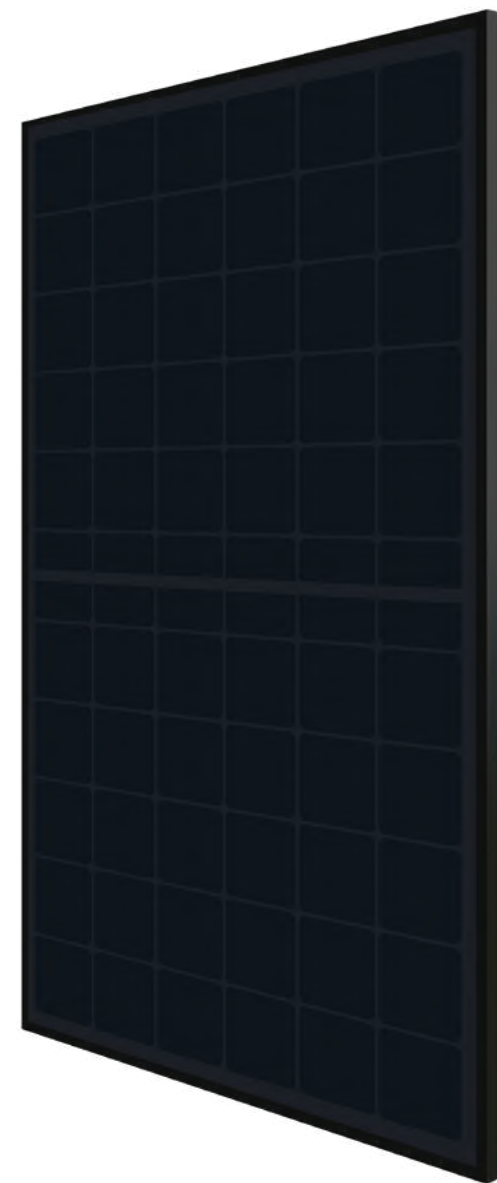

20 Años
Garantía de Producto
+5 años para Socios Premium

30 Años
Garantía de Rendimiento
Garantía Lineal

1% Degradación el primer año
0,25% Degradación anual
91,75% Potencia a 30 años

Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.





Calidad española en todo el mundo



Galardonados como Top Brand PV en FR-SW-BE-UK



Medalla de platino EcoVadis

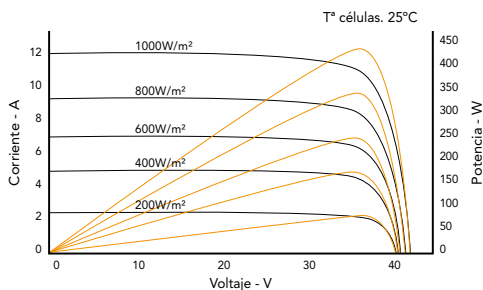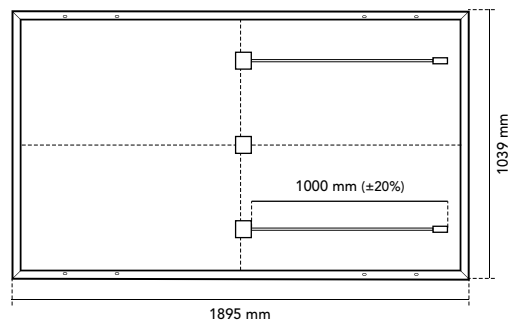

Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino de tipo N
Vidrio frontal	Vidrio templado de 3,2mm de gran resistencia y ARC
Marco	Aluminio anodizado negro
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	MC4-Evo 2 original
Cable	1000 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	1895 x 1039 x 30 mm (±1%)
Área	1,97 m²
Peso	21 kg
Embalaje	900 uds/camión

Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc (α)	0,045 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc (β)	-0,247 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax (γ)	-0,29 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	43 ± 2 °C

MEPV 440	
Características eléctricas	STC
Potencia nominal máxima. Pmax	440 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	12,06 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	46,30 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	11,12 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	39,60 V
Eficiencia de módulo	22,37 %
Características eléctricas	NOCT
Potencia nominal máxima. Pmax	337 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	9,73 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	44,24 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	8,98 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	37,54 V

* STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5
* NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	20 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - +3%
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa



Certificados corporativos y de producto	
Evaluación ECOVADIS - Medalla platino (TOP 1%)	
Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA	
ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad	
ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental	
WEEE compliance in Germany	
PV CYCLE Italia	
IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre - Cualificación del diseño y homologación	
IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)	
IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina	
IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco	
IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida	
Resistencia a granizo HW3/RG3	
Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS	
Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI	

NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com

DESDE 1997 más que energía

eurener.com
contact@eurenerworld.com
+34 960 045 515
Calle Colón, 1-23
46004, Valencia. España

Expertos europeos en módulos residenciales


Desde 1997 nuestro principal objetivo ha sido suministrar módulos fotovoltaicos de calidad y duraderos que nos permitan, a nosotros y a las generaciones futuras, seguir produciendo energía limpia para cuidar nuestro planeta.

Ultra Back Contact N-type

PARTE DELANTERA

440 - 450W

› Doble Vidrio Bifacial




Eficiencia del módulo

Hasta un 22,90 % de eficiencia



Diseño elegante

Sin busbars ni fingers en la parte frontal



Célula bifacial

Factor de bifacialidad: 70 ± 5 %



Producto sostenible

Alto porcentaje de materiales reciclables



Alta fiabilidad

Resistencia certificada frente a PID, niebla salina y amoníaco



Fácil de manejar

Instalaciones más cómodas gracias a un tamaño de panel optimizado



25 Años

Garantía de Producto
+5 años para Socios Premium

30 Años

Garantía de Rendimiento
Garantía Lineal

1% Degradación el primer año

0,25% Degradación anual

91,75% Potencia a 30 años

Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.



Calidad española en todo el mundo





Galardonados como Top Brand PV en FR-SW-BE-UK



Medalla de platino EcoVadis



Eurener MEPV — ULTRA Double Glass Bifacial 440-450W

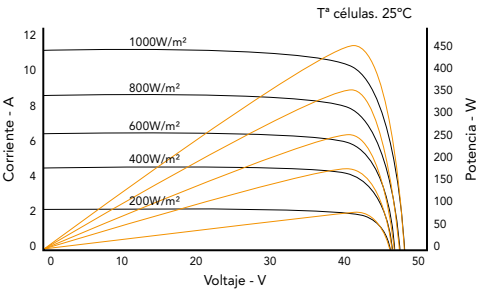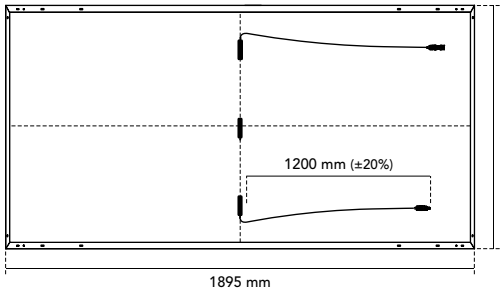

Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino bifacial de tipo N
Vidrio frontal	Vidrio solar templado con superficie antirreflectante de 2 mm
Vidrio posterior	Vidrio solar templado de 2 mm
Marco	Aluminio anodizado negro
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	MC4-Evo 2 original
Cable	1200 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	1895 x 1039 x 30 mm (±1%)
Área	1,97 m²
Peso	24 kg
Embalaje	876 uds/camión

Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc (α)	0,046 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc (β)	-0,246 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax (γ)	-0,29 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	45 ± 2 °C

	MEPV 440	MEPV 450
Características eléctricas		
	STC	
Potencia nominal máxima. Pmax	440 Wp	450 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	11,50 A	11,66 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	47,74 V	48,03 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	10,78 A	10,92 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	40,92 V	41,21 V
Eficiencia de módulo	22,4 %	22,9 %
Características eléctricas		
	NOCT	
Potencia nominal máxima. Pmax	332 Wp	340 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	9,22 A	9,35 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	45,69 V	45,96 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	8,76 A	8,89 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	37,95 V	38,24 V

* STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5

* NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	20 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - +3%
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa

Certificados corporativos y de producto	
Evaluación ECOVADIS - Medalla platino (TOP 1%)	
Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA	
ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad	
ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental	
WEEE compliance in Germany	
PV CYCLE Italia	
IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre - Cualificación del diseño y homologación	
IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)	
IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina	
IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco	
IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida	
Resistencia a granizo HW3/RG3	
Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS	
Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI	



NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com

DESDE 1997
más que energía

eurener.com
contact@eurenerworld.com
+34 960 045 515
Calle Colón, 1-23
46004, Valencia. España

Expertos europeos en módulos residenciales

Desde 1997 nuestro principal objetivo ha sido suministrar módulos fotovoltaicos de calidad y duraderos que nos permitan, a nosotros y a las generaciones futuras, seguir produciendo energía limpia para cuidar nuestro planeta.



MÁS QUE ENERGÍA



Serie MEPV ICON

↘ *Versátil, fiable, atemporal*

Fabricado en una amplia gama de acabados, este emblemático módulo solar marca la pauta en el sector. Diseñado para adaptarse a cualquier instalación, sus múltiples opciones de potencia y tamaños lo convierten en la opción perfecta para cualquier requisito solar.

ICON — TECNOLOGÍA PERC

› desde 375 a 550W



Tecnología Half Cut

La conexión en paralelo de los módulos de célula partida mantiene la producción incluso cuando hay una zona sombreada.

Esto aumenta la eficiencia y la fiabilidad, reduciendo la probabilidad de aparición de puntos calientes y previniendo la degradación de las células solares.



Generación de energía mejorada en condiciones desfavorables

Células capaces de captar luz durante el amanecer y el atardecer.

Mejor respuesta ante luz difusa (cielos nublados o con alto nivel de polvo).



Versatilidad de proyectos

Módulos que se adaptan a aplicaciones residenciales, industriales y parques solares, gracias a los diferentes tamaños disponibles.



Diferentes diseños

Acabados de módulo disponibles: Negro - Plata - Bicolor.



Resistencia frente a PID

Certificado siguiendo los estándares IEC TS 62804-1:2015.



Resistencia a granizo RG3/HW3

Resistencia frente a impactos de granizo de 30 mm de diámetro a 23,9 m/s certificada.

25 Garantía de Producto
PARA ICON PLUS DG BIF

20 Garantía de Producto
PARA ICON Y ICON PLUS

30 Garantía de Rendimiento





Serie MEPV Icon

FICHAS TÉCNICAS

- › Eurener MEPV Icon 375-380W
pág. 49/50
- › Eurener MEPV Icon 400-420W
pág. 51/52
- › Eurener MEPV Icon Plus 450-460W
pág. 53/54
- › Eurener MEPV Icon Plus 500W
pág. 55/56
- › Eurener MEPV Icon Plus 550W
pág. 57/58
- › Eurener MEPV Icon Plus DG Bif 550W
pág. 59/60



Expertos Europeos
en Módulos Residenciales

Icon PERC

› 375-380W



Eficiencia del módulo
Hasta un 20,87 % de eficiencia



Acabados disponibles
Negro - Plata - Bicolor



Resistencia a PID
Certificado siguiendo los estándares IEC TS 62804



Resistencia mejorada
Resistencia certificada frente a niebla salina y amoníaco



Resistencia a granizo
Certificado RG3/HW3



Fácil de manejar
Instalaciones más cómodas gracias a un tamaño de panel optimizado



20 Años

Garantía de Producto
+5 años para Socios Premium

30 Años

Garantía de Rendimiento
Garantía Lineal

2% Degradación el primer año

0,62% Degradación anual

80% Potencia a 30 años

Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.





Calidad española
en todo el mundo



Galardonados como
Top Brand PV en FR-SW-BE-UK



Medalla de platino
EcoVadis

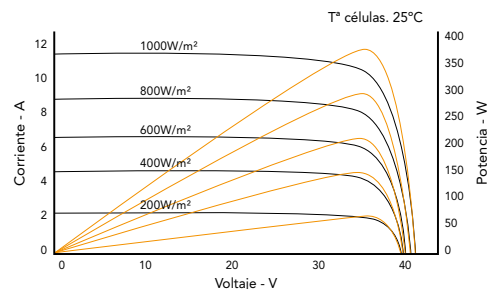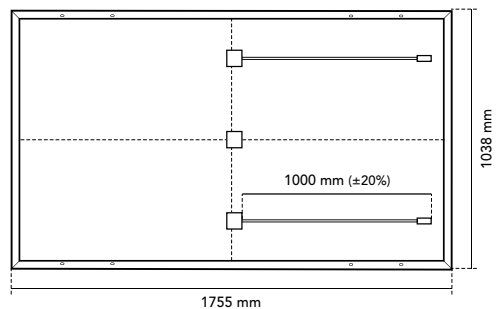

Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino
Vidrio frontal	Vidrio templado de 3,2mm de gran resistencia y ARC
Marco	Aluminio anodizado negro/plata
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	Compatible con MC4
Cable	1000 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	1755 x 1038 x 35 mm (±1%)
Área	1,82 m²
Peso	19,2 kg
Embalaje	858 uds/camión

Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc (α)	0,041 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc (β)	-0,295 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax (γ)	-0,37 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	43 ± 3 °C

	MEPV 375	MEPV 380
Características eléctricas STC		
Potencia nominal máxima. Pmax	375 Wp	380 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	11,46 A	11,55 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	41,50 V	41,70 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	10,95 A	11,03 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	34,28 V	34,47 V
Eficiencia de módulo	20,61 %	20,87 %
Características eléctricas NOCT		
Potencia nominal máxima. Pmax	283 Wp	287 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	9,24 A	9,31 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	39,30 V	39,49 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	8,83 A	8,89 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	32,08 V	32,26 V

* STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5
* NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	20 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - +3%
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa

Certificados corporativos y de producto	
Evaluación ECOVADIS - Medalla platino (TOP 1%)	
Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA	
ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad	
ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental	
WEEE compliance in Germany	
PV CYCLE Italia	
IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre - Cualificación del diseño y homologación	
IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)	
IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina	
IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco	
IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida	
Resistencia a granizo HW3/RG3	
Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS	
Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI	



NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com

DESDE 1997 más que energía
eurener.com
contact@eurenerworld.com
+34 960 045 515
Calle Colón, 1-23
46004, Valencia. España

Expertos europeos en módulos residenciales

Desde 1997 nuestro principal objetivo ha sido suministrar módulos fotovoltaicos de calidad y duraderos que nos permitan, a nosotros y a las generaciones futuras, seguir produciendo energía limpia para cuidar nuestro planeta.

Icon PERC

> 400-420W

+21,4%
Eficiencia del módulo
Hasta un 21,49 % de eficiencia

Acabados disponibles
Negro - Plata - Bicolor

Resistencia a PID
Certificado siguiendo los estándares IEC TS 62804

Resistencia mejorada
Resistencia certificada frente a niebla salina y amoníaco

Resistencia a granizo
Certificado RG3/HW3

Fácil de manejar
Instalaciones más cómodas gracias a un tamaño de panel optimizado



20 Años
Garantía de Producto
+5 años para Socios Premium

30 Años
Garantía de Rendimiento
Garantía Lineal

2% Degradación el primer año
0,62% Degradación anual
80% Potencia a 30 años

Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.





Calidad española en todo el mundo



Galardonados como Top Brand PV en FR-SW-BE-UK



Medalla de platino EcoVadis

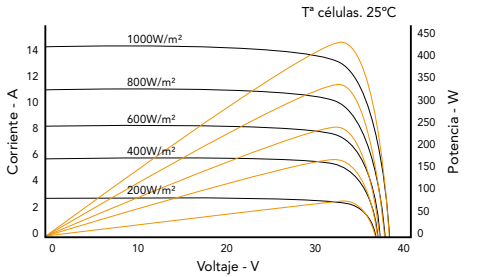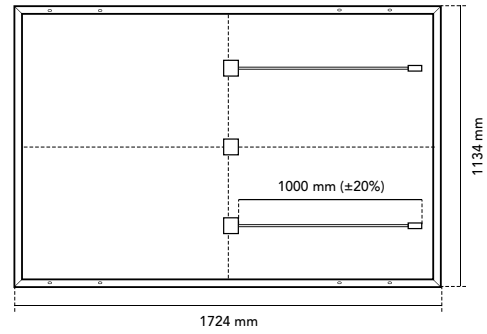

Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino
Vidrio frontal	Vidrio templado de 3,2mm de gran resistencia y ARC
Marco	Aluminio anodizado negro/plata
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	Compatible con MC4
Cable	1000 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	1724 x 1134 x 30 mm (±1%)
Área	1,96 m²
Peso	21,5 kg
Embalaje	962/936 uds/camión

Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc (α)	0,044 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc (β)	-0,276 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax (γ)	-0,35 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	45 ± 2 °C

	MEPV 400	MEPV 410	MEPV 415	MEPV 420 SÓLO PLATA
Características eléctricas STC				
Potencia nominal máxima. Pmax	400 Wp	410 Wp	415 Wp	420 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	13,79 A	13,95 A	14,02 A	14,10 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	37,07 V	37,32 V	37,45 V	37,57 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	12,90 A	13,04 A	13,13 A	13,21 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	31,01 V	31,45 V	31,61 V	31,81 V
Eficiencia de módulo	20,46 %	20,98 %	21,23 %	21,49 %
Características eléctricas NOCT				
Potencia nominal máxima. Pmax	302 Wp	309 Wp	313 Wp	317 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	11,13 A	11,26 A	11,31 A	11,38 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	35,02 V	35,26 V	35,38 V	35,50 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	10,42 A	10,53 A	10,60 A	10,67 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	28,96 V	29,39 V	29,54 V	29,74 V

* STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5

* NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	25 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - +3%
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa

Certificados corporativos y de producto	
Evaluación ECOVADIS - Medalla platino (TOP 1%)	
Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA	
ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad	
ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental	
WEEE compliance in Germany	
PV CYCLE Italia	
IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre - Cualificación del diseño y homologación	
IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)	
IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina	
IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco	
IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida	
Resistencia a granizo HW3/RG3	
Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS	
Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI	
Sustainable materials assessment by Sundahus	



NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com

DESDE 1997
más que energía

eurener.com
contact@eurenerworld.com
+34 960 045 515
Calle Colón, 1-23
46004, Valencia. España

Expertos europeos en módulos residenciales

Desde 1997 nuestro principal objetivo ha sido suministrar módulos fotovoltaicos de calidad y duraderos que nos permitan, a nosotros y a las generaciones futuras, seguir produciendo energía limpia para cuidar nuestro planeta.

Icon Plus PERC

> 450-460W

+21,1%

Eficiencia del módulo

Hasta un 21,19 % de eficiencia



Acabados disponibles

Negro - Plata - Bicolor



Resistencia a PID

Certificado siguiendo los estándares IEC TS 62804



Resistencia mejorada

Resistencia certificada frente a niebla salina y amoníaco



Resistencia a granizo

Certificado RG3/HW3



Versatilidad de proyectos

Tanto para cubiertas residenciales como industriales



20 Años

Garantía de Producto

+5 años para Socios Premium

30 Años

Garantía de Rendimiento

Garantía Lineal

2% Degradación el primer año

0,62% Degradación anual

80% Potencia a 30 años

Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.





Calidad española
en todo el mundo



Galardonados como
Top Brand PV en FR-SW-BE-UK



Medalla de platino
EcoVadis

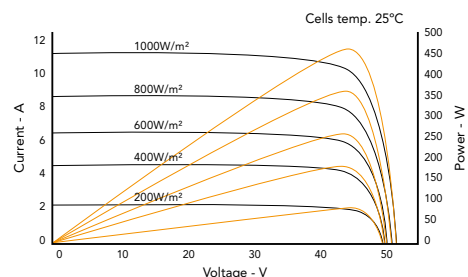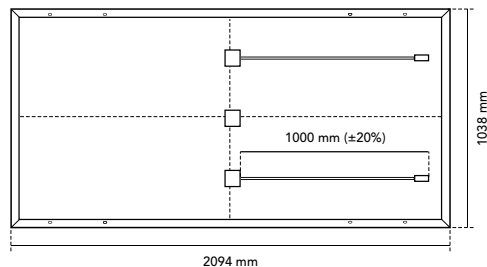

Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino
Vidrio frontal	Vidrio templado de 3,2mm de gran resistencia y ARC
Marco	Aluminio anodizado negro/plata
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	Compatible con MC4
Cable	1000 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	2094 x 1038 x 35 mm (±1%)
Área	2,17 m²
Peso	25 kg
Embalaje	726 uds/camión

Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc (α)	0,046 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc (β)	-0,276 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax (γ)	-0,381 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	45 ± 2 °C

	MEPV 450	MEPV 460
Características eléctricas		
Potencia nominal máxima. Pmax	450 Wp	460 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	11,50 A	11,66 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	49,98 V	50,38 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	10,89 A	11,03 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	41,36 V	41,76 V
Eficiencia de módulo	20,72 %	21,19 %
Características eléctricas		
Potencia nominal máxima. Pmax	339 Wp	350 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	9,26 A	9,37 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	47,18 V	47,52 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	8,71 A	8,88 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	38,88 V	39,39 V

* STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5

* NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	20 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - +3%
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa



Certificados corporativos y de producto	
Evaluación ECOVADIS - Medalla platino (TOP 1%)	
Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA	
ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad	
ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental	
WEEE compliance in Germany	
PV CYCLE Italia	
IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre - Cualificación del diseño y homologación	
IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)	
IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina	
IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco	
IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida	
Resistencia a granizo HW3/RG3	
Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS	
Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI	
Sustainable materials assessment by Sundahus	

NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com

DESDE 1997 más que energía

eurener.com
contact@eurenerworld.com
+34 960 045 515
Calle Colón, 1-23
46004, Valencia. España

Expertos europeos en módulos residenciales

Desde 1997 nuestro principal objetivo ha sido suministrar módulos fotovoltaicos de calidad y duraderos que nos permitan, a nosotros y a las generaciones futuras, seguir produciendo energía limpia para cuidar nuestro planeta.

Icon Plus PERC

> 500W



Eficiencia del módulo

Hasta un 21,06 % de eficiencia



Acabados disponibles

Negro - Plata - Bicolor



Resistencia a PID

Certificado siguiendo los estándares IEC TS 62804



Resistencia mejorada

Resistencia certificada frente a niebla salina y amoníaco



Resistencia a granizo

Certificado RG3/HW3



Versatilidad de proyectos

Tanto para cubiertas residenciales como industriales



20 Años

Garantía de Producto
+5 años para Socios Premium

30 Años

Garantía de Rendimiento
Garantía Lineal

2% Degradación el primer año

0,62% Degradación anual

80% Potencia a 30 años

Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.





Calidad española
en todo el mundo



Galardonados como
Top Brand PV en FR-SW-BE-UK



Medalla de platino
EcoVadis

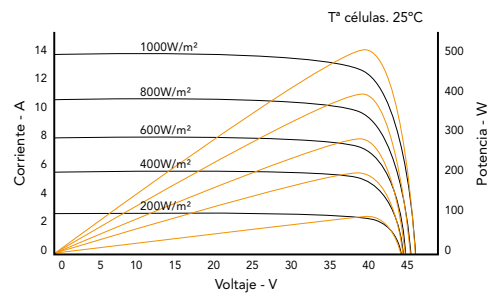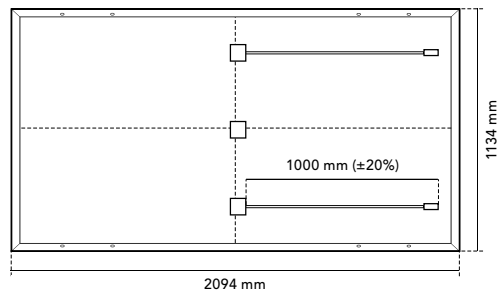

Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino
Vidrio frontal	Vidrio templado de 3,2mm de gran resistencia y ARC
Marco	Aluminio anodizado negro/plata
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	Compatible con MC4
Cable	1000 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones y embalaje	2094 x 1134 x 30 mm (±1%) > 792 uds/camión 2094 x 1134 x 35 mm (±1%) > 682 uds/camión
Área	2,37 m²
Peso	26,3 kg
Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de I _{sc} (α)	0,0445 %/°C
Coeficiente de temperatura de V _{oc} (β)	-0,275 %/°C
Coeficiente de temperatura de P _{max} (γ)	-0,35 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	45 ± 2 °C

MEPV 500	
Características eléctricas	STC
Potencia nominal máxima. P _{max}	500 Wp
Corriente de cortocircuito (I _{sc})	13,93 A
Voltaje de circuito abierto (V _{oc})	45,59 V
Corriente de máxima potencia (I _{mp})	13,04 A
Voltaje de máxima potencia (V _{mp})	38,35 V
Eficiencia de módulo	21,06 %
Características eléctricas	NOCT
Potencia nominal máxima. P _{max}	378 Wp
Corriente de cortocircuito (I _{sc})	11,24 A
Voltaje de circuito abierto (V _{oc})	43,08 V
Corriente de máxima potencia (I _{mp})	10,53 A
Voltaje de máxima potencia (V _{mp})	35,84 V

* STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5
* NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. I _r	25 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - +3%
Tolerancia de V _{oc} e I _{sc}	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa



Certificados corporativos y de producto	
Evaluación ECOVADIS - Medalla platino (TOP 1%)	
Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA	
ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad	
ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental	
WEEE compliance in Germany	
PV CYCLE Italia	
IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre - Cualificación del diseño y homologación	
IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)	
IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina	
IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco	
IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida	
Resistencia a granizo HW3/RG3	
Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS	
Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI	

NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com

DESDE
1997
más que
energía

eurener.com
contact@eurenerworld.com
+34 960 045 515
Calle Colón, 1-23
46004, Valencia. España

Expertos europeos en módulos residenciales

Desde 1997 nuestro principal objetivo ha sido suministrar módulos fotovoltaicos de calidad y duraderos que nos permitan, a nosotros y a las generaciones futuras, seguir produciendo energía limpia para cuidar nuestro planeta.

Icon Plus PERC

> 550W



Eficiencia del módulo

Hasta un 21,30 % de eficiencia



Resistencia a PID

Certificado siguiendo los estándares IEC TS 62804



Resistencia mejorada

Resistencia certificada frente a niebla salina y amoníaco



Resistencia a granizo

Certificado RG3/HW3



Mayor superficie

Mayor potencia para proyectos comerciales y de suelo



BOS optimizado

Ahorro en estructura, cableado y material eléctrico



20 Años

Garantía de Producto
+5 años para Socios Premium

30 Años

Garantía de Rendimiento
Garantía Lineal

2% Degradación el primer año

0,62% Degradación anual

80% Potencia a 30 años

Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.





Calidad española
en todo el mundo



Galardonados como
Top Brand PV en FR-SW-BE-UK



Medalla de platino
EcoVadis

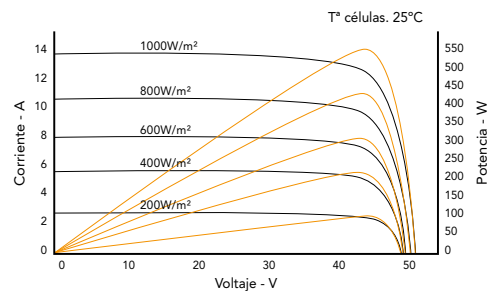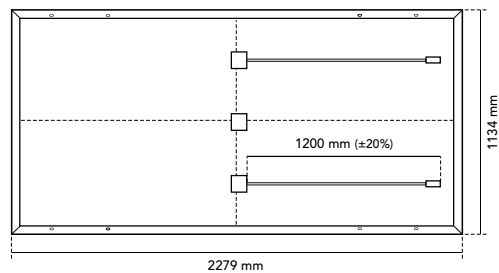

Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino
Vidrio frontal	Vidrio templado de 3,2mm de gran resistencia y ARC
Marco	Aluminio anodizado plata
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	Compatible con MC4
Cable	1200 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones y embalaje	2279 x 1134 x 30 mm (±1%) › 720 pcs/truck 2279 x 1134 x 35 mm (±1%) › 620 pcs/truck
Área	2,58 m²
Peso	28 kg
Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc (α)	0,045 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc (β)	-0,275 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax (γ)	-0,35 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	43 ± 2 °C

	MEPV 550
Características eléctricas	
Potencia nominal máxima. Pmax	550 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	13,96 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	49,85 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	13,19 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	41,72 V
Eficiencia de módulo	21,30 %
Características eléctricas	
Potencia nominal máxima. Pmax	416 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	11,16 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	47,12 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	10,59 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	39,28 V

* STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5
* NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	25 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - +3%
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa



Certificados corporativos y de producto	
Evaluación ECOVADIS - Medalla platino (TOP 1%)	
Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA	
ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad	
ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental	
WEEE compliance in Germany	
PV CYCLE Italia	
IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre - Cualificación del diseño y homologación	
IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)	
IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina	
IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco	
IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida	
Resistencia a granizo HW3/RG3	
Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS	
Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI	

NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com

DESDE 1997 más que energía

eurener.com
contact@eurenerworld.com
+34 960 045 515
Calle Colón, 1-23
46004, Valencia. España

Expertos europeos en módulos residenciales

Desde 1997 nuestro principal objetivo ha sido suministrar módulos fotovoltaicos de calidad y duraderos que nos permitan, a nosotros y a las generaciones futuras, seguir produciendo energía limpia para cuidar nuestro planeta.

Icon Plus PERC

PARTE DELANTERA


550W

› Doble Vidrio Bifacial

+21,3%

Eficiencia del módulo

Hasta un 21,30 % de eficiencia



Célula bifacial

Factor de bifacialidad: 70 ± 5 %



Resistencia a granizo

Certificado RG3/HW3



Producto sostenible

Alto porcentaje de materiales reciclables




Mayor superficie

Mayor potencia para proyectos comerciales y de suelo



BOS optimizado

Ahorro en estructura, cableado y material eléctrico

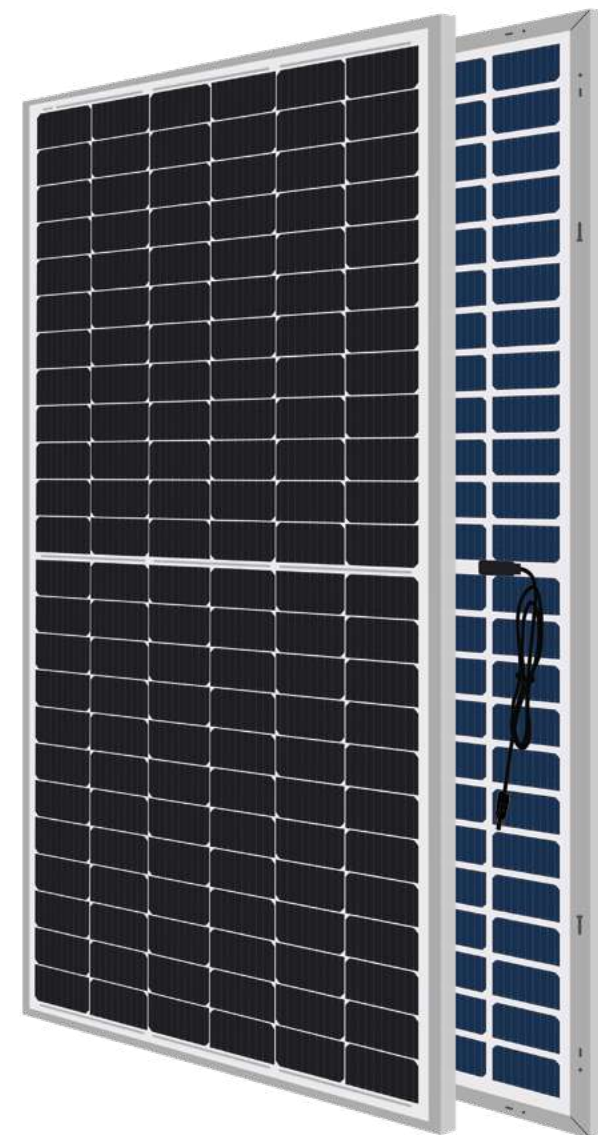

25 Años

Garantía de Producto
+5 años para Socios Premium

30 Años

Garantía de Rendimiento
Garantía Lineal

2% Degradación el primer año

0,62% Degradación anual

80% Potencia a 30 años

Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.



Calidad española en todo el mundo





Galardonados como Top Brand PV en FR-SW-BE-UK



Medalla de platino EcoVadis



Eurener MEPV — ICON Plus Double Glass Bifacial 550W

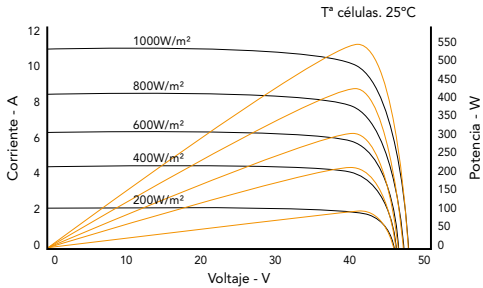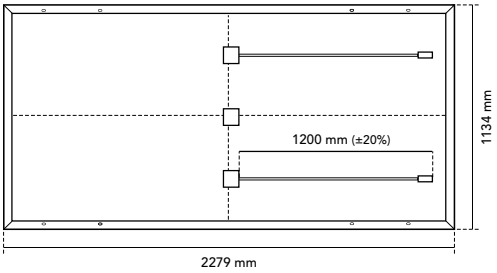

Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino bifacial
Vidrio frontal	Vidrio solar templado con superficie antirreflectante de 2 mm
Vidrio posterior	Vidrio solar templado de 2 mm
Marco	Aluminio anodizado plata
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	Compatible con MC4
Cable	1200 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	2279 x 1134 x 30 mm (±1%)
Área	2,58 m²
Peso	33 kg
Embalaje	720 uds/camión


Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc (α)	0,045 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc (β)	-0,275 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax (γ)	-0,35 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	43 ± 2 °C

MEPV 550		
Características eléctricas	STC	NOCT
Potencia nominal máxima. Pmax	550 Wp	416 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	13,96 A	11,16 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	49,85 V	47,12 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	13,19 A	10,59 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	41,72 V	39,28 V
Eficiencia de módulo	21,30 %	
Características eléctricas	Ganancia bifacial 10%	
Potencia nominal máxima. Pmax	605 Wp	
Corriente de cortocircuito (Isc)	15,35 A	
Voltaje de circuito abierto (Voc)	49,85 V	
Corriente de máxima potencia (Imp)	14,50 A	
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	41,72 V	

* STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5
* NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	20 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - +3%
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase A (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa

Certificados corporativos y de producto
Evaluación ECOVADIS - Medalla platino (TOP 1%)
Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA
ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad
ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental
WEEE compliance in Germany
PV CYCLE Italia
IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre - Cualificación del diseño y homologación
IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)
IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina
IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco
IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida
Resistencia a granizo HW3/RG3
Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS
Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI

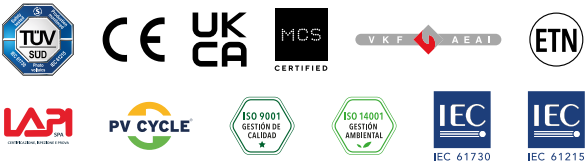

NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com

DESDE 1997
más que energía

eurener.com
contact@eurenerworld.com
+34 960 045 515
Calle Colón, 1-23
46004, Valencia. España

Expertos europeos en módulos residenciales

Desde 1997 nuestro principal objetivo ha sido suministrar módulos fotovoltaicos de calidad y duraderos que nos permitan, a nosotros y a las generaciones futuras, seguir produciendo energía limpia para cuidar nuestro planeta.



MÁS QUE ENERGÍA



Serie MEPV AGRO

➤ *Innovación solar para agrovoltaica y mucho más*

Aprovecha la luz del sol con nuestros versátiles y resistentes paneles solares para agrovoltaica, carports e invernaderos.

AGRO — TECNOLOGÍA PERC

› desde 260 a 365W



Alta transparencia

Una disposición especial de las células permite que un gran porcentaje de luz atraviese los paneles.



Amplio rango de aplicaciones

Perfectos para integración en invernaderos y otras aplicaciones agrovoltaicas.

Adecuados también para parkings y otro tipo de tejados.



Células bifaciales

La bifacialidad otorga la posibilidad incrementar la potencia de salida gracias a la producción desde la parte posterior de las células dependiendo del albedo.



Resistencia a granizo RG3/HW3


Resistencia frente a impactos de granizo de 30 mm de diámetro a 23,9 m/s certificada.



Sostenibilidad

Módulos resistentes y duraderos con un alto porcentaje de materiales reciclables.

25 Garantía de Producto
30 Garantía de Rendimiento

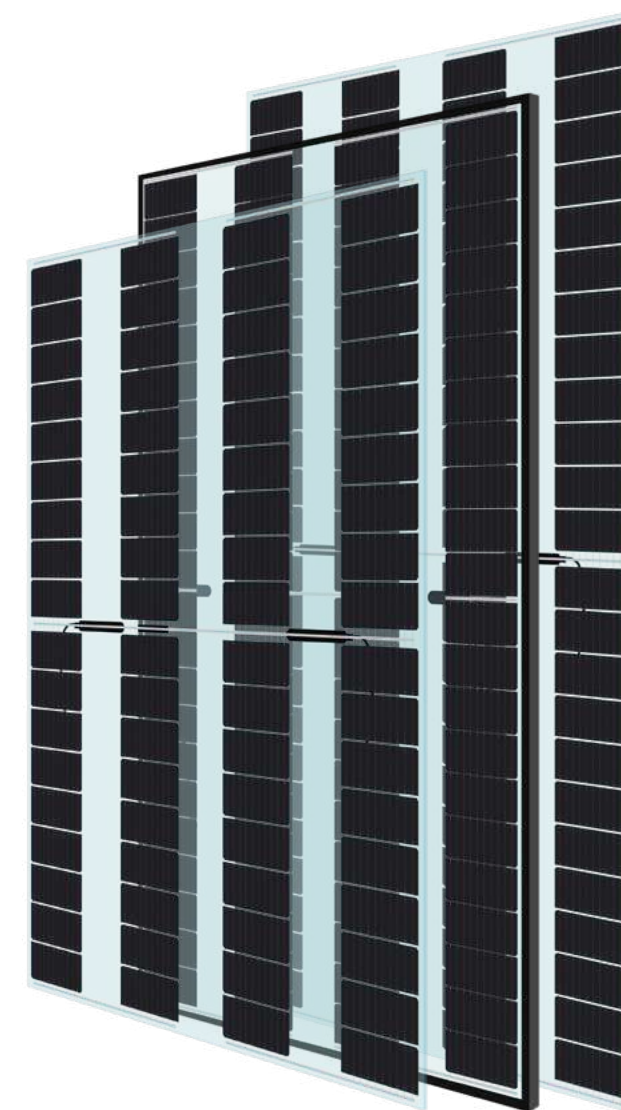



Serie MEPV Agro

FICHAS TÉCNICAS

- Eurener MEPV Agro DG Bif 260-275W
pág. 65/66
- Eurener MEPV Agro DG Bif 325-335W
pág. 67/68
- Eurener MEPV Agro DG Bif 345-365W
pág. 69/70




Expertos Europeos
en Módulos Residenciales

Agro PERC

PARTE DELANTERA

260 - 275W

Doble Vidrio Bifacial

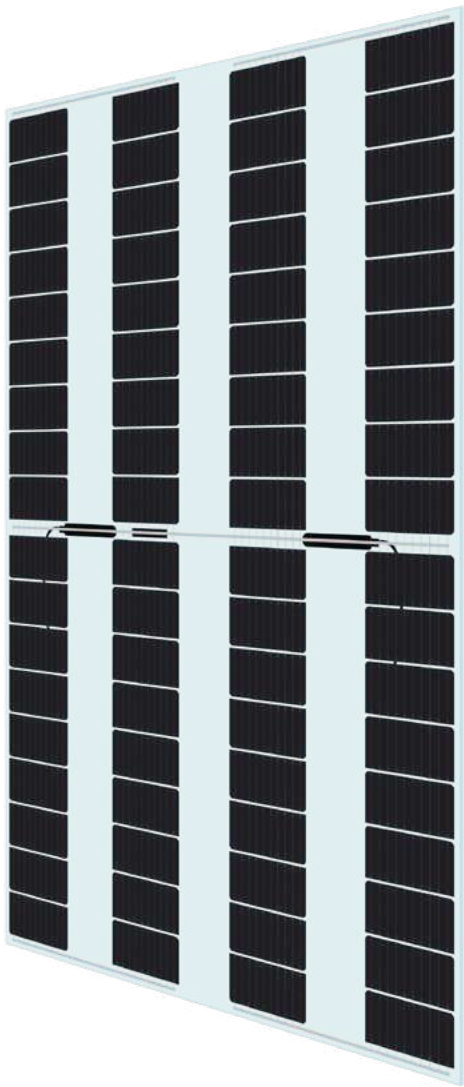

Eficiencia del módulo

Hasta un 14,20 % de eficiencia



45% Transparencia

Un gran porcentaje de luz puede atravesar el panel



Versatilidad

Para invernaderos, carports y otro tipo de tejados



Célula bifacial

Energía adicional generada desde la parte trasera en función del albedo



Producto sostenible

Alto porcentaje de materiales reciclables



Resistencia a granizo

Certificado RG3/HW3

25 Años

Garantía de Producto
+5 años para Socios Premium

30 Años

Garantía de Rendimiento
Garantía Lineal

2% Degradación el primer año

0,55% Degradación anual

82,05% Potencia a 30 años

Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.



Calidad española
en todo el mundo





Galardonados como
Top Brand PV en FR-SW-BE-UK



Medalla de platino
EcoVadis



Eurener MEPV — AGRO Double Glass Bifacial 260-275W

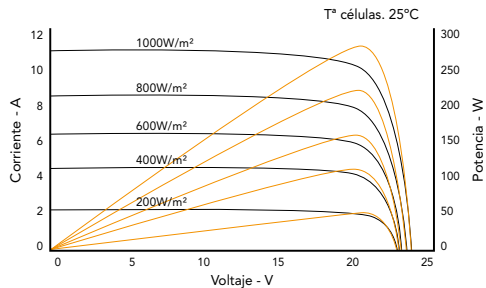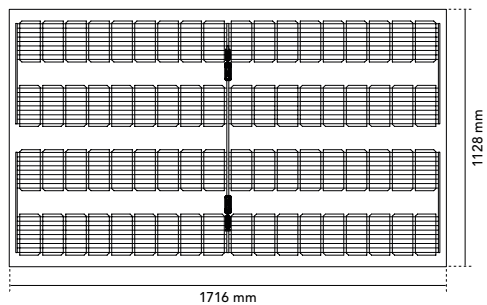

Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino bifacial
Vidrio frontal	Vidrio solar templado con superficie antirreflectante de 2 mm
Vidrio posterior	Vidrio solar templado de 2 mm
Marco	Sin marco
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	Compatible con MC4
Cable	1000 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	1716 x 1128 mm (±1%)
Área	1,94 m²
Peso	25,5 kg

Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc (α)	0,04 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc (β)	-0,28 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax (γ)	-0,35 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	43 ± 2 °C

	MEPV 260		MEPV 265		MEPV 270		MEPV 275	
Características eléctricas	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
Potencia nominal máxima. Pmax	260 Wp	194 Wp	265 Wp	198 Wp	270 Wp	201 Wp	275 Wp	205 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	13,54 A	10,92 A	13,64 A	11,02 A	13,75 A	11,09 A	13,84 A	11,18 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	24,21 V	22,90 V	24,39 V	23,12 V	24,69 V	23,26 V	24,96 V	23,53 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	12,95 A	10,27 A	13,06 A	10,39 A	13,15 A	10,43 A	13,19 A	10,50 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	20,11 V	18,90 V	20,32 V	19,03 V	20,55 V	19,29 V	20,86 V	19,50 V
Eficiencia de módulo	13,45 %		13,71 %		13,96 %		14,20 %	
Características eléctricas	Ganancia bifacial 10%							
Potencia nominal máxima. Pmax	286 Wp		292 Wp		297 Wp		302 Wp	
Corriente de cortocircuito (Isc)	14,90 A		15,00 A		15,12 A		15,22 A	
Voltaje de circuito abierto (Voc)	24,21 V		24,39 V		24,69 V		24,96 V	
Corriente de máxima potencia (Imp)	14,22 A		14,35 A		14,45 A		14,50 A	
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	20,11 V		20,32 V		20,55 V		20,86 V	

* STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5

* NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	30 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - +3%
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa

Certificados corporativos y de producto	
Evaluación ECOVADIS - Medalla platino (TOP 1%)	
Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA	
ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad	
ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental	
WEEE compliance in Germany	
PV CYCLE Italia	
IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre - Cualificación del diseño y homologación	
IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)	
IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina	
IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco	
IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida	
Resistencia a granizo HW3/RG3	
Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS	
Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI	



NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com

DESDE
1997
más que
energía

eurener.com
contact@eurenerworld.com
+34 960 045 515
Calle Colón, 1-23
46004, Valencia. España

Expertos europeos en módulos residenciales

Desde 1997 nuestro principal objetivo ha sido suministrar módulos fotovoltaicos de calidad y duraderos que nos permitan, a nosotros y a las generaciones futuras, seguir produciendo energía limpia para cuidar nuestro planeta.



Expertos Europeos
en Módulos Residenciales

Agro PERC

PARTE DELANTERA

325 - 335 W

› Doble Vidrio Bifacial

+14,1%

Eficiencia del módulo

Hasta un 14,15 % de eficiencia



36% Transparencia

Un gran porcentaje de luz puede atravesar el panel



Versatilidad

Para invernaderos, carports y otro tipo de tejados



Célula bifacial

Energía adicional generada desde la parte trasera en función del albedo




Producto sostenible

Alto porcentaje de materiales reciclables



Resistencia a granizo

Certificado RG3/HW3

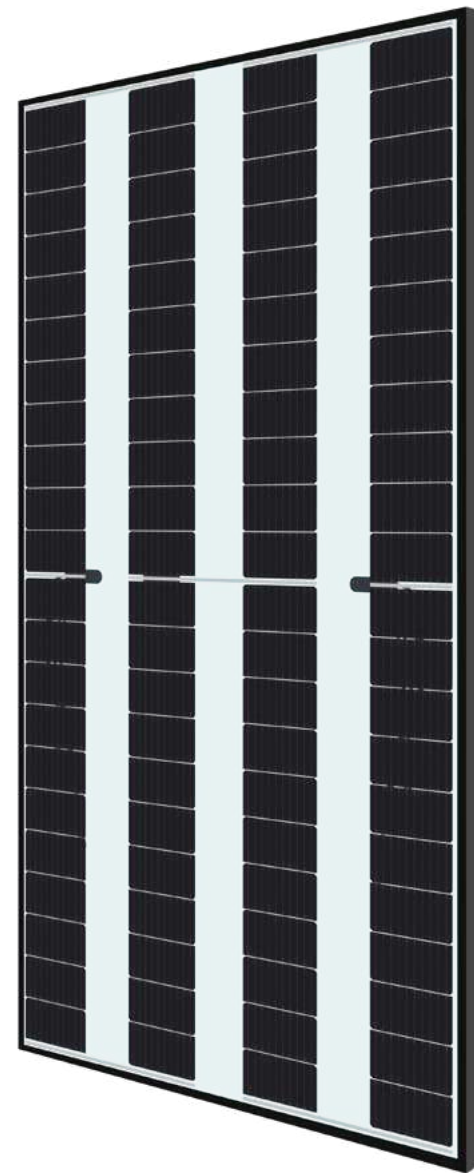

25 Años

Garantía de Producto
+5 años para Socios Premium

30 Años

Garantía de Rendimiento
Garantía Lineal

2% Degradación el primer año

0,55% Degradación anual

82,05% Potencia a 30 años

Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.



Calidad española
en todo el mundo





Galardonados como
Top Brand PV en FR-SW-BE-UK



Medalla de platino
EcoVadis



Eurener MEPV — AGRO Double Glass Bifacial 325-335W

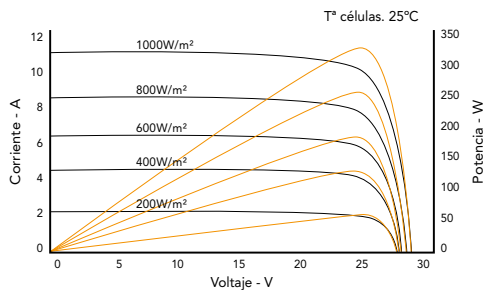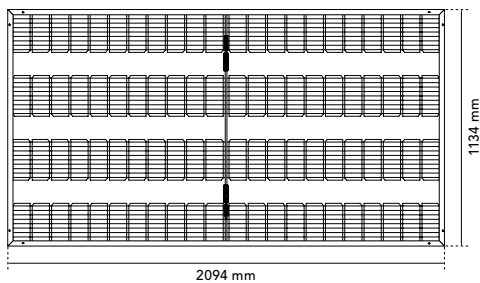

Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino bifacial
Vidrio frontal	Vidrio solar templado con superficie antirreflectante de 2 mm
Vidrio posterior	Vidrio solar templado de 2 mm
Marco	Aluminio anodizado negro
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	Compatible con MC4
Cable	1200 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	2094 x 1134 x 30 mm (±1%)
Área	2,37 m²
Peso	30 kg
Embalaje	792 uds/camión
Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc (α)	0,04 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc (β)	-0,28 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax (γ)	-0,35 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	43 ± 2 °C

	MEPV 325		MEPV 330		MEPV 335	
Características eléctricas	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
Potencia nominal máxima. Pmax	325 Wp	247 Wp	330 Wp	251 Wp	335 Wp	255 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	13,54 A	10,96 A	13,76 A	11,14 A	13,93 A	11,31 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	30,31 V	28.77 V	30,47 V	28,96 V	30,68 V	29,13 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	12,88 A	10,45 A	12,97 A	10,53 A	13,13 A	10,62 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	25,26 V	23,70 V	25,46 V	23,87 V	25,55 V	24,05 V
Eficiencia de módulo	13,67 %		13,93 %		14,15 %	
Características eléctricas	Ganancia bifacial 10%					
Potencia nominal máxima. Pmax	358 Wp		363 Wp		369 Wp	
Corriente de cortocircuito (Isc)	14,89 A		15,14 A		15,32 A	
Voltaje de circuito abierto (Voc)	30,31 V		30,47 V		30,68 V	
Corriente de máxima potencia (Imp)	14,15 A		14,26 A		14,42 A	
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	25,26 V		25,46 V		25,55 V	

* STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5
* NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	30 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - +3%
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa



Certificados corporativos y de producto	
Evaluación ECOVADIS - Medalla platino (TOP 1%)	
Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA	
ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad	
ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental	
WEEE compliance in Germany	
PV CYCLE Italia	
IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre - Cualificación del diseño y homologación	
IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)	
IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina	
IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco	
IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida	
Resistencia a granizo HW3/RG3	
Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS	
Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI	

NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com

DESDE 1997 más que energía
eurener.com
contact@eurenerworld.com
+34 960 045 515
Calle Colón, 1-23
46004, Valencia. España

Expertos europeos en módulos residenciales

Desde 1997 nuestro principal objetivo ha sido suministrar módulos fotovoltaicos de calidad y duraderos que nos permitan, a nosotros y a las generaciones futuras, seguir produciendo energía limpia para cuidar nuestro planeta.



Expertos Europeos en Módulos Residenciales

Agro PERC

PARTE DELANTERA

345 - 365 W

› Doble Vidrio Bifacial



Eficiencia del módulo

Hasta un 14,24 % de eficiencia




30% Transparencia

Un gran porcentaje de luz puede atravesar el panel



Versatilidad

Para invernaderos, carports y otro tipo de tejados



Célula bifacial

Energía adicional generada desde la parte trasera en función del albedo




Producto sostenible

Alto porcentaje de materiales reciclables



Resistencia a granizo

Certificado RG3/HW3

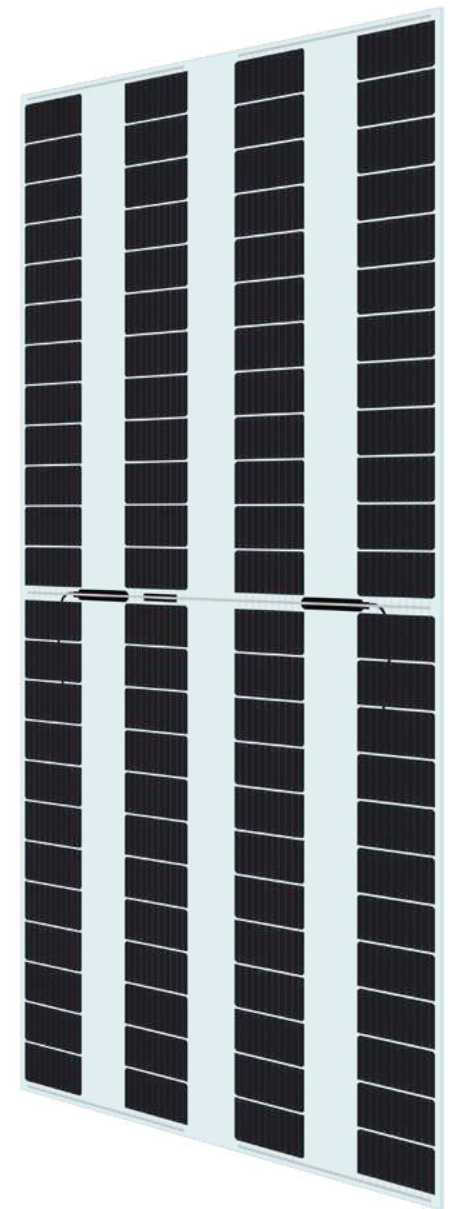

25 Años

Garantía de Producto
+5 años para Socios Premium

30 Años

Garantía de Rendimiento
Garantía Lineal

2% Degradación el primer año

0,55% Degradación anual

82,05% Potencia a 30 años

Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.



Calidad española en todo el mundo





Galardonados como Top Brand PV en FR-SW-BE-UK



Medalla de platino EcoVadis



Eurener MEPV — AGRO Double Glass Bifacial 345-365W

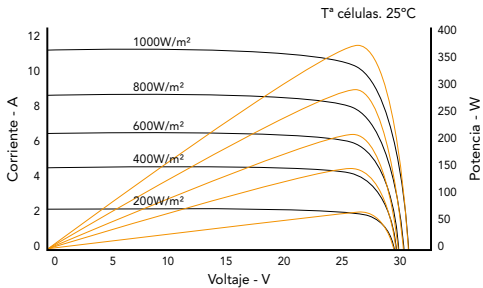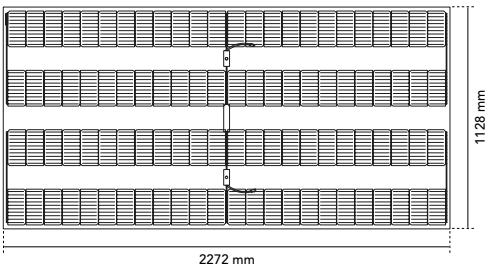

Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino bifacial
Vidrio frontal	Vidrio solar templado con superficie antirreflectante de 2 mm
Vidrio posterior	Vidrio solar templado de 2 mm
Marco	Sin marco
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	Compatible con MC4
Cable	1200 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	2272 x 1128 mm (±1%)
Área	2,56 m²
Peso	26,8 kg

Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc (α)	0,04 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc (β)	-0,28 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax (γ)	-0,35 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	43 ± 2 °C

	MEPV 345		MEPV 350		MEPV 355		MEPV 360		MEPV 365	
Características eléctricas	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
Potencia nominal máxima. Pmax	345 Wp	257 Wp	350 Wp	261 Wp	355 Wp	265 Wp	360 Wp	268 Wp	365 Wp	272 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	13,74 A	11,10 A	13,90 A	11,21 A	13,97 A	11,27 A	14,01 A	11,32 A	14,07 A	11,36 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	31,87 V	29,95 V	32,05 V	30,27 V	32,39 V	30,38 V	32,59 V	30,67 V	32,80 V	30,98 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	12,88 A	10,34 A	12,96 A	10,40 A	13,07 A	10,45 A	13,15 A	10,53 A	13,20 A	10,59 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	26,80 V	24,85 V	27,02 V	25,05 V	27,18 V	25,37 V	27,39 V	25,43 V	27,68 V	25,76 V
Eficiencia de módulo	13,46 %		13,66 %		13,85 %		14,05 %		14,24 %	
Características eléctricas	Ganancia bifacial 10%									
Potencia nominal máxima. Pmax	380 Wp		385 Wp		391 Wp		396 Wp		402 Wp	
Corriente de cortocircuito (Isc)	15,11 A		15,29 A		15,36 A		15,41 A		15,48 A	
Voltaje de circuito abierto (Voc)	31,87 V		32,05 V		32,39 V		32,59 V		32,80 V	
Corriente de máxima potencia (Imp)	14,16 A		14,25 A		14,37 A		14,46 A		14,51 A	
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	26,80 V		27,02 V		27,18 V		27,39 V		27,68 V	

* STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5
* NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	30 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - +3%
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa

Certificados corporativos y de producto
Evaluación ECOVADIS - Medalla platino (TOP 1%)
Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA
ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad
ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental
WEEE compliance in Germany
PV CYCLE Italia
IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre - Cualificación del diseño y homologación
IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)
IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina
IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco
IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida
Resistencia a granizo HW3/RG3
Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS
Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI



NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com

DESDE 1997
más que energía

eurener.com
contact@eurenerworld.com
+34 960 045 515
Calle Colón, 1-23
46004, Valencia. España

Expertos europeos en módulos residenciales

Desde 1997 nuestro principal objetivo ha sido suministrar módulos fotovoltaicos de calidad y duraderos que nos permitan, a nosotros y a las generaciones futuras, seguir produciendo energía limpia para cuidar nuestro planeta.



MÁS QUE
ENERGÍA



Serie MEPV COLOURED

☞ *Paneles solares que brillan en todos los tonos*

Realza tu estilo con colores vibrantes. Paneles solares que se funden a la perfección para dar a cada superficie un brillo único.

COLOURED — TECNOLOGÍA TOPCON TIPO N

› desde 360 a 375W



Tecnología TOPCon

Añade una fina capa de óxido a la composición de la célula que reduce las pérdidas por recombinación y aumenta la eficiencia.



Selección de colores

Módulos disponibles en 3 colores para una combinación perfecta en tejados y fachadas.



BIPV

Perfectos para integración arquitectónica.



Alta fiabilidad

Resistencia a PID, certificado siguiendo los estándares IEC TS 62804.

Resistencia a niebla salina, certificado siguiendo los estándares IEC 61701.

Resistencia amoníaco, certificado siguiendo los estándares IEC 62716.



Resistencia a granizo RG3/HW3


Resistencia frente a impactos de granizo de 30 mm de diámetro a 23,9 m/s certificada.



Área optimizada (<2m²)

Tamaño perfecto para un fácil manejo y mayor comodidad, manteniendo una potencia de salida óptima.

20 Garantía de Producto
30 Garantía de Rendimiento

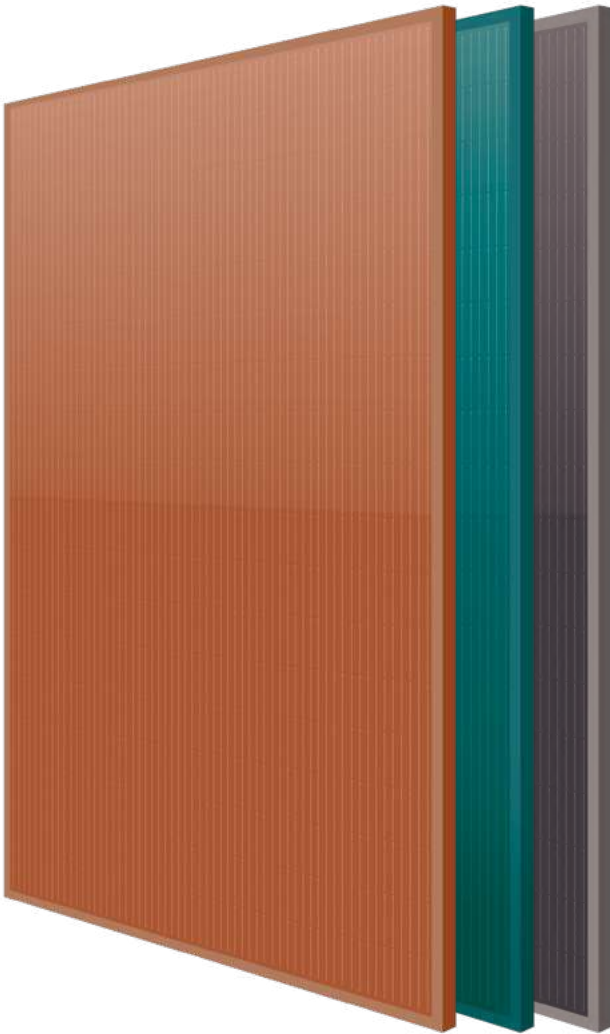



Serie MEPV Coloured

FICHAS TÉCNICAS

- Eurener MEPV Coloured 360-375W
pág. 75/76
- Eurener MEPV Terracotta 360-375W
pág. 77/78



Expertos Europeos
en Módulos Residenciales

Coloured TOPCon N-type

360 - 375W



Eficiencia del módulo
Hasta un 19,2 % de eficiencia



Selección de colores
Amplia gama de colores para proyectos BIPV



Resistencia a PID
Certificado siguiendo los estándares IEC TS 62804




Resistencia mejorada
Resistencia certificada frente a niebla salina y amoníaco



Resistencia a granizo
Certificado RG3/HW3



Fácil de manejar
Instalaciones más cómodas gracias a un tamaño de panel optimizado

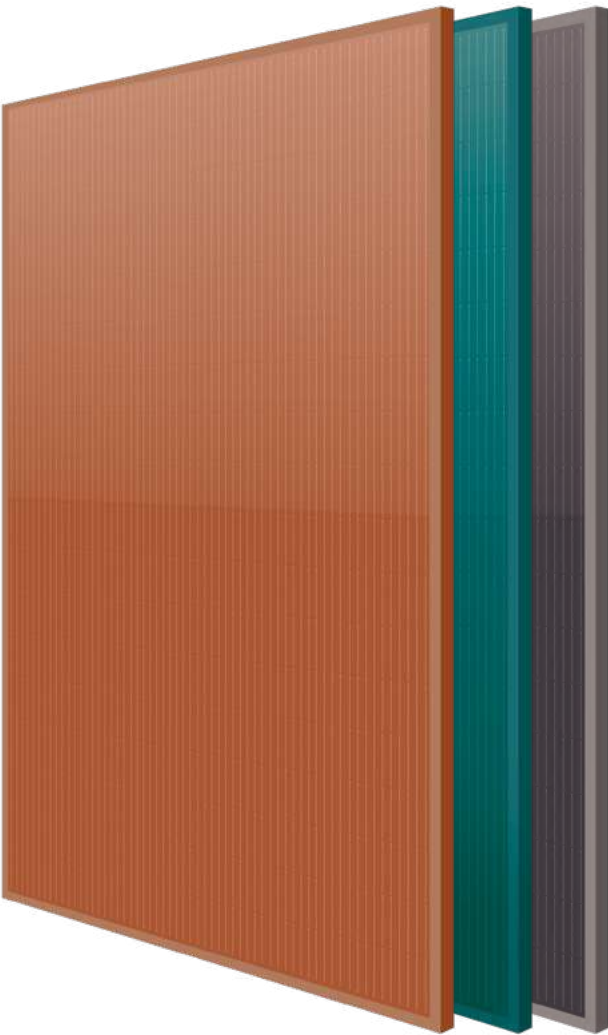

20 Años

Garantía de Producto
+5 años para Socios Premium

30 Años

Garantía de Rendimiento
Garantía Lineal

2% Degradación el primer año
0,55% Degradación anual
82,05% Potencia a 30 años

Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.





Calidad española
en todo el mundo



Galardonados como
Top Brand PV en FR-SW-BE-UK



Medalla de platino
EcoVadis

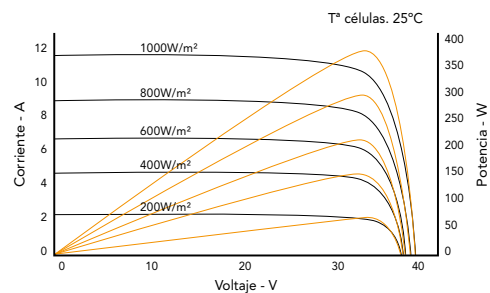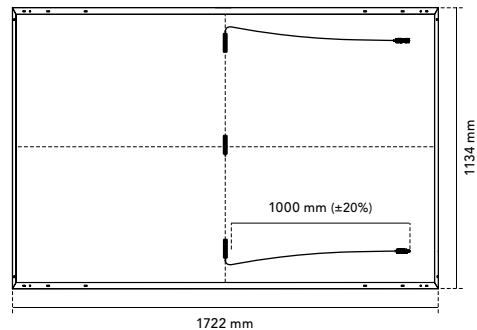

Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino de tipo N
Vidrio frontal	Vidrio templado de 3,2mm de gran resistencia y ARC
Marco	Aluminio anodizado Terracota/Esmeralda/Antracita
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	Compatible con MC4
Cable	1000 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	1722 x 1134 x 30 mm (±1%)
Área	1,95 m²
Peso	20,5 kg
Embalaje	936 uds/camión

Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc (α)	0,05 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc (β)	-0,28 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax (γ)	-0,29 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	45 ± 2 °C

	TERRACOTTA		ESMERALDA		ANTRACITA	
	MEPV 360	MEPV 375	MEPV 360	MEPV 375	MEPV 360	MEPV 375
Características eléctricas						
Potencia nominal máxima. Pmax	360 Wp	375 Wp	360 Wp	375 Wp	360 Wp	375 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	11,61 A	11,87 A	11,60 A	11,85 A	11,61 A	11,87 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	38,71 V	39,75 V	38,65 V	39,72 V	38,65 V	39,81 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	10,71 A	11,07 A	10,70 A	11,09 A	10,74 A	11,04 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	33,63 V	33,98 V	33,67 V	33,92 V	33,54 V	34,07 V
Eficiencia de módulo	18,40 %	19,20 %	18,40 %	19,20 %	18,40 %	19,20 %
Características eléctricas						
Potencia nominal máxima. Pmax	274 Wp	285 Wp	274 Wp	285 Wp	274 Wp	285 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	9,12 A	9,33 A	9,19 A	9,34 A	9,19 A	9,31 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	36,56 V	37,30 V	36,58 V	37,21 V	36,59 V	37,41 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	8,69 A	8,89 A	8,70 A	8,88 A	8,71 A	8,90 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	31,49 V	32,08 V	31,45 V	32,11 V	31,42 V	32,03 V

* STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5 * NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	25 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - +3%
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa

Certificados corporativos y de producto	
Evaluación ECOVADIS - Medalla platino (TOP 1%)	
Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA	
ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad	
ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental	
WEEE compliance in Germany	
PV CYCLE Italia	
IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre - Cualificación del diseño y homologación	
IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)	
IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina	
IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco	
IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida	
Resistencia a granizo HW3/RG3	
Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS	
Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI	



NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com

DESDE 1997 más que energía

eurener.com
contact@eurenerworld.com
+34 960 045 515
Calle Colón, 1-23
46004, Valencia, España

Expertos europeos en módulos residenciales

Desde 1997 nuestro principal objetivo ha sido suministrar módulos fotovoltaicos de calidad y duraderos que nos permitan, a nosotros y a las generaciones futuras, seguir produciendo energía limpia para cuidar nuestro planeta.

Terracotta TOPCon N-type

› 360 - 375W

+19,2%

Eficiencia del módulo

Hasta un 19,2 % de eficiencia



Color RAL 8001

Integración perfecta en proyectos BIPV



Resistencia a PID

Certificado siguiendo los estándares IEC TS 62804



Resistencia mejorada

Resistencia certificada frente a niebla salina y amoníaco




Resistencia a granizo

Certificado RG3/HW3



Fácil de manejar

Instalaciones más cómodas gracias a un tamaño de panel optimizado

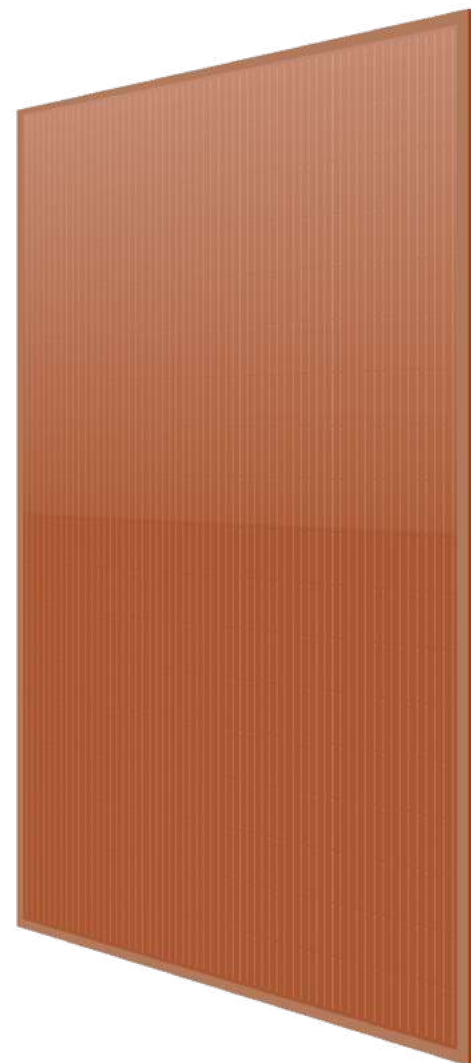

20 Años

Garantía de Producto
+5 años para Socios Premium

30 Años

Garantía de Rendimiento
Garantía Lineal

2% Degradación el primer año

0,55% Degradación anual

82,05% Potencia a 30 años

Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.





Calidad española en todo el mundo



Galardonados como Top Brand PV en FR-SW-BE-UK



Medalla de platino EcoVadis

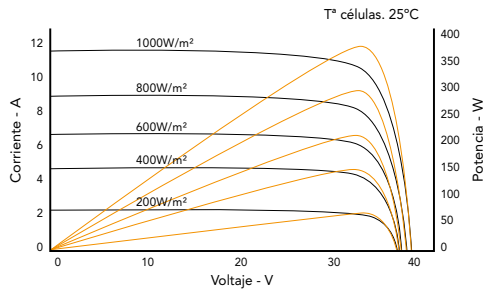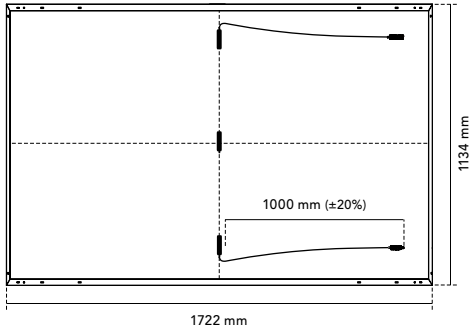

Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino de tipo N
Vidrio frontal	Vidrio templado de 3,2mm de gran resistencia y ARC
Marco	Aluminio anodizado Terracota
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	Compatible con MC4
Cable	1000 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	1722 x 1134 x 30 mm (±1%)
Área	1,95 m²
Peso	20,5 kg
Embalaje	936 uds/camión

Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc (α)	0,05 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc (β)	-0,28 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax (γ)	-0,29 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	45 ± 2 °C

	MEPV 360	MEPV 365	MEPV 370	MEPV 375
Características eléctricas				
Potencia nominal máxima. Pmax	360 Wp	365 Wp	370 Wp	375 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	11,61 A	11,69 A	11,78 A	11,87 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	38,71 V	39,22 V	39,48 V	39,75 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	10,71 A	10,83 A	10,94 A	11,07 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	33,63 V	33,69 V	33,83 V	33,98 V
Eficiencia de módulo	18,4 %	18,7 %	18,9 %	19,2 %
Características eléctricas				
Potencia nominal máxima. Pmax	274 Wp	277 Wp	281 Wp	285 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	9,17 A	9,19 A	9,26 A	9,33 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	36,56 V	36,87 V	37,08 V	37,30 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	8,69 A	8,75 A	8,81 A	8,89 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	31,49 V	31,69 V	31,88 V	32,08 V

* STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5

* NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	25 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - +3%
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa



Certificados corporativos y de producto	
Evaluación ECOVADIS - Medalla platino (TOP 1%)	
Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA	
ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad	
ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental	
WEEE compliance in Germany	
PV CYCLE Italia	
IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre - Cualificación del diseño y homologación	
IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)	
IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina	
IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco	
IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida	
Resistencia a granizo HW3/RG3	
Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS	
Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI	

NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com

DESDE 1997
más que energía

eurener.com
contact@eurenerworld.com
+34 960 045 515
Calle Colón, 1-23
46004, Valencia. España

Expertos europeos en módulos residenciales


Desde 1997 nuestro principal objetivo ha sido suministrar módulos fotovoltaicos de calidad y duraderos que nos permitan, a nosotros y a las generaciones futuras, seguir produciendo energía limpia para cuidar nuestro planeta.



MÁS QUE ENERGÍA



Linköping. SUECIA
Energía solar para complejo residencial

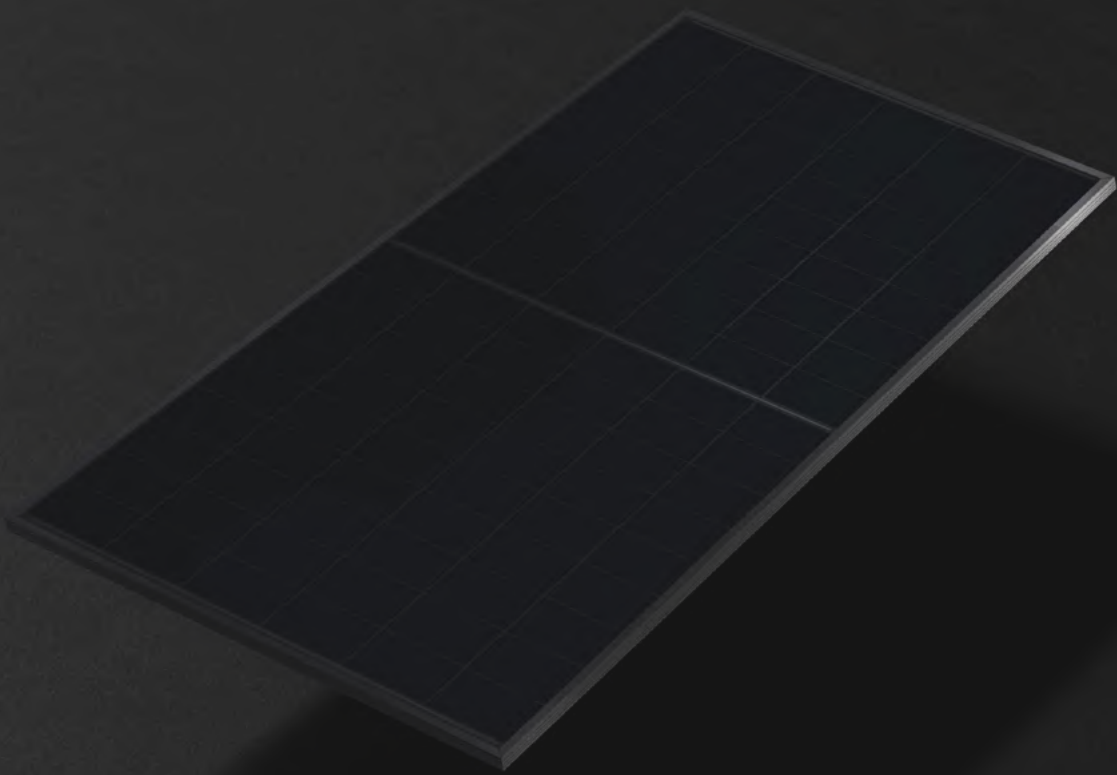

eurener
energía solar

MÁS QUE ENERGÍA

www.eurener.com