

## Icon PERC

› 375-380W



### Eficiencia del módulo

Hasta un 20,87 % de eficiencia



### Acabados disponibles

Negro - Plata - Bicolor



### Resistencia a PID

Certificado siguiendo los estándares IEC TS 62804



### Resistencia mejorada

Resistencia certificada frente a niebla salina y amoníaco



### Resistencia a granizo

Certificado RG3/HW3



### Fácil de manejar

Instalaciones más cómodas gracias a un tamaño de panel optimizado



# 20 Años

Garantía de Producto  
+5 años para Socios Premium

# 30 Años

Garantía de Rendimiento  
Garantía Lineal

2% Degradación el primer año

0,62% Degradación anual

80% Potencia a 30 años

### Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.



Calidad española  
en todo el mundo





Galardonados como  
Top Brand PV en FR-SW-BE-UK



Medalla de platino  
EcoVadis



## Eurener MEPV — ICON 375-380W

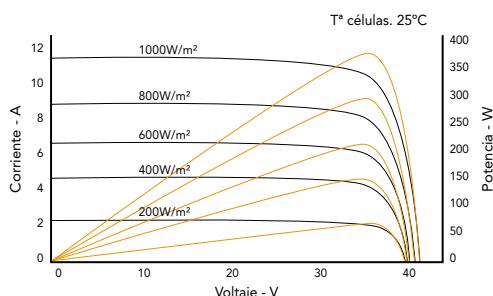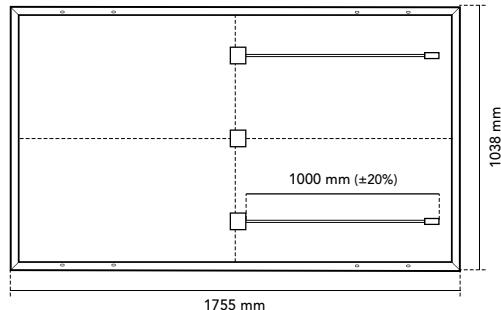

### Especificaciones mecánicas

Células	Células de silicio monocristalino
Vidrio frontal	Vidrio templado de 3,2mm de gran resistencia y ARC
Marco	Aluminio anodizado negro/plata
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	Compatible con MC4
Cable	1000 mm (+20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	1755 x 1038 x 35 mm (±1%)
Área	1,82 m²
Peso	19,2 kg
Embalaje	858 uds/camión

### Coeficientes de temperatura

Coeficiente de temperatura de Isc ( $\alpha$ )	0,041 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc ( $\beta$ )	-0,295 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax ( $\gamma$ )	-0,37 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	43 ± 3 °C

### MEPV 375

### STC

### MEPV 380

Características eléctricas	MEPV 375	STC	MEPV 380
Potencia nominal máxima. Pmax	375 Wp		380 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	11,46 A		11,55 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	41,50 V		41,70 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	10,95 A		11,03 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	34,28 V		34,47 V
Eficiencia de módulo	20,61 %		20,87 %
Características eléctricas	NOCT		
Potencia nominal máxima. Pmax	283 Wp		287 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	9,24 A		9,31 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	39,30 V		39,49 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	8,83 A		8,89 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	32,08 V		32,26 V

\* STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5

\* NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

### Parámetros de operación

Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	20 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 + -3%
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa

### Certificados corporativos y de producto



Evaluación ECOVADIS - Medalla platino (TOP 1%)
Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA
ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad
ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental
WEEE compliance in Germany
PV CYCLE Italia
IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre - Cualificación del diseño y homologación
IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)
IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina
IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco
IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida
Resistencia a granizo HW3/RG3
Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS
Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI

NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en [www.eurener.com](http://www.eurener.com)



eurener.com  
contact@eurenerworld.com  
+34 960 045 515  
Calle Colón, 1-23  
46004, Valencia. España

### Expertos europeos en módulos residenciales

Desde 1997 nuestro principal objetivo ha sido suministrar módulos fotovoltaicos de calidad y duraderos que nos permitan, a nosotros y a las generaciones futuras, seguir produciendo energía limpia para cuidar nuestro planeta.