
GAMA DE PRODUCTOS DE LA SERIE MEPV 2026

# Ilumina tu mundo con Eurener







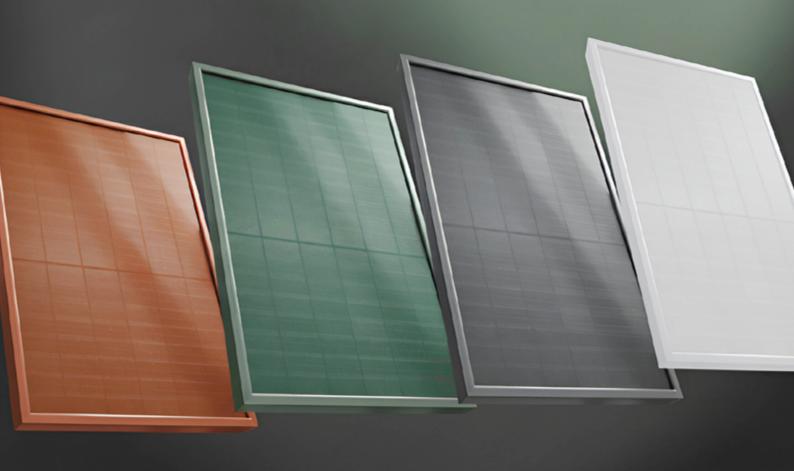

# FABRICANDO UN MUNDO MEJOR

Nuestra sede central. Desde Valencia, España y Eurener Italia en Bergamo. Porque queremos democratizar la energía y capacitar a las personas para que produzcan su propia electricidad de forma independiente, ética y sostenible, gestionamos la producción y distribución de paneles solares estéticos, duraderos y respetuosos con el medio ambiente.







# Contenido

6/7

**EURENER** 

Sobre nosotros

8/9

GAMA DE MÓDULOS MEPV SERIES

¿Qué módulo de Eurener es el más adecuado para tu proyecto?

12 / 44

SERIE MEPV NEXA

46 / 56

SERIE MEPV ULTRA

58 / 72

SERIE MEPV COLOURED

74 / 88

SERIE MEPV ICON

90 / 98

SERIE MEPV AGRO

## GROUPO EURENER

# Más que energía



**Fabricantes fotovoltaicos** Know-how desde 1997



**Desde España** Calidad europea en todo el mundo



Hasta 30 años de garantía La mejor tecnología, diseñada para durar



Comunicación bidireccional Relación personalizada con nuestros socios



Logística sin fronteras Calidad y experiencia




Eurener es un fabricante de módulos solares fotovoltaicos especializado en diseños residenciales europeos. Desarrollamos módulos que priorizan la alta eficiencia y la integración arquitectónica en las instalaciones solares a través de una estética premium. Los instaladores europeos clasifican los módulos Eurener como "TOP BRAND" según la investigación EUPD.



Medalla de Platino de EcoVadis por nuestra sostenibilidad, buenas prácticas laborales y ética empresarial. Este galardón sitúa a Eurener en el selecto grupo del 1% de las empresas más sostenibles del mundo.



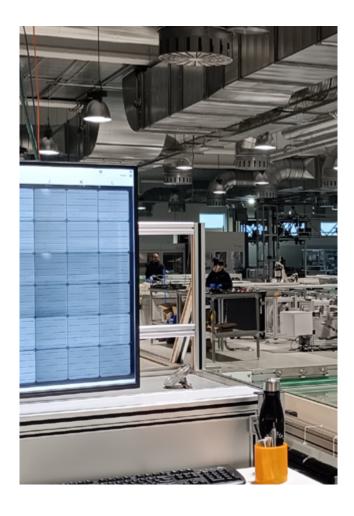



Los módulos Eurener están instalados en más de 50 países de los cinco continentes. Especializados en residencial, también fabricamos módulos fotovoltaicos aptos para cubiertas industriales y comerciales, así como huertos solares. Sumamos más de 3.000MW de potencia de módulos solares en decenas de miles de instalaciones para familias, complejos deportivos, centros educativos, administraciones públicas, empresas y usos agrícolas.

Los certificados y reconocimientos confirman a Eurener como un fabricante que trabaja al detalle para sus socios, con profesionalidad y un alto grado de compromiso social y ético, como atestiguan las evaluaciones periódicas que tienen en cuenta el impacto medioambiental de la fabricación, la trazabilidad sostenible de los componentes, las buenas prácticas laborales y el estricto respeto de los derechos humanos en toda la cadena de valor del grupo.





























La más alta calificación crediticia, garantías de hasta 30 años en nuestros módulos fotovoltaicos y un rendimiento probado desde 1997 hacen del Grupo Eurener un fabricante de confianza.



# SERIE DE MÓDULOS EURENER

# Hay un módulo Eurener para ti



PÁG. 12/44



PÁG. 46/56

# Nexa

TOPCON N-TYPE

desde 420 a 700W

- 25 Garantía de producto PARA NEXA DG BIF
- 20 Garantía de producto
- +5 años para Socios Premium

30 Garantía de rendimiento

# **Ultra**

BACK CONTACT N-TYPE

desde 400 a 485W


- 25 Garantía de producto PARA ULTRA DG BIF
- 20 Garantía de producto
- +5 años para Socios Premium
- 30 Garantía de rendimiento

# GAMA DE PRODUCTOS DE LA SERIE MEPV


# Fiabilidad e innovación para tus proyectos



PÁG. 58/72

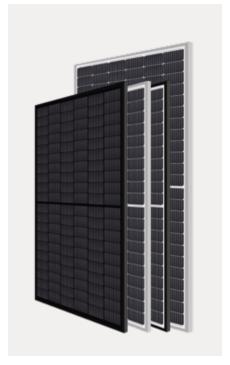

PÁG. 74/88

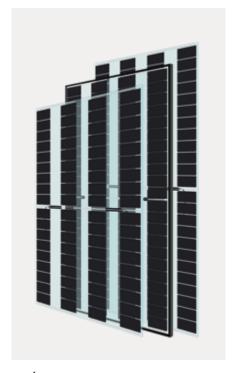

PÁG. 90/98

# Coloured

TOPCON N-TYPE

# desde 360 a 420W

- 25 Garantía de producto PARA COLOURED DG BIF
- 20 Garantía de producto
- +5 años para Socios Premium
- 30 Garantía de rendimiento

# Icon

PERC

# desde 375 a 550W

- 25 Garantía de producto
- 20 Garantía de producto PARA ICON Y ICON PLUS
- → +5 años para Socios Premium

30 Garantía de rendimiento

# Agro

PERC

desde 260 a 365W

25 Garantía de producto

- +5 años para Socios Premium
- 30 Garantía de rendimiento







# Serie MEPV NEXA

# ∠ La energía solar al más alto nivel

La fusión perfecta de las últimas tecnologías en un panel versátil, ideal para diferentes tipos de instalaciones solares. Garantías excepcionales y un acabado premium que definen la excelencia en energía solar.

# NEXA — TECNOLOGÍA TOPCON N-TYPE

# > desde 420 a 700W



# Tecnología TOPCon

Añade una fina capa de óxido a la composición de la célula que reduce las pérdidas por recombinación y aumenta la eficiencia.





30 Garantía de Rendimiento



# Célula tipo N

Debido a su composición, ofrecen mayor rendimiento y eficiencia que las células de tipo P y se reducen los efectos de LID y LeTID.



# Versión Storm disponible

Diseñada para resistir impactos de granizo de hasta 40 mm y cargas de nieve extremas de hasta 15 100 Pa.



# Versión Matte disponible

Vidrio antideslumbrante. Reflectividad del vidrio frontal inferior al 2 %. Ideal para aeropuertos, carreteras y fachadas.



# Módulos también disponibles en doble vidrio con células bifaciales


Mayor fiabilidad y sostenibilidad.

Generación de energía adicional gracias a la producción desde la parte posterior de las células bifaciales en función del albedo.



## MC4-Evo 2 originales

Módulos fabricados con conectores originales MC4-Evo 2 que añaden seguridad y fiabilidad adicionales al sistema fotovoltaico.

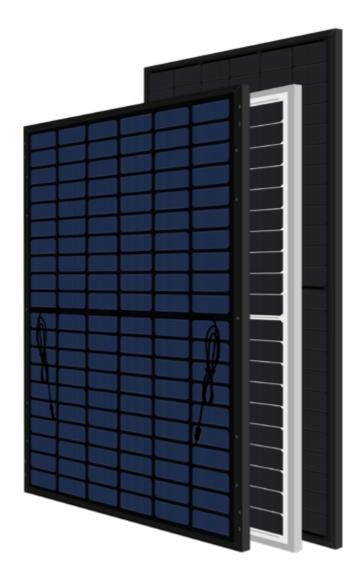



# TECHNOLOGÍA TOPCON N-TYPE

# Serie MEPV NEXA

# ☑ FICHAS TÉCNICAS



# NEXA STORM — desde 430 a 500W

- Eurener MEPV Nexa Storm DG Bif 430-450W pág. 15/16
- Eurener MEPV Nexa Storm DG Bif 460-475W pág. 17/18
- Eurener MEPV Nexa Storm DG Bif 480-500W pág. 19/20



# NEXA MATTE — desde 430 a 450W

- Eurener MEPV Nexa Matte DG Bif 450W pág. 21/22
- Eurener MEPV Nexa Matte DG Bif 460-475W pág. 23/24
- Eurener MEPV Nexa Matte DG Bif 480-500W pág. 25/26

# NEXA — desde 420 a 700W

- Eurener MEPV Nexa 420-450W pág. 27/28
- Eurener MEPV Nexa DG Bif 420-450W pág. 29/30
- Eurener MEPV Nexa DG Bif 460-475W pág. 31/32
- Eurener MEPV Nexa 480-500W pág. 33/34
- Eurener MEPV Nexa DG Bif 480-500W pág. 35/36
- Eurener MEPV Nexa DG Bif 500-515W pág. 37/38
- Eurener MEPV Nexa Plus 570-580W pág. 39/40
- Eurener MEPV Nexa Plus DG Bif 570-580W pág. 41/42
- Eurener MEPV Nexa Plus DG Bif 690-700W pág. 43/44



# Módulo galardonado TOP INNOVATION



# Nexa Storm TOPCon N-type

PARTE DELANTERA

430 - 450W

> Doble Vidrio Bifacial



Resistencia a granizo

Certificado RG4/HW4



Resistencia a cargas extremas

Carga máxima de test (nieve) 15100 Pa



Módulos vidrio-vidrio

Frontal: 3,2 mm | Posterior: 2 mm



Eficiencia del módulo

Hasta un 23,04 % de eficiencia




Célula bifacial

Factor de bifacialidad:  $80 \pm 5 \%$ 



MC4 - Evo2 original

Mayor seguridad y fiabilidad

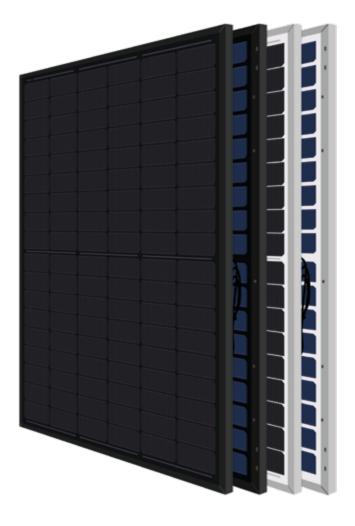

25 Años
Garantía de Producto

+5 años para Socios Premium

 $30_{A \tilde{n}os}$ 

Garantía de Rendimiento

Garantía Lineal

1% Degradación el primer año

0,38% Degradación anual

88% Potencia a 30 años

### Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.



Calidad española en todo el mundo




Galardonados como Top Brand PV en FR-SE-BE-CH-UK




Medalla de Platino EcoVadis



#### Eurener MEPV — NEXA STORM Double Glass Bifacial 430-450W

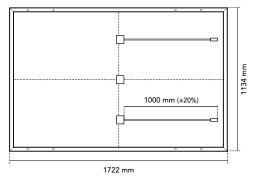

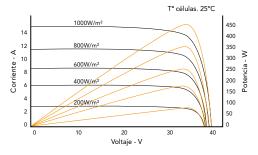

Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino bifacial de tipo N
Vidrio frontal	Vidrio templado de 3,2 mm de gran resistencia y ARC
Vidrio posterior	Vidrio solar templado de 2 mm
Marco	Aluminio anodizado negro/plata
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	MC4-Evo 2 original
Cable	1000 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	1722 x 1134 x 30 mm (±1%)
Área	1,95 m²
Peso	27 kg
Embalaje	936 uds/camión

Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc ( $\alpha$ )	0,045 %/°C
Coeficiente de temperatura de $Voc(\beta)$	-0,275 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax ( $\gamma$ )	-0,29 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	45 ± 2 °C

	MEP	MEPV 430		MEPV 440		MEPV 450	
Características eléctricas	STC NOCT		STC NOCT		STC NOCT		
Potencia nominal máxima. Pmax	430 Wp	329 Wp	440 Wp	337 Wp	450 Wp	345 Wp	
Corriente de cortocircuito (Isc)	14,26 A	11,47 A	14,37 A	11,61 A	14,52 A	11,75 A	
Voltaje de circuito abierto (Voc)	38,42 V	36,88 V	38,91 V	37,24 V	39,33 V	37,61 V	
Corriente de máxima potencia (Imp)	13,52 A	10,88 A	13,63 A	11,01 A	13,76 A	11,14 A	
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	31,82 V	30,27 V	32,30 V	30,63 V	32,71 V	30,99 V	
Eficiencia de módulo	22,02 %		22,53 %		23,04 %		
Características eléctricas	Ganancia bifacial 10 %						
Potencia nominal máxima. Pmax	473 Wp		484 Wp		495 Wp		
Corriente de cortocircuito (Isc)	15,63 A		15,81 A		15,97 A		
Voltaje de circuito abierto (Voc)	38,49 V		38,91 V		39,33 V		
Corriente de máxima potencia (Imp)	14,82 A		14,99 A		15,13 A		
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	31,91 V		32,30 V		32,71 V		

<sup>\*</sup> STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5

<sup>\*</sup> NOCT: 800 W/m $^2$ , temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	25 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - + 3 %
Tolerancia de Voc e Isc	± 3 %
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 15100 Pa, carga trasera 3880 Pa



























Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental WEEE compliance in Germany PV CYCLE Italia IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre -Cualificación del diseño y homologación IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV) IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida Resistencia a granizo HW4/RG4 Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI Sustainable materials assessment by Sundahus

NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com



eurener.com contact@eurenerworld.com +34 960 045 515 Calle Colón, 1-23 46004, Valencia. España

#### Expertos europeos en módulos residenciales

Certificados corporativos y de producto Evaluación ECOVADIS - Medalla Platino (TOP 1%)



# Módulo galardonado TOP INNOVATION



# Nexa Storm TOPCon N-type

PARTE DELANTERA

460 - 475W

> Doble Vidrio Bifacial



Resistencia a granizo

Certificado RG4/HW4



Resistencia a cargas extremas

Carga máxima de test (nieve) 15100 Pa



Módulos vidrio-vidrio

Frontal: 3,2 mm | Posterior: 2 mm



Eficiencia del módulo

Hasta un 23,77 % de eficiencia




Célula bifacial

Factor de bifacialidad:  $80 \pm 5 \%$ 



MC4 - Evo2 original

Mayor seguridad y fiabilidad

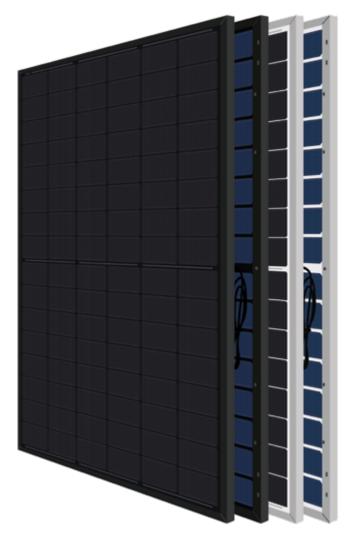

25 Años

Garantía de Producto

+5 años para Socios Premium

30 Años

Garantía de Rendimiento

Garantía Lineal

1% Degradación el primer año

0,38% Degradación anual

88% Potencia a 30 años

### Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.



Calidad española en todo el mundo




Galardonados como Top Brand PV en FR-SE-BE-CH-UK




Medalla de Platino EcoVadis



# Eurener MEPV — NEXA STORM Double Glass Bifacial 460-475W

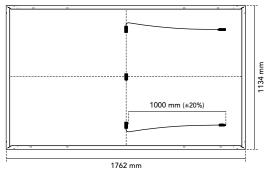

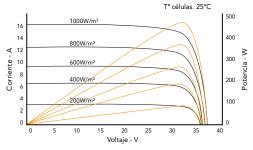

Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino de tipo N
Vidrio frontal	Vidrio templado de 3,2 mm de gran resistencia y ARC
Vidrio posterior	Vidrio solar templado de 2 mm
Marco	Aluminio anodizado negro/plata
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	MC4-Evo 2 original
Cable	1000 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	1762 x 1134 x 30 mm (±1%)
Área	2,00 m²
Peso	28 kg
Embalaje	936 uds/camión

Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc ( $\alpha$ )	0,045 %/°C
Coeficiente de temperatura de $Voc(\beta)$	-0,25 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax (γ)	-0,29 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +70 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	45 ± 2 °C

	MEPV 460		MEPV 470		MEPV 475	
Características eléctricas	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
Potencia nominal máxima. Pmax	460 Wp	346 Wp	470 Wp	353 Wp	475 Wp	357 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	15,88 A	12,90 A	16,00 A	13,02 A	16,10 A	13,08 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	36,40 V	33,73 V	36,67 V	34,08 V	36,98 V	34,09 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	15,00 A	12,12 A	15,05 A	12,18 A	15,09 A	12,20 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	30,66 V	29,09 V	31,22 V	29,58 V	31,49 V	29,88 V
Eficiencia de módulo	23,02 %		23,52 %		23,77 %	
Características eléctricas			Ganancia k	oifacial 10 %		
Potencia nominal máxima. Pmax	506 Wp		517 Wp		523 Wp	
Corriente de cortocircuito (Isc)	17,46 A		17,60 A		17,71 A	
Voltaje de circuito abierto (Voc)	36,40 V		36,67 V		36,98 V	
Corriente de máxima potencia (Imp)	16,50 A		16,56 A		16,59 A	
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	30,66 V		31,22 V		31,49 V	

<sup>\*</sup> STC:  $1000 \text{ W/m}^2$ , temperatura del módulo  $25^{\circ}\text{C}$ , AM 1,5

<sup>\*</sup> NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	30 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - + 3 %
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 15100 Pa, carga trasera 3880 Pa

























Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA
ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad
ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental
WEEE compliance in Germany
PV CYCLE Italia
IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre - Cualificación del diseño y homologación
IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)
IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina
IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco
IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida
Resistencia a granizo HW4/RG4
Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS

NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com



eurener.com contact@eurenerworld.com +34 960 045 515 Calle Colón, 1-23 46004, Valencia. España

### Expertos europeos en módulos residenciales

Certificados corporativos y de producto Evaluación ECOVADIS - Medalla Platino (TOP 1%)

Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI



# Módulo galardonado TOP INNOVATION



# Nexa Storm TOPCon N-type

PARTE DELANTERA

480 - 500W

> Doble Vidrio Bifacial



Resistencia a granizo

Certificado RG4/HW4



Resistencia a cargas extremas

Carga máxima de test (nieve) 15100 Pa



Módulos vidrio-vidrio

Frontal: 3,2 mm | Posterior: 2 mm



Eficiencia del módulo

Hasta un 23,10 % de eficiencia




Célula bifacial

Factor de bifacialidad:  $80 \pm 5 \%$ 



MC4 - Evo2 original

Mayor seguridad y fiabilidad

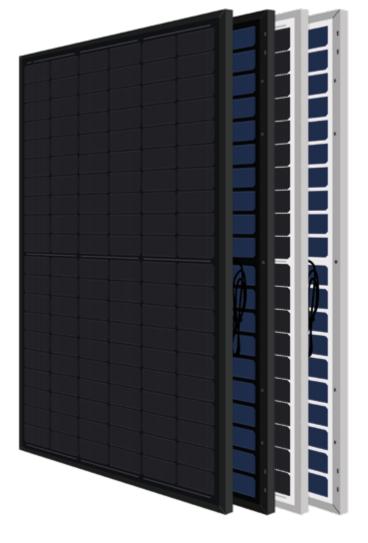

25 Años

Garantía de Producto

+5 años para Socios Premium

 $30_{A \tilde{n} o s}$ 

Garantía de Rendimiento

Garantía Lineal

1% Degradación el primer año

0,38% Degradación anual

88% Potencia a 30 años

### Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.



Calidad española en todo el mundo




Galardonados como Top Brand PV en FR-SE-BE-CH-UK




Medalla de Platino EcoVadis



#### Eurener MEPV — NEXA STORM Double Glass Bifacial 480-500W

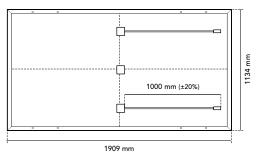

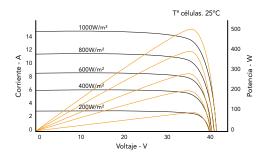

Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino de tipo N
Vidrio frontal	Vidrio templado de 3,2 mm de gran resistencia y ARC
Vidrio posterior	Vidrio solar templado de 2 mm
Marco	Aluminio anodizado negro/plata
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	MC4-Evo 2 original
Cable	1000 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	1909 x 1134 x 30 mm (±1%)
Área	2,16 m²
Peso	30 kg
Embalaje	864 uds/camión

Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc ( $\alpha$ )	0,045 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc ( $\beta$ )	-0,275 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax (γ)	-0,29 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	45 ± 2 °C

	MEP	MEPV 480		MEPV 490		MEPV 500	
Características eléctricas	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	
Potencia nominal máxima. Pmax	480 Wp	361 Wp	490 Wp	369 Wp	500 Wp	376 Wp	
Corriente de cortocircuito (Isc)	14,34 A	11,55 A	14,44 A	11,69 A	14,52 A	11,81 A	
Voltaje de circuito abierto (Voc)	42,63 V	40,57 V	42,95 V	41,02 V	43,25 V	41,43 V	
Corriente de máxima potencia (Imp)	13,60 A	10,85 A	13,78 A	11,01 A	13,94 A	11,13 A	
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	35,31 V	33,27 V	35,61 V	33,48 V	35,88 V	33,80 V	
Eficiencia de módulo	22,18 %		22,63 %		23,10 %		
Características eléctricas	Ganancia bifacial 10 %						
Potencia nominal máxima. Pmax	528 Wp		539 Wp		550 Wp		
Corriente de cortocircuito (Isc)	15,5	72 A	15,93 A		16,02 A		
Voltaje de circuito abierto (Voc)	42,71 V		43,03 V		43,31 V		
Corriente de máxima potencia (Imp)	14,91 A		15,11 A		15,30 A		
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	35,42 V		35,68 V		35,97 V		

<sup>\*</sup> STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5

<sup>\*</sup> NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	25 A
Tolerancia de potencia a la salida	0-+3%
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 15100 Pa, carga trasera Pa




























Certificados corporativos y de producto
Evaluación ECOVADIS - Medalla Platino (TOP 1%)

ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental

Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA

Resistencia a granizo HW4/RG4

Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS

Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI

WEEE compliance in Germany

PV CYCLE Italia

NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com



eurener.com contact@eurenerworld.com +34 960 045 515 Calle Colón, 1-23 46004, Valencia. España

#### Expertos europeos en módulos residenciales



# Nexa Matte TOPCon N-type

# PARTE DELANTERA

# 450W

> Doble Vidrio Bifacial



#### Vidrio antideslumbrante

Reflectividad del vidrio frontal inferior al 2 %: ideal para aeropuertos, carreteras y fachadas



## Eficiencia del módulo

Hasta un 23,04 % de eficiencia



# Acabados disponibles

Negro - Plata



## Célula bifacial

Factor de bifacialidad:  $80 \pm 5 \%$ 




# Libre de PFAS

Sin sustancias químicas nocivas



## Producto sostenible

Alto porcentaje de materiales reciclables.

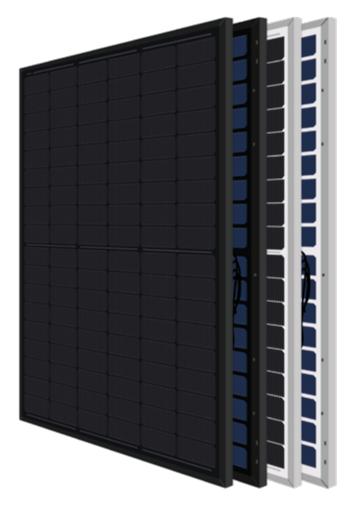

25 Años

## Garantía de Producto

+5 años para Socios Premium

30 Años

# Garantía de Rendimiento

Garantía Lineal

1% Degradación el primer año

0,38% Degradación anual

88% Potencia a 30 años

# Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.



Calidad española en todo el mundo




Galardonados como Top Brand PV en FR-SW-BE-UK




Medalla de Platino EcoVadis



# Eurener MEPV — NEXA MATTE Double Glass Bifacial 450W

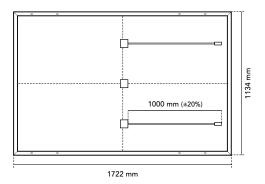

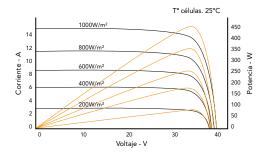

Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino bifacial de tipo N
Vidrio frontal	Vidrio solar templado con superficie antideslumbrante de 2 mm
Vidrio posterior	Vidrio solar templado de 2 mm
Marco	Aluminio anodizado negro/plata
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	MC4-Evo 2 original
Cable	1000 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	1722 x 1134 x 30 mm (±1%)
Área	1,95 m²
Peso	24 kg
Embalaje	962 uds/camión

Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc ( $\alpha$ )	0,045 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc ( $\beta$ )	-0,275 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax ( $\gamma$ )	-0,29 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	45 ± 2 °C

R/I	_	PV	450

	14151	7 430		
Características eléctricas	STC	NOCT		
Potencia nominal máxima. Pmax	450 Wp	345 Wp		
Corriente de cortocircuito (Isc)	14,52 A	11,75 A		
Voltaje de circuito abierto (Voc)	39,33 V 37,61 V			
Corriente de máxima potencia (Imp)	13,76 A 11,14 A			
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	32,71 V 30,99 V			
Eficiencia de módulo	23,04 %			

Características eléctricas	Ganancia bifacial 10%
Potencia nominal máxima. Pmax	495 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	15,97 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	39,33 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	15,13 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	32,71 V

<sup>\*</sup> STC: 1000 W/m2, temperatura del módulo 25°C, AM 1,5

<sup>\*</sup> NOCT: 800 W/m2, temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	25 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - + 3 %
Tolerancia de Voc e Isc	± 3 %
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa





























Certificados corporativos y de producto
Evaluación ECOVADIS - Medalla Platino (TOP 1%)
Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA
ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad
ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental
WEEE compliance in Germany
PV CYCLE Italia
IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre -
Cualificación del diseño y homologación
IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)
IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina
IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco
IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) -
Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida
Resistencia a granizo HW3/RG3
Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS
Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI
Sustainable materials assessment by Sundahus

NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com



eurener.com contact@eurenerworld.com+34 960 045 515 Calle Colón, 1-23 46004, Valencia. España

#### Expertos europeos en módulos residenciales



# Nexa Matte TOPCon N-type

PARTE DELANTERA

460 - 475W

> Doble Vidrio Bifacial



#### Vidrio antideslumbrante

Reflectividad del vidrio frontal inferior al 2 %: ideal para aeropuertos, carreteras y fachadas



#### Eficiencia del módulo

Hasta un 23,77 % de eficiencia



# Acabados disponibles

Negro - Plata



## Célula bifacial

Factor de bifacialidad:  $80 \pm 5 \%$ 



# Libre de PFAS

Sin sustancias químicas nocivas



## Producto sostenible

Alto porcentaje de materiales reciclables.



25 Años

## Garantía de Producto

**+5** años para Socios Premium

30 Años

# Garantía de Rendimiento

Garantía Lineal

1% Degradación el primer año

0,38% Degradación anual

88% Potencia a 30 años

### Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.



Calidad española en todo el mundo




Galardonados como Top Brand PV en FR-SW-BE-UK




Medalla de Platino EcoVadis



# Eurener MEPV — NEXA MATTE Double Glass Bifacial 460-475W

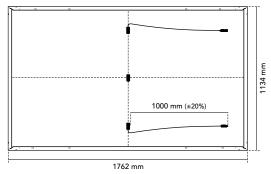

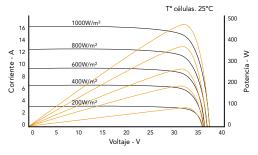

Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino bifacial de tipo N
Vidrio frontal	Vidrio solar templado con superficie antideslumbrante de 2 mm
Vidrio posterior	Vidrio solar templado de 2 mm
Marco	Aluminio anodizado negro/plata
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	MC4-Evo 2 original
Cable	1000 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	1762 x 1134 x 30 mm (±1%)
Área	2,00 m²
Peso	25 kg
Embalaje	936 uds/camión

Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc ( $\alpha$ )	0,045 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc ( $\beta$ )	-0,25 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax (γ)	-0,29 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +70 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	45 ± 2 °C

	MEP	V 460	MEP	V 465	MEP	V 470	MEP	V 475
Características eléctricas	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
Potencia nominal máxima. Pmax	460 Wp	346 Wp	465 Wp	350 Wp	470 Wp	353 Wp	475 Wp	357 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	15,88 A	12,90 A	15,93 A	12,91 A	16,00 A	13,02 A	16,10 A	13,08 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	36,40 V	33,73 V	36,45 V	33,86 V	36,67 V	34,08 V	36,98 V	34,09 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	15,00 A	12,12 A	15,01 A	12,14 A	15,05 A	12,18 A	15,09 A	12,20 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	30,66 V	29,09 V	30,98 V	29,40 V	31,22 V	29,58 V	31,49 V	29,88 V
Eficiencia de módulo	23,0	02 %	23,2	27 %	23,5	52 %	23,	77 %
Características eléctricas				Ganancia	bifacial 10%			
Potencia nominal máxima. Pmax	506	Wp	512	. Wp	517	Wp	523	Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	17,4	16 A	17,	52 A	17,0	50 A	17,3	71 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	36,4	40 V	36,	45 V	36,	67 V	36,	98 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	16,5	50 A	16,	51 A	16,	56 A	16,	59 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	30,0	66 V	30,	98 V	31,2	22 V	31,	49 V

<sup>\*</sup> STC: 1000 W/m2, temperatura del módulo 25°C, AM 1,5

<sup>\*</sup> NOCT: 800 W/m2, temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	30 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - + 3 %
Tolerancia de Voc e Isc	± 3 %
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa

























	Evaluación ECOVADIS - Medalla Platino (TOP 1%)
ĺ	Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA
	ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad
	ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental
	WEEE compliance in Germany
	PV CYCLE Italia
	IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre -
	Cualificación del diseño y homologación
	IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)
	IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina
	IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco
	IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) -
	Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida
	Resistencia a granizo HW3/RG3
•	Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS

Certificados corporativos y de producto

Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI
Sustainable materials assessment by Sundahus

NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com



eurener.com contact@eurenerworld.com +34 960 045 515 Calle Colón, 1-23 46004, Valencia. España

#### Expertos europeos en módulos residenciales



# Nexa Matte TOPCon N-type

PARTE DELANTERA

480 - 500W

> Doble Vidrio Bifacial



#### Vidrio antideslumbrante

Reflectividad del vidrio frontal inferior al 2 %: ideal para aeropuertos, carreteras y fachadas



## Eficiencia del módulo

Hasta un 23,10 % de eficiencia



# Acabados disponibles

Negro - Plata



## Célula bifacial

Factor de bifacialidad:  $80 \pm 5 \%$ 




# Libre de PFAS

Sin sustancias químicas nocivas



## Producto sostenible

Alto porcentaje de materiales reciclables.

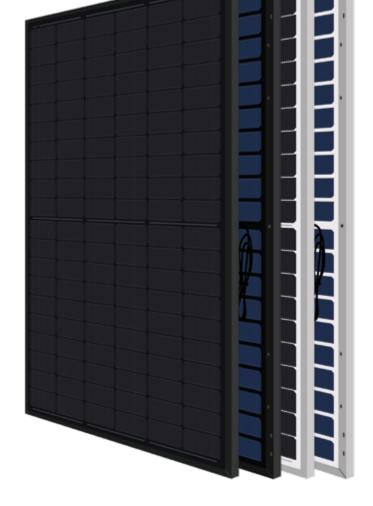

 $25\,$ Años

## Garantía de Producto

+5 años para Socios Premium

 $30_{A \tilde{n} o s}$ 

# Garantía de Rendimiento

Garantía Lineal

1% Degradación el primer año

0,38% Degradación anual

88% Potencia a 30 años

### Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.



Calidad española en todo el mundo




Galardonados como Top Brand PV en FR-SW-BE-UK




Medalla de Platino EcoVadis



# Eurener MEPV — NEXA MATTE Double Glass Bifacial 480-500W

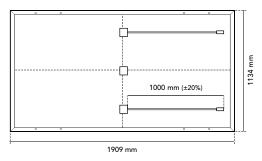

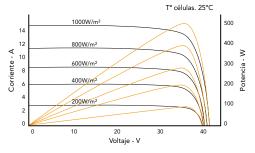

Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino bifacial de tipo N
Vidrio frontal	Vidrio solar templado con superficie antideslumbrante de 2 mm
Vidrio posterior	Vidrio solar templado de 2 mm
Marco	Aluminio anodizado negro/plata
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	MC4-Evo 2 original
Cable	1000 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	1909 x 1134 x 30 mm (±1%)
Área	2,16 m²
Peso	27 kg
Embalaje	864 uds/camión

Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc ( $\alpha$ )	0,045 %/°C
Coeficiente de temperatura de $Voc(\beta)$	-0,275 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax ( $\gamma$ )	-0,29 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	45 ± 2 °C

	MEP	V 480	MEP	V 490	MEP	V 500
Características eléctricas	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
Potencia nominal máxima. Pmax	480 Wp	361 Wp	490 Wp	369 Wp	500 Wp	376 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	14,34 A	11,55 A	14,44 A	11,69 A	14,52 A	11,81 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	42,63 V	40,57 V	42,95 V	41,02 V	43,25 V	41,43 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	13,60 A	10,85 A	13,78 A	11,01 A	13,94 A	11,13 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	35,31 V	33,27 V	35,61 V	33,48 V	35,88 V	33,80 V
Eficiencia de módulo	22,18 %		22,63 %		23,10 %	
Características eléctricas			Ganancia l	bifacial 10%		
Potencia nominal máxima. Pmax	528 Wp		539 Wp		550 Wp	
Corriente de cortocircuito (Isc)	oltaje de circuito abierto (Voc) 42,71 V		15,93 A 43,03 V	16,02 A 43,31 V 15,30 A		
Voltaje de circuito abierto (Voc)						
Corriente de máxima potencia (Imp)			15,11 A			
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	35,4	42 V	35,	68 V	35,	97 V

<sup>\*</sup> STC: 1000 W/m2, temperatura del módulo 25°C, AM 1,5

<sup>\*</sup> NOCT: 800 W/m2, temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	25 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - + 3 %
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa

























	Evaluación ECOVADIS - Medalla Platino (TOP 1%)
	Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA
	ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad
	ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental
	WEEE compliance in Germany
	PV CYCLE Italia
	IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre -
	Cualificación del diseño y homologación
ľ	IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)
	IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina
	IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco
	IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) -
	Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida
	Resistencia a granizo HW3/RG3

Certificados corporativos y de producto

Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS

Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI

Sustainable materials assessment by Sundahus

NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com



eurener.com contact@eurenerworld.com +34 960 045 515 Calle Colón, 1-23 46004, Valencia. España

#### Expertos europeos en módulos residenciales



# Nexa TOPCon N-type

# > 420 - 450W



# Eficiencia del módulo

Hasta un 23,04 % de eficiencia



# Acabados disponibles

Negro - Plata



### Resistencia a PID

Certificado siguiendo los estándares IEC TS 62804



## Resistencia mejorada

Resistencia certificada frente a niebla salina y amoníaco



# Resistencia a granizo

Certificado RG3/HW3



## Fácil de manejar

Instalaciones más cómodas gracias a un tamaño de panel optimizado



 $20_{\scriptscriptstyle \mathsf{A} \tilde{\mathsf{n}} \mathsf{o} \mathsf{s}}$ 

## Garantía de Producto

**+5** años para Socios Premium

 $30_{A \tilde{n} o s}$ 

## Garantía de Rendimiento

Garantía Lineal

1% Degradación el primer año

0,38% Degradación anual

88% Potencia a 30 años

### Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.



Calidad española en todo el mundo





Galardonados como Top Brand PV en FR-SW-BE-UK



Medalla de platino EcoVadis







Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino de tipo N
Vidrio frontal	Vidrio templado de 3,2mm de gran resistencia y ARC
Marco	Aluminio anodizado negro/plata
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	MC4-Evo 2 original
Cable	1000 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	1722 x 1134 x 30 mm (±1%)
Área	1,95 m²
Peso	22 kg
Embalaje	962 uds/camión

Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc ( $\alpha$ )	0,045 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc ( $\beta$ )	-0,275 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax ( $\gamma$ )	-0,29 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	45 ± 2 °C

Voltaje - V						
	MEPV 420	MEPV 425	MEPV 430	MEPV 435	MEPV 440	MEPV 450
Características eléctricas			S	ГС		
Potencia nominal máxima. Pmax	420 Wp	425 Wp	430 Wp	435 Wp	440 Wp	450 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	14,08 A	14,16 A	14,26 A	14,30 A	14,37 A	14,52 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	38,09 V	38,28 V	38,42 V	38,70 V	38,91 V	39,33 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	13,34 A	13,42 A	13,52 A	13,56 A	13,63 A	13,76 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	31,49 V	31,68 V	31,82 V	32,09 V	32,30 V	32,71 V
Eficiencia de módulo	21,51 %	21,76 %	22,02 %	22,28 %	22,53 %	23,04 %
Características eléctricas			NC	OCT		
Potencia nominal máxima. Pmax	322 Wp	325 Wp	329 Wp	333 Wp	337 Wp	345 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	11,34 A	11,41 A	11,47 A	11,54 A	11,61 A	11,75 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	36,52 V	36,70 V	36,88 V	37,06 V	37,24 V	37,61 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	10,75 A	10,81 A	10,88 A	10,94 A	11,01 A	11,14 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	29,92 V	30,10 V	30,27 V	30,45 V	30,63 V	30,99 V

<sup>\*</sup> STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5

<sup>\*</sup> NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	25 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - +3%
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa



























15O9001:2015 - Sistemas de gestion de la calidad
ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental
WEEE compliance in Germany
PV CYCLE Italia
IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre - Cualificación del diseño y homologación
IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)
IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina
IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco
IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida
Resistencia a granizo HW3/RG3
Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS

Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA

NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com



eurener.com contact@eurenerworld.com +34 960 045 515 Calle Colón, 1-23 46004, Valencia. España

# Expertos europeos en módulos residenciales

Certificados corporativos y de producto Evaluación ECOVADIS - Medalla platino (TOP 1%)

Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI



# Nexa TOPCon N-type

PARTE DELANTERA

420 - 450W

> Doble Vidrio Bifacial



Eficiencia del módulo

Hasta un 23,04 % de eficiencia



Acabados disponibles

Negro - Plata



Célula bifacial

Factor de bifacialidad:  $80 \pm 5 \%$ 



Resistencia a granizo

Certificado RG3/HW3




Libre de PFAS

Sin sustancias químicas nocivas



Producto sostenible

Alto porcentaje de materiales reciclables

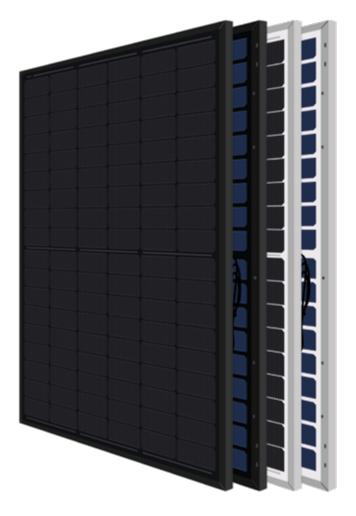

 $25\,$ Años

Garantía de Producto

+5 años para Socios Premium

 $30_{A \tilde{n} o s}$ 

Garantía de Rendimiento

Garantía Lineal

1% Degradación el primer año

0,38% Degradación anual

88% Potencia a 30 años

### Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.



Calidad española en todo el mundo




Galardonados como Top Brand PV en FR-SW-BE-UK




Medalla de platino EcoVadis







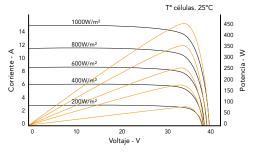

Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino bifacial de tipo N
Vidrio frontal	Vidrio solar templado con superficie antirreflectante de 2 mm
Vidrio posterior	Vidrio solar templado de 2 mm
Marco	Aluminio anodizado negro/plata
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	MC4-Evo 2 original
Cable	1000 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	1722 x 1134 x 30 mm (±1%)
Área	1,95 m²
Peso	24 kg
Embalaje	962 uds/camión

Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc ( $\alpha$ )	0,045 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc ( $\beta$ )	-0,275 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax (γ)	-0,29 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	45 ± 2 °C

	MEP	<b>V</b> 420	MEP	V 425	MEP	V 430	MEP	V 435	MEP	V 440	MEP	V 450
Características eléctricas	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
Potencia nominal máxima. Pmax	420 Wp	322 Wp	425 Wp	325 Wp	430 Wp	329 Wp	435 Wp	333 Wp	440 Wp	337 Wp	450 Wp	345 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	14,08 A	11,34 A	14,16 A	11,41 A	14,26 A	11,47 A	14,30 A	11,54 A	14,37 A	11,61 A	14,52 A	11,75 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	38,09 V	36,52 V	38,28 V	36,70 V	38,42 V	36,88 V	38,70 V	37,06 V	38,91 V	37,24 V	39,33 V	37,61 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	13,34 A	10,75 A	13,42 A	10,81 A	13,52 A	10,88 A	13,56 A	10,94 A	13,63 A	11,01 A	13,76 A	11,14 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	31,49 V	29,92 V	31,68 V	30,10 V	31,82 V	30,27 V	32,09 V	30,45 V	32,30 V	30,63 V	32,71 V	30,99 V
Eficiencia de módulo	21,5	51 %	21,7	76 %	22,0	)2 %	22,2	28 %	22,	53 %	23,0	04 %
Características eléctricas						Ganancia l	oifacial 10	%				
Potencia nominal máxima. Pmax	462	Wp	468	Wp	473	Wp	479	Wp	484	Wp	495	Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	15,4	13 A	15,	52 A	15,0	53 A	15,0	67 A	15,	31 A	15,9	97 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	38,0	09 V	38,	31 V	38,	49 V	38,	85V	38,	91 V	39,3	33 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	14,6	33 A	14,	72 A	14,8	32 A	14,8	36 A	14,	99 A	15,1	13 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	31,5	58 V	31,	76 V	31,	91 V	32,	21 V	32,	30 V	32,7	71 V

<sup>\*</sup> STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5

<sup>\*</sup> NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	25 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - +3%
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa

























Evaluación ECOVADIS - Medalla platino (TOP 1%)

Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA
ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad
ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental

WEEE compliance in Germany
PV CYCLE Italia

IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre Cualificación del diseño y homologación

IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)
IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina
IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco
IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida
Resistencia a granizo HW3/RG3

Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS

NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com



eurener.com contact@eurenerworld.com +34 960 045 515 Calle Colón, 1-23 46004, Valencia. España

#### Expertos europeos en módulos residenciales

Certificados corporativos y de producto

Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI Sustainable materials assessment by Sundahus



# Nexa TOPCon N-type

PARTE DELANTERA

460 - 475W

> Doble Vidrio Bifacial



Eficiencia del módulo

Hasta un 23,77 % de eficiencia



Acabados disponibles

Negro - Plata



Célula bifacial

Factor de bifacialidad:  $80 \pm 5 \%$ 



Resistencia a granizo

Certificado RG3/HW3




Libre de PFAS

Sin sustancias químicas nocivas



Producto sostenible

Alto porcentaje de materiales reciclables

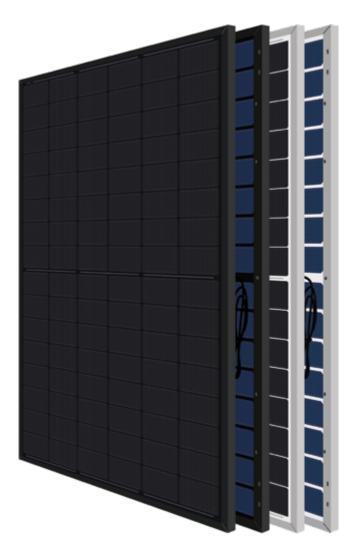

25 Años

Garantía de Producto

+5 años para Socios Premium

 $30_{A \tilde{n} o s}$ 

Garantía de Rendimiento

Garantía Lineal

1% Degradación el primer año

0,38% Degradación anual

88% Potencia a 30 años

### Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.




Calidad española en todo el mundo




Galardonados como Top Brand PV en FR-SW-BE-UK




Medalla de platino EcoVadis





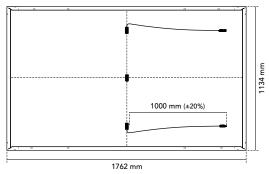

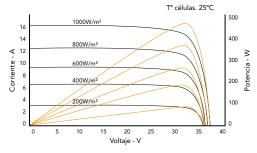

Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino bifacial de tipo N
Vidrio frontal	Vidrio solar templado con superficie antirreflectante de 2 mm
Vidrio posterior	Vidrio solar templado de 2 mm
Marco	Aluminio anodizado negro/plata
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	MC4-Evo 2 original
Cable	1000 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	1762 x 1134 x 30 mm (±1%)
Área	2,00 m²
Peso	25 kg
Embalaje	936 uds/camión

Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc ( $\alpha$ )	0,045 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc ( $\beta$ )	-0,25 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax ( $\gamma$ )	-0,29 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +70 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	45 ± 2 °C

	MEP	<b>/</b> 460	MEP	V 465	MEP	V 470	MEP	V 475
Características eléctricas	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
Potencia nominal máxima. Pmax	460 Wp	346 Wp	465 Wp	350 Wp	470 Wp	353 Wp	475 Wp	357 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	15,88 A	12,90 A	15,93 A	12,91 A	16,00 A	13,02 A	16,10 A	13,08 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	36,40 V	33,73 V	36,45 V	33,86 V	36,67 V	34,08 V	36,98 V	34,09 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	15,00 A	12,12 A	15,01 A	12,14 A	15,05 A	12,18 A	15,09 A	12,20 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	30,66 V	29,09 V	30,98 V	29,40 V	31,22 V	29,58 V	31,49 V	29,88 V
Eficiencia de módulo	23,0	)2 %	23,2	27 %	23,5	52 %	23,	77 %
Características eléctricas				Ganancia l	oifacial 10%			
Potencia nominal máxima. Pmax	506	Wp	512	Wp	517	Wp	523	3 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	17,4	16 A	17,!	52 A	17,6	50 A	17,	71 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	36,4	10 V	36,	45 V	36,	67 V	36,	98 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	16,5	50 A	16,	51 A	16,	56 A	16,	59 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	30,6	56 V	30,	98 V	31,2	22 V	31,	49 V

<sup>\*</sup> STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5

<sup>\*</sup> NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5  $\,$ 

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	30 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - +3%
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa

























the state of the s
Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA
ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad
ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental
WEEE compliance in Germany
PV CYCLE Italia
IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre - Cualificación del diseño y homologación
IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)
IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina
IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco
IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida
Resistencia a granizo HW3/RG3
Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS
Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI

NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com



eurener.com contact@eurenerworld.com +34 960 045 515 Calle Colón, 1-23 46004, Valencia. España

#### Expertos europeos en módulos residenciales

Certificados corporativos y de producto Evaluación ECOVADIS - Medalla platino (TOP 1%)



# Nexa TOPCon N-type

# > 480 - 500W



# Eficiencia del módulo

Hasta un 23,10 % de eficiencia



# Acabados disponibles

Negro - Plata



#### Resistencia a PID

Certificado siguiendo los estándares IEC TS 62804



## Resistencia mejorada

Resistencia certificada frente a niebla salina y amoníaco




## Resistencia a granizo

Certificado RG3/HW3



## Mejor coeficiente de temperatura

Pérdidas térmicas minimizadas, mayor eficiencia

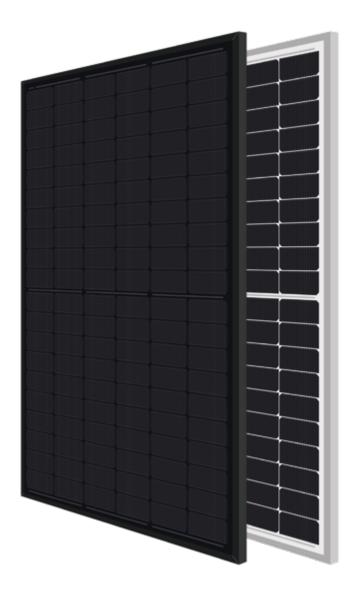

 $20_{\scriptscriptstyle \mathsf{A}\tilde{\mathsf{n}}\mathsf{o}\mathsf{s}}$ 

Garantía de Producto

+5 años para Socios Premium

 $30_{A \tilde{n} o s}$ 

# Garantía de Rendimiento

Garantía Lineal

1% Degradación el primer año

0,38% Degradación anual

88% Potencia a 30 años

### Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.



Calidad española en todo el mundo





Galardonados como Top Brand PV en FR-SW-BE-UK



Medalla de platino EcoVadis





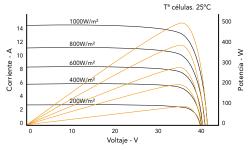

Especificaciones mecánicas				
Células	Células de silicio monocristalino de tipo N			
Vidrio frontal	Vidrio templado de 3,2mm de gran resistencia y ARC			
Marco	Aluminio anodizado negro/plata			
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass			
Conector	MC4-Evo 2 original			
Cable	1000 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección			
Dimensiones	1909 x 1134 x 30 mm (±1%)			
Área	2,16 m²			
Peso	25,9 kg			
Embalaje	864 uds/camión			

Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc ( $\alpha$ )	0,045 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc ( $\beta$ )	-0,275 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax ( $\gamma$ )	-0,29 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	45 ± 2 °C

	MEPV 480	MEPV 490	MEPV 500
Características eléctricas		STC	
Potencia nominal máxima. Pmax	480 Wp	490 Wp	500 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	14,34 A	14,44 A	14,52 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	42,63 V	42,95 V	43,25 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	13,60 A	13,78 A	13,94 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	35,31 V	35,61 V	35,88 V
Eficiencia de módulo	22,18 %	22,63 %	23,10 %
Características eléctricas		NOCT	
Potencia nominal máxima. Pmax	361 Wp	369 Wp	376 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	11,55 A	11,69 A	11,81 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	40,57 V	41,02 V	41,43 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	10,85 A	11,01 A	11,13 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	33,27 V	33,48 V	33,80 V

<sup>\*</sup> STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5

<sup>\*</sup> NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	25 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - +3%
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa



























Evaluación ECOVADIS - Medalla platino (TOP 1%)
Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA
ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad
ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental
WEEE compliance in Germany
PV CYCLE Italia
IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre - Cualificación del diseño y homologación
IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)
IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina
IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco
IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida
Resistencia a granizo HW3/RG3
Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS
Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI

Certificados corporativos y de producto

NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com



eurener.com contact@eurenerworld.com +34 960 045 515 Calle Colón, 1-23 46004, Valencia. España

### Expertos europeos en módulos residenciales



# Nexa TOPCon N-type

PARTE DELANTERA

480 - 500W

> Doble Vidrio Bifacial



Eficiencia del módulo

Hasta un 23,10 % de eficiencia



Acabados disponibles

Negro - Plata



Célula bifacial

Factor de bifacialidad:  $80 \pm 5 \%$ 



Resistencia a granizo

Certificado RG3/HW3




Libre de PFAS

Sin sustancias químicas nocivas



Producto sostenible

Alto porcentaje de materiales reciclables

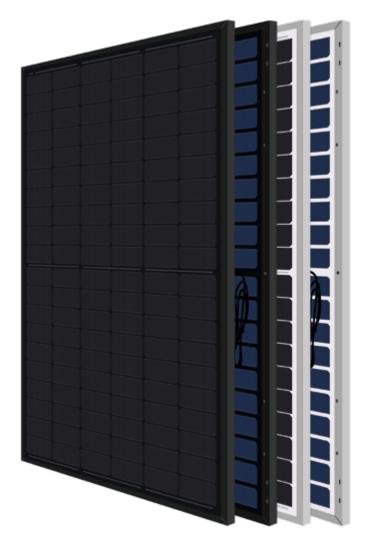

 $25_{A \tilde{n} o s}$ 

Garantía de Producto

+5 años para Socios Premium

 $30_{A \tilde{n} o s}$ 

Garantía de Rendimiento

Garantía Lineal

1% Degradación el primer año

0,38% Degradación anual

88% Potencia a 30 años

### Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.



Calidad española en todo el mundo




Galardonados como Top Brand PV en FR-SW-BE-UK




Medalla de platino EcoVadis





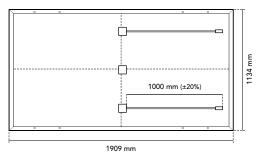



Especificaciones mecánicas			
Células	Células de silicio monocristalino bifacial de tipo N		
Vidrio frontal	Vidrio solar templado con superficie antirreflectante de 2 mm		
Vidrio posterior	Vidrio solar templado de 2 mm		
Marco	Aluminio anodizado negro/plata		
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass		
Conector	MC4-Evo 2 original		
Cable	1000 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección		
Dimensiones	1909 x 1134 x 30 mm (±1%)		
Área	2,16 m²		
Peso	27 kg		
Embalaje	864 uds/camión		

Temperature Coeficients	
Temperature coeficient of Isc ( $\alpha$ )	0.045 %/°C
Temperature coeficient of Voc ( $\beta$ )	-0.275 %/°C
Temperature coeficient of Pmax (γ)	-0.29 %/°C
Temperature range	-40 °C ~ +85 °C
Nominal operating cell temperature (NOCT)	45 ± 2 °C

	MEPV 480		MEPV 490		MEPV 500	
Características eléctricas	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
Potencia nominal máxima. Pmax	480 Wp	361 Wp	490 Wp	369 Wp	500 Wp	376 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	14,34 A	11,55 A	14,44 A	11,69 A	14,52 A	11,81 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	42,63 V	40,57 V	42,95 V	41,02 V	43,25 V	41,43 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	13,60 A	10,85 A	13,78 A	11,01 A	13,94 A	11,13 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	35,31 V	33,27 V	35,61 V	33,48 V	35,88 V	33,80 V
Eficiencia de módulo	22,18 %		22,63 %		23,10 %	
Características eléctricas			Ganancia l	oifacial 10%		
Potencia nominal máxima. Pmax	528 Wp		539 Wp		550 Wp	
Corriente de cortocircuito (Isc)	15,72 A		15,93 A		16,02 A	
Voltaje de circuito abierto (Voc)	42,71 V		43,03 V		43,31 V	
Corriente de máxima potencia (Imp)	14,91 A		15,11 A		15,30 A	
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	35,42 V		35,68 V		35,97 V	

<sup>\*</sup> STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5

<sup>\*</sup> NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	25 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - +3%
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa

























Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA
ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad
ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental
WEEE compliance in Germany
PV CYCLE Italia
IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre - Cualificación del diseño y homologación
IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)
IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina
IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco
IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida
Resistencia a granizo HW3/RG3
Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS
Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI

NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com



eurener.com contact@eurenerworld.com +34 960 045 515 Calle Colón, 1-23 46004, Valencia. España

#### Expertos europeos en módulos residenciales

Certificados corporativos y de producto Evaluación ECOVADIS - Medalla platino (TOP 1%)



# Nexa TOPCon N-type

# PARTE DELANTERA

500 - 515 W

> Doble Vidrio Bifacial



# Eficiencia del módulo

Hasta un 23,16 % de eficiencia



# Célula bifacial

Factor de bifacialidad:  $80 \pm 5 \%$ 



# Resistencia a granizo

Certificado RG3/HW3



# Mejor coeficiente de temperatura

Menores pérdidas térmicas, mayor eficiencia



# Libre de PFAS

Sin sustancias químicas nocivas



# Producto sostenible

Alto porcentaje de materiales reciclables



25 Años

## Garantía de Producto

+5 años para Socios Premium

 $30_{A \tilde{n} o s}$ 

# Garantía de Rendimiento

Garantía Lineal

1% Degradación el primer año

0,38% Degradación anual

88% Potencia a 30 años

# Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.




Calidad española en todo el mundo





Galardonados como Top Brand PV en FR-SW-BE-UK









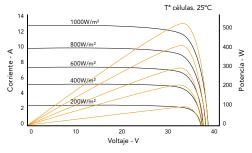

Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino bifacial de tipo N
Vidrio frontal	Vidrio solar templado con superficie antirreflectante de 2 mm
Vidrio posterior	Vidrio solar templado de 2 mm
Marco	Aluminio anodizado negro
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	MC4-Evo 2 original
Cable	1200 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	1961 x 1134 x 30 mm (±1%)
Área	2,22 m²
Peso	27,5 kg
Embalaje	864 uds/camión

Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc ( $\alpha$ )	0,046 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc ( $\beta$ )	-0,25 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax ( $\gamma$ )	-0,29 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	45 ± 2 °C

	MEP	<b>V</b> 500	MEP	V 505	MEP	V 510	MEP	V 515
Características eléctricas	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
Potencia nominal máxima. Pmax	500 Wp	382 Wp	505 Wp	386 Wp	510 Wp	389 Wp	515 Wp	392 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	15,86 A	12,79 A	15,90 A	12,82 A	15,94 A	12,85 A	15,98 A	12,88 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	40,10 V	38,10 V	40,32 V	38,30 V	40,53 V	38,50 V	40,72 V	38,70 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	15,02 A	12,17 A	15,08 A	12,20 A	15,14 A	12,23 A	15,30 A	12,26 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	33,30 V	31,41 V	33,51 V	31,60 V	33,70 V	31,81 V	33,99 V	31,99 V
Eficiencia de módulo	22,4	18 %	22,	71 %	22,9	93 %	23,	16 %
Características eléctricas		Ganancia bifacial 10%						
Potencia nominal máxima. Pmax	550	Wp	556	Wp	561	Wp	567	' Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	17,4	13 A	17,	49 A	17,!	55 A	17,0	60 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	40,0	05 V	40,	30 V	40,	55 V	40,	80 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	16,	51 A	16,	58 A	16,0	63 A	16,	70 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	33,	33 V	33,	55 V	33,	74 V	33,	96 V

<sup>\*</sup> STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5

<sup>\*</sup> NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	25 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - + 3 %
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa



























ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad
ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental
WEEE compliance in Germany
PV CYCLE Italia
IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre - Cualificación del diseño y homologación
IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)
IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina
IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco
IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida
Resistencia a granizo HW3/RG3
Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS
Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI

NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com



eurener.com contact@eurenerworld.com +34 960 045 515 Calle Colón, 1-23 46004, Valencia. España

#### Expertos europeos en módulos residenciales

Certificados corporativos y de producto Evaluación ECOVADIS - Medalla Platino (TOP 1%)



# Nexa Plus TOPCon N-type

# > 570 - 580W



# Eficiencia del módulo

Hasta un 22,47 % de eficiencia



#### Acabados disponibles

Negro - Plata



#### Resistencia a PID

Certificado siguiendo los estándares IEC TS 62804



# Resistencia a niebla salina

Certificado siguiendo los estándares IEC 61701




# Resistencia a granizo

Certificado RG3/HW3



# Mayor superfície

Mayor potencia para proyectos comerciales y de suelo

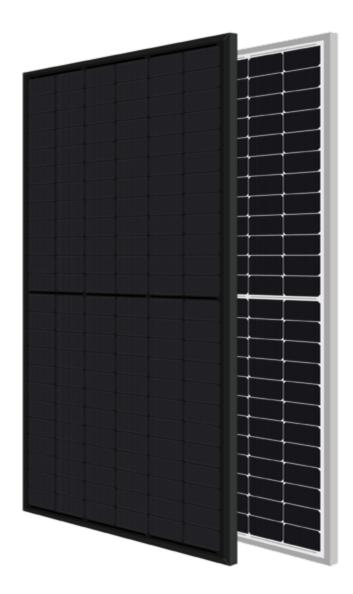

 $20_{A \tilde{n}os}$ 

# Garantía de Producto

+5 años para Socios Premium

 $30_{A \tilde{n} o s}$ 

# Garantía de Rendimiento

Garantía Lineal

1% Degradación el primer año

0,38% Degradación anual

88% Potencia a 30 años

## Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.



Calidad española en todo el mundo





Galardonados como Top Brand PV en FR-SW-BE-UK







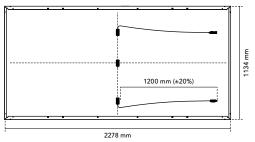

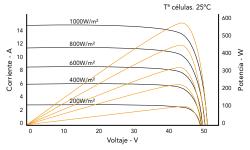

Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino de tipo N
Vidrio frontal	Vidrio templado de 3,2mm de gran resistencia y ARC
Marco	Aluminio anodizado negro/plata
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	MC4-Evo 2 original / Compatible con MC4
Cable	1200 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	2278 x 1134 x 30 mm (±1%)
Área	2,58 m²
Peso	28 kg
Embalaje	720 uds/camión

Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc ( $\alpha$ )	0,045 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc ( $\beta$ )	-0,275 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax $(\gamma)$	-0,29 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	45 ± 2 °C

	MEPV 570	MEPV 575	MEPV 580
Características eléctricas		STC	
Potencia nominal máxima. Pmax	570 Wp	575 Wp	580 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	14,27 A	14,42 A	14,49 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	50,67 V	50,86 V	51,07 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	13,52 A	13,61 A	13,70 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	42,16 V	42,25 V	42,35 V
Eficiencia de módulo	22,03 %	22,29 %	22,47 %
Características eléctricas		NOCT	
Potencia nominal máxima. Pmax	429 Wp	432 Wp	436 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	11,56 A	11,61 A	11,69 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	48,26 V	48,28 V	48,38 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	10,88 A	10,89 A	10,99 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	39,41 V	39,68 V	39,70 V

<sup>\*</sup> STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5

<sup>\*</sup> NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	25 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - +3%
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa

























Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA
ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad
ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental
WEEE compliance in Germany
PV CYCLE Italia
IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre - Cualificación del diseño y homologación
IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)
IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina
IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco
IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida
Resistencia a granizo HW3/RG3
Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS

NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com



eurener.com contact@eurenerworld.com +34 960 045 515 Calle Colón, 1-23 46004, Valencia. España

## Expertos europeos en módulos residenciales

Certificados corporativos y de producto Evaluación ECOVADIS - Medalla platino (TOP 1%)

Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI



# Nexa Plus TOPCon N-type

PARTE DELANTERA

570 - 580W

> Doble Vidrio Bifacial



Eficiencia del módulo

Hasta un 22,47 % de eficiencia



Acabados disponibles

Negro - Plata



Célula bifacial

Factor de bifacialidad:  $80 \pm 5 \%$ 



Resistencia a granizo

Certificado RG3/HW3




Libre de PFAS

Sin sustancias químicas nocivas



Producto sostenible

Alto porcentaje de materiales reciclables

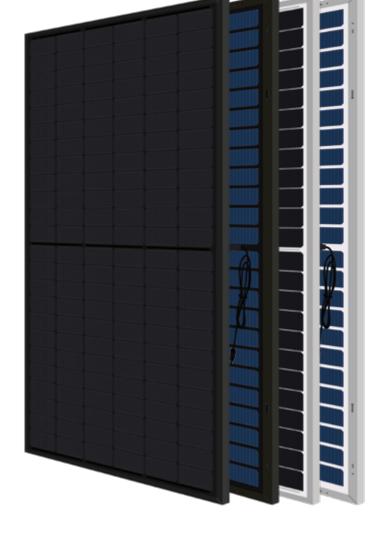

25 Años

Garantía de Producto

+5 años para Socios Premium

 $30_{A\tilde{n}os}$ 

Garantía de Rendimiento

Garantía Lineal

1% Degradación el primer año

0,38% Degradación anual

88% Potencia a 30 años

# Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.



Calidad española en todo el mundo




Galardonados como Top Brand PV en FR-SW-BE-UK




Medalla de Platino EcoVadis



# Eurener MEPV — NEXA Double Glass Bifacial 570-580W

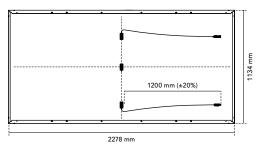

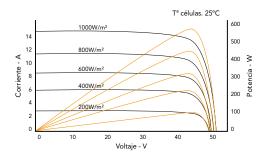

Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino bifacial de tipo N
Vidrio frontal	Vidrio solar templado con superficie antirreflectante de 2 mm
Vidrio posterior	Vidrio solar templado de 2 mm
Marco	Aluminio anodizado negro/plata
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	MC4-Evo 2 original / Compatible MC4
Cable	1200 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	2278 x 1134 x 30 mm (±1%)
Área	2,58 m²
Peso	32 kg
Embalaje	720 uds/camión

Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc ( $\alpha$ )	0,045 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc ( $\beta$ )	-0,25 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax ( $\gamma$ )	-0,29 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	45 ± 2 °C

	MED	V 570	MED	V 575	MED	V E00
	111-1	V 570		V 575		V 580
Características eléctricas	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
Potencia nominal máxima. Pmax	570 Wp	429 Wp	575 Wp	432 Wp	580 Wp	436 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	14,27 A	11,56 A	14,42 A	11,61 A	14,49 A	11,69 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	50,67 V	48,26 V	50,86 V	48,28 V	51,07 V	48,38 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	13,52 A	10,88 A	13,61 A	10,89 A	13,70 A	10,99 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	42,16 V	39,41 V	42,25 V	39,68 V	42,35 V	39,70 V
Eficiencia de módulo	22,1	03 %	22,	29 %	22,4	47 %
Características eléctricas			Ganancia	bifacial 10%		
Potencia nominal máxima. Pmax	627 Wp		633	3 Wp	638	3 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	15,70 A		15,	86 A	15,9	94 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	50,67 V		50,	86 V	51,	07 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	14,87 A		14,	97 A	15,0	06 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	42,16 V		42,	25 V	42,	35 V

<sup>\*</sup> STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5

<sup>\*</sup> NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación		
Tensión máxima del sistema	1500 V	
Capacidad máxima del fusible. Ir	25 A	
Tolerancia de potencia a la salida	0-+3%	
Tolerancia de Voc e Isc	±3%	
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)	
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)	
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa	



























	Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA
	ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad
	ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental
	WEEE compliance in Germany
	PV CYCLE Italia
	IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre - Cualificación del diseño y homologación
	IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)
	IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina
	IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco
	IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida
	Resistencia a granizo HW3/RG3
-	Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS
	Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI

Certificados corporativos y de producto Evaluación ECOVADIS - Medalla Platino (TOP 1%)

NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com



eurener.com contact@eurenerworld.com +34 960 045 515 Calle Colón, 1-23 46004, Valencia. España

# Expertos europeos en módulos residenciales



# Nexa Plus TOPCon N-type

PARTE DELANTERA

690 - 700 W

> Doble Vidrio Bifacial



## Eficiencia del módulo

Hasta un 22,52 % de eficiencia



# Célula bifacial

Factor de bifacialidad: 75 ± 5 %



# Resistencia a granizo

Certificado RG3/HW3



## Libre de PFAS

Sin sustancias químicas nocivas




# Producto sostenible

Alto porcentaje de materiales reciclables



# **BOS** optimizado

Ahorro en estructura, cableado y material eléctrico

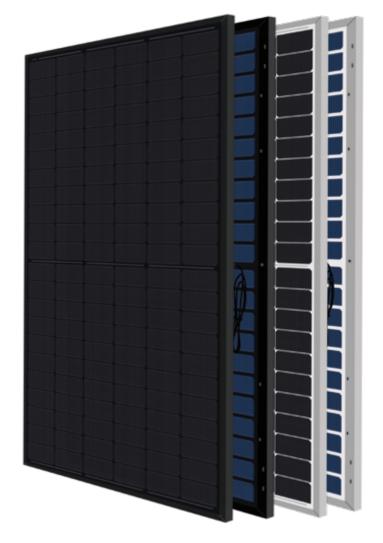

25 Años

## Garantía de Producto

**+5** años para Socios Premium

 $30_{A \tilde{n} o s}$ 

# Garantía de Rendimiento

Garantía Lineal

1% Degradación el primer año

0,38% Degradación anual

88% Potencia a 30 años

## Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.



Calidad española en todo el mundo





Galardonados como Top Brand PV en FR-SW-BE-UK





# Eurener MEPV — NEXA Plus Double Glass Bifacial 690-700W

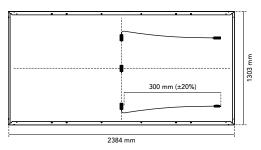

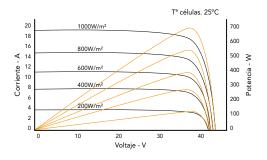

Especificaciones mecánicas		
Células	Células de silicio monocristalino bifacial de tipo N	
Vidrio frontal	Vidrio solar templado con superficie antirreflectante de 2 mm	
Vidrio posterior	Vidrio solar templado de 2 mm	
Marco	Aluminio anodizado negro/plata	
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass	
Conector	MC4-Evo 2 original / Compatible con MC4	
Cable	300 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección	
Dimensiones	2384 x 1303 x 35 mm (±1%)	
Área	3,11 m²	
Peso	38 kg	
Embalaje	558 pcs/truck	

Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc ( $\alpha$ )	0,046 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc ( $\beta$ )	-0,26 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax (γ)	-0,3 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	42 ± 2 °C

	MEPV 690		MEPV 700	
Características eléctricas	STC	NOCT	STC	NOCT
Potencia nominal máxima. Pmax	690 Wp	521 Wp	700 Wp	529 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	18,80 A	15,17 A	18,92 A	15,25 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	46,86 V	44,84 V	47,35 V	45,19 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	17,75 A	14,26 A	17,78 A	14,33 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	38,93 V	36,58 V	39,43 V	36,95 V
Eficiencia de módulo	22,22 %		22,52 %	
Características eléctricas	Ganancia bifacial 10%			
Potoncia nominal máxima Pmax	750 W		770 W	

Características eléctricas	Ganancia l	oifacial 10%
Potencia nominal máxima. Pmax	759 W	770 W
Corriente de cortocircuito (Isc)	20,68 A	20,81 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	46,86 V	47,35 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	19,50 A	19,53 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	38,93 V	39,43 V

<sup>\*</sup> STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5

<sup>\*</sup> NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación		
Tensión máxima del sistema	1500 V	
Capacidad máxima del fusible. Ir	30 A	
Tolerancia de potencia a la salida	0 - +3%	
Tolerancia de Voc e Isc	±3%	
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)	
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)	
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa	

























NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com



eurener.com contact@eurenerworld.com +34 960 045 515 Calle Colón, 1-23 46004, Valencia. España

## Expertos europeos en módulos residenciales

Certificados corporativos y de producto Evaluación ECOVADIS - Medalla platino (TOP 1%)





# Serie MEPV ULTRA

# Pura potencia. Pura elegancia

La elegancia solar redefinida. Aporta sofisticación con nuestros exclusivos paneles solares totalmente negros diseñados para integración arquitectónica. Tecnología innovadora, garantías superiores y mayor eficiencia para residencial.

# ULTRA — TECHNOLOGÍA BACK CONTACT N-TYPE

# > desde 400 a 485W



# Tecnología de contacto trasero

Eliminando los busbar de la parte frontal se reducen los efectos de sombreado sobre la célula solar.



Garantía de Rendimiento



# Célula tipo N

Debido a su composición, ofrecen mayor rendimiento y eficiencia que las células de tipo P y se reducen los efectos de LID y LeTID.



# Menor impacto de la temperatura

Módulos con un mejor coeficiente de temperatura, reduciendo las pérdidas asociadas y mejorando la eficiencia en climas cálidos.



# Integración Premium

El acabado totalmente negro permite una perfecta integración en azoteas comerciales y residenciales.




# Área optimizada (<2m²)

Tamaño perfecto para un fácil manejo y mayor comodidad, manteniendo una potencia de salida óptima.



# MC4-Evo 2 originales

Módulos fabricados con conectores originales MC4-Evo 2 que añaden seguridad y fiabilidad adicionales al sistema fotovoltaico.

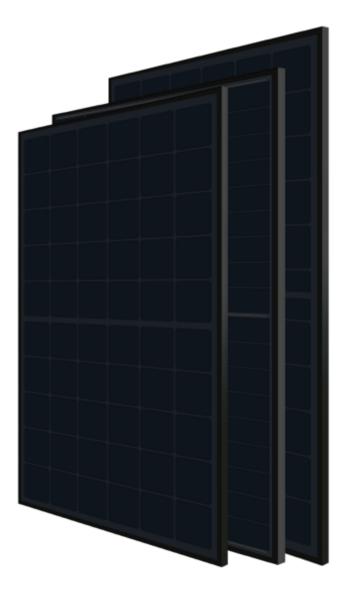



# TECHNOLOGÍA BACK CONTACT N-TYPE

# Serie MEPV ULTRA

# ☑ FICHAS TÉCNICAS

Eurener MEPV Ultra 400-410W pág. 49/50

Eurener MEPV Ultra 440W pág. 51/52

Eurener MEPV Ultra DG Bif 440-450W pág. 53/54

Eurener MEPV Ultra DG Bif 470-485W pág. 55/56



# **Ultra** Back Contact N-type

# > 400-410W



# Eficiencia del módulo

Hasta un 22,85 % de eficiencia



# Diseño elegante

Sin busbars ni fingers en la parte frontal



# Resistencia a PID

Certificado siguiendo los estándares IEC TS 62804



# Resistencia mejorada

Resistencia certificada frente a niebla salina y amoníaco



# Resistencia a granizo

Certificado RG3/HW3



## Fácil de manejar

Instalaciones más cómodas gracias a un tamaño de panel optimizado



20Años

## Garantía de Producto

+5 años para Socios Premium

 $30_{A \tilde{n} o s}$ 

# Garantía de Rendimiento

Garantía Lineal

1% Degradación el primer año

0,25% Degradación anual

91,75% Potencia a 30 años

## Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.




Calidad española en todo el mundo




Galardonados como Top Brand PV en FR-SW-BE-UK









Especificaciones mecánicas			
Células	Células de silicio monocristalino de tipo N		
Vidrio frontal	Vidrio templado de 3,2mm de gran resistencia y ARC		
Marco	Aluminio anodizado negro		
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass		
Conector	MC4-Evo 2 original		
Cable	1000 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección		
Dimensiones	1727 x 1039 x 30 mm (±1%)		
Área	1,79 m²		
Peso	20 kg		
Embalaje	949 uds/camión		

Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc ( $\alpha$ )	0,045 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc ( $\beta$ )	-0,247 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax ( $\gamma$ )	-0,29 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	43 ± 2 °C

voltaje v				
	MEPV 400	MEPV 405	MEPV 410	
Características eléctricas		STC		
Potencia nominal máxima. Pmax	400 Wp	405 Wp	410 Wp	
Corriente de cortocircuito (Isc)	12,05 A	12,15 A	12,26 A	
Voltaje de circuito abierto (Voc)	42,10 V	42,30 V	42,49 V	
Corriente de máxima potencia (Imp)	11,09 A	11,16 A	11,24 A	
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	36,10 V	36,30 V	36,49 V	
Eficiencia de módulo	22,31 %	22,57 %	22,85 %	
Características eléctricas		NOCT		
Potencia nominal máxima. Pmax	307 Wp	311 Wp	315 Wp	
Corriente de cortocircuito (Isc)	9,72 A	9,80 A	9,88 A	
Voltaje de circuito abierto (Voc)	40,23 V	40,43 V	40,63 V	
Corriente de máxima potencia (Imp)	8,96 A	9,02 A	9,08 A	
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	34,23 V	34,43 V	34,63 V	

<sup>\*</sup> STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5

<sup>\*</sup> NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	20 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - + 3 %
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa



























NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com



eurener.com contact@eurenerworld.com +34 960 045 515 Calle Colón, 1-23 46004, Valencia. España

## Expertos europeos en módulos residenciales

Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS

Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI Sustainable materials assessment by Sundahus



# **Ultra** Back Contact N-type

# > 440W



# Eficiencia del módulo

Hasta un 22,37 % de eficiencia



# Diseño elegante

Sin busbars ni fingers en la parte frontal



# Resistencia a PID

Certificado siguiendo los estándares IEC TS 62804



# Resistencia mejorada

Resistencia certificada frente a niebla salina y amoníaco



# Resistencia a granizo

Certificado RG3/HW3



## Fácil de manejar

Instalaciones más cómodas gracias a un tamaño de panel optimizado



20Años

# Garantía de Producto

+5 años para Socios Premium

 $30_{A \tilde{n} o s}$ 

# Garantía de Rendimiento

Garantía Lineal

1% Degradación el primer año

0,25% Degradación anual

91,75% Potencia a 30 años

## Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.




Calidad española en todo el mundo




Galardonados como Top Brand PV en FR-SW-BE-UK





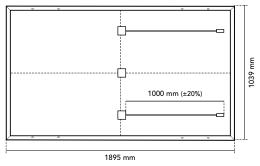

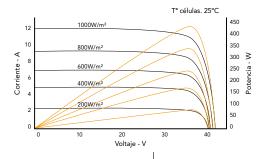

Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino de tipo N
Vidrio frontal	Vidrio templado de 3,2mm de gran resistencia y ARC
Marco	Aluminio anodizado negro
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	MC4-Evo 2 original
Cable	1000 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	1895 x 1039 x 30 mm (±1%)
Área	1,97 m²
Peso	21 kg
Embalaje	900 uds/camión

Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc ( $\alpha$ )	0,045 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc ( $\beta$ )	-0,247 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax ( $\gamma$ )	-0,29 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	43 ± 2 °C

MEPV	440
	770

Certificados corporativos y de producto Evaluación ECOVADIS - Medalla platino (TOP 1%)

	WEI V TTO
Características eléctricas	STC
Potencia nominal máxima. Pmax	440 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	12,06 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	46,30 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	11,12 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	39,60 V
Eficiencia de módulo	22,37 %
Características eléctricas	NOCT
Potencia nominal máxima. Pmax	337 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	9,73 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	44,24 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	8,98 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	37,54 V
l l	

- \* STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5
- \* NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	20 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - +3%
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa



























ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad
ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental
WEEE compliance in Germany
PV CYCLE Italia
IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre - Cualificación del diseño y homologación
IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)
IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina
IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco
IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida
Resistencia a granizo HW3/RG3
Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS
Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI

Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA

NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com



eurener.com contact@eurenerworld.com+34 960 045 515 Calle Colón, 1-23 46004, Valencia. España

#### Expertos europeos en módulos residenciales



# **Ultra** Back Contact N-type

PARTE DELANTERA

440 - 450W

> Doble Vidrio Bifacial



## Eficiencia del módulo

Hasta un 22,90 % de eficiencia



## Diseño elegante

Sin busbars ni fingers en la parte frontal



# Célula bifacial

Factor de bifacialidad:  $70 \pm 5 \%$ 



# Producto sostenible

Alto porcentaje de materiales reciclables



# Alta fiabilidad

Resistencia certificada frente a PID, niebla salina y amoníaco



# Fácil de manejar

Instalaciones más cómodas gracias a un tamaño de panel optimizado



25 Años

# Garantía de Producto

+5 años para Socios Premium

 $30_{A \tilde{n} o s}$ 

# Garantía de Rendimiento

Garantía Lineal

1% Degradación el primer año

0,25% Degradación anual

91,75% Potencia a 30 años

# Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.




Calidad española en todo el mundo





Galardonados como Top Brand PV en FR-SW-BE-UK







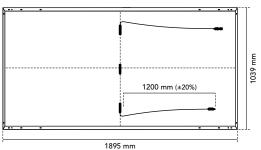

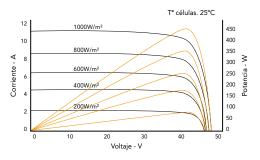

Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino bifacial de tipo N
Vidrio frontal	Vidrio solar templado con superficie antirreflectante de 2 mm
Vidrio posterior	Vidrio solar templado de 2 mm
Marco	Aluminio anodizado negro
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	MC4-Evo 2 original
Cable	1200 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	1895 x 1039 x 30 mm (±1%)
Área	1,97 m²
Peso	24 kg
Embalaje	876 uds/camión

Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc ( $\alpha$ )	0,046 %/°C
Coeficiente de temperatura de $Voc(\beta)$	-0,246 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax ( $\gamma$ )	-0,29 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	45 ± 2 °C

	MEPV 440	MEPV 450
Características eléctricas	STC	
Potencia nominal máxima. Pmax	440 Wp	450 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	11,50 A	11,66 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	47,74 V	48,03 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	10,78 A	10,92 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	40,92 V	41,21 V
Eficiencia de módulo	22,4 %	22,9 %
Características eléctricas	NOCT	
Potencia nominal máxima. Pmax	332 Wp	340 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	9,22 A	9,35 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	45,69 V	45,96 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	8,76 A	8,89 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	37,95 V	38,24 V

<sup>\*</sup> STC:  $1000 \text{ W/m}^2$ , temperatura del módulo  $25^{\circ}\text{C}$ , AM 1,5

<sup>\*</sup> NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1.5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	20 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - +3%
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa

























Evaluación ECOVADIS - Medalla platino (TOP 1%) Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental WEEE compliance in Germany PV CYCLE Italia IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre -Cualificación del diseño y homologación IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV) IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) -Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida Resistencia a granizo HW3/RG3 Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI

NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com



eurener.com contact@eurenerworld.com +34 960 045 515 Calle Colón, 1-23 46004, Valencia. España

## Expertos europeos en módulos residenciales

Certificados corporativos y de producto



# **Ultra** Back Contact N-type

PARTE DELANTERA

470 - 485 W

> Doble Vidrio Bifacial



## Eficiencia del módulo

Hasta un 23,80% de eficiencia



# Diseño elegante

Sin busbars ni fingers en la parte frontal



#### Producto sostenible

Alto porcentaje de materiales reciclables



#### Libre de PFAS

Sin sustancias químicas nocivas




# Mejor coeficiente de temperatura

Menores pérdidas térmicas, mayor eficiencia



# Fácil de manejar

Instalaciones más cómodas gracias a un tamaño de panel optimizado

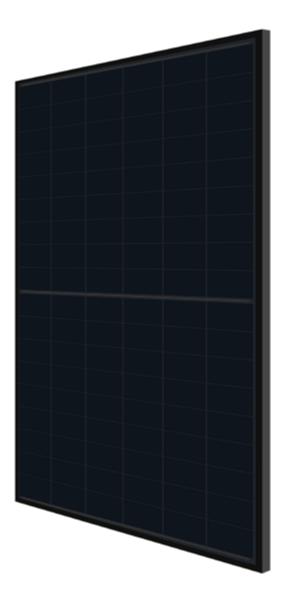

25 Años

# Garantía de Producto

**+5** años para Socios Premium

 $30_{A \tilde{n}os}$ 

# Garantía de Rendimiento

Garantía Lineal

1% Degradación el primer año

0,35% Degradación anual

**88,85%** Potencia a 30 años

## Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.



Calidad española en todo el mundo





Galardonados como Top Brand PV en FR-SW-BE-UK







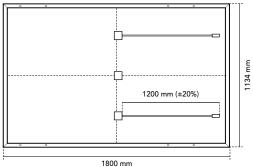

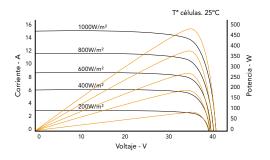

Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino bifacial de tipo N
Vidrio frontal	Vidrio solar templado con superficie antirreflectante de 2 mm
Vidrio posterior	Vidrio solar templado de 1,6 mm
Marco	Aluminio anodizado negro
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	MC4-Evo 2 original
Cable	1200 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	1800 x 1134 x 30 mm (±1%)
Área	2,0 m²
Peso	23,5 kg
Embalaje	864 uds/camión

Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc ( $\alpha$ )	0,05 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc $(\beta)$	-0,2 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax ( $\gamma$ )	-0,26 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	45 ± 2 °C

	MEP	V 470	MEP	V 475	MEP	V 480	MEP	V 485
Características eléctricas	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
Potencia nominal máxima. Pmax	470 Wp	357 Wp	475 Wp	361 Wp	480 Wp	365 Wp	485 Wp	369 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	14,77 A	11,82 A	14,91 A	11,90 A	14,94 A	12,04 A	15,07 A	12,13 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	40,26 V	38,20 V	40,44 V	38,33 V	40,62 V	38,49 V	40,75 V	38,58 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	14,15 A	11,30 A	14,21 A	11,39 A	14,34 A	11,50 A	14,46 A	11,55 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	33,24 V	31,61 V	33,46 V	31,72 V	33,52 V	31,77 V	33,61 V	31,91 V
Eficiencia de módulo	23,	0 %	23,	3 %	23,	5 %	23	8 %
Características eléctricas		Ganancia bif		oifacial 10%				
Potencia nominal máxima. Pmax	517	Wp	523	Wp	528	Wp	534	Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	16,:	25 A	16,	41 A	16,	44 A	16,	58 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	40,	26 V	40,	44 V	40,	62 V	40,	75 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	15,	55 A	15,	62 A	15,	74 A	15,	90 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	33,	24 V	33,	46 V	33,	55 V	33,	56 V

<sup>\*</sup> STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5

<sup>\*</sup> NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	30 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - + 3 %
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa

























Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA
ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad
ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental
WEEE compliance in Germany
PV CYCLE Italia
IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre - Cualificación del diseño y homologación
IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)
IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina
IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco
IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida
Resistencia a granizo HW3/RG3
Cartificate of Factory Production Control (LIK) - MCS

Certificados corporativos y de producto Evaluación ECOVADIS - Medalla Platino (TOP 1%)

Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI

NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com



eurener.com contact@eurenerworld.com +34 960 045 515 Calle Colón, 1-23 46004, Valencia. España

## Expertos europeos en módulos residenciales





# Serie MEPV COLOURED

→ Paneles solares que brillan en todos los tonos

Realza tu estilo con colores vibrantes. Paneles solares que se funden a la perfección para dar a cada superficie un brillo único.

# COLOURED — TECHNOLOGÍA TOPCON N-TYPE

# > desde 360 a 420W



# Tecnología TOPCon

Añade una fina capa de óxido a la composición de la célula que reduce las pérdidas por recombinación y aumenta la eficiencia.



Garantía de Rendimiento



#### Selección de colores

Módulos disponibles en 5 colores para una combinación perfecta en tejados y fachadas.



#### **BIPV**

Perfectos para integración arquitectónica.



# Alta fiabilidad

Resistencia a PID, certificado siguiendo los estándares IEC TS 62804.

Resistencia a niebla salina, certificado siguiendo los estándares IEC 61701.

Resistencia amoníaco, certificado siguiendo los estándares IEC 62716.




# Disponible en versión de doble cristal con células bifaciales

Para una mayor producción gracias al rendimiento adicional en la parte trasera, según el albedo.



# Área optimizada (<2m²)

Tamaño perfecto para un fácil manejo y mayor comodidad, manteniendo una potencia de salida óptima.

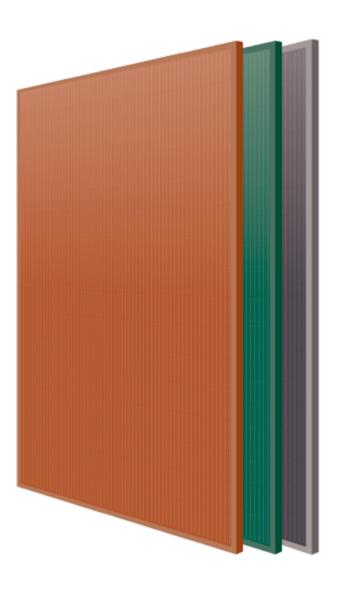



# TECHNOLOGÍA TOPCON N-TYPE Serie MEPV COLOURED

# ☑ FICHAS TÉCNICAS

- Eurener MEPV Terracotta 360-375W
   pág. 61/62
- Eurener MEPV Terracotta DG Bif 400W pág. 63/64
- Eurener MEPV Anthracite DG Bif 400W pág. 65/66
- Eurener MEPV Emerald DG Bif 420W pág. 67/68
- Eurener MEPV Sapphire DG Bif 420W pág. 69/70
- Eurener MEPV Quartz DG Bif 125W pág. 71/72



# **Terracotta** TOPCon N-type

# > 360 - 375W



# Eficiencia del módulo

Hasta un 19,2 % de eficiencia



# Color RAL 8001

Integración perfecta en proyectos BIPV



#### Resistencia a PID

Certificado siguiendo los estándares IEC TS 62804



# Resistencia mejorada

Resistencia certificada frente a niebla salina y amoníaco



# Resistencia a granizo

Certificado RG3/HW3



## Fácil de manejar

Instalaciones más cómodas gracias a un tamaño de panel optimizado



 $20_{\scriptscriptstyle \mathsf{A} ilde{\mathsf{n}}\mathsf{o}\mathsf{s}}$ 

# Garantía de Producto

+5 años para Socios Premium

 $30_{A \tilde{n} o s}$ 

# Garantía de Rendimiento

Garantía Lineal

2% Degradación el primer año

0,55% Degradación anual

**82,05%** Potencia a 30 años

## Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.



Calidad española en todo el mundo





Galardonados como Top Brand PV en FR-SW-BE-UK



Medalla de Platino EcoVadis





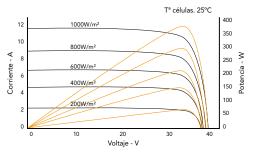

Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino de tipo N
Vidrio frontal	Vidrio templado de 3,2 mm de gran resistencia y ARC
Marco	Aluminio anodizado Terracota
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	MC4-Evo 2 original
Cable	1000 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	1722 x 1134 x 30 mm (±1%)
Área	1,95 m²
Peso	20,5 kg
Embalaje	936 uds/camión

Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc ( $\alpha$ )	0,05 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc ( $\beta$ )	-0,28 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax (γ)	-0,29 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	45 ± 2 °C

	MEPV 360	MEPV 365	MEPV 370	MEPV 375
Características eléctricas		S <sup>-</sup>	TC	
Potencia nominal máxima. Pmax	360 Wp	365 Wp	370 Wp	375 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	11,61 A	11,69 A	11,78 A	11,87 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	38,71 V	39,22 V	39,48 V	39,75 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	10,71 A	10,83 A	10,94 A	11,07 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	33,63 V	33,69 V	33,83 V	33,98 V
Eficiencia de módulo	18,4 %	18,7 %	18,9 %	19,2 %
Características eléctricas		NC	OCT	
Potencia nominal máxima. Pmax	274 Wp	277 Wp	281 Wp	285 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	9,17 A	9,19 A	9,26 A	9,33 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	36,56 V	36,87 V	37,08 V	37,30 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	8,69 A	8,75 A	8,81 A	8,89 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	31,49 V	31,69 V	31,88 V	32,08 V

<sup>\*</sup> STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5

<sup>\*</sup> NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	25 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - + 3 %
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa,



























VELE compliance in Germany	
V CYCLE Italia	
EC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre - Cualificación del diseño y homologación	
EC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)	
EC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina	
EC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco	
EC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Nétodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente induci	da
lesistencia a granizo HW3/RG3	
Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS	
Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI	

Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA

NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com



eurener.com contact@eurenerworld.com+34 960 045 515 Calle Colón, 1-23 46004, Valencia. España

## Expertos europeos en módulos residenciales

Certificados corporativos y de producto Evaluación ECOVADIS - Medalla Platino (TOP 1%)

ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental

WEEE compliance in German



# **Terracotta** TOPCon N-type

# PARTE DELANTERA

> Doble Vidrio Bifacial



## Eficiencia del módulo

Hasta un 20,02 % de eficiencia



# Color RAL 8001

Integración perfecta en proyectos BIPV



#### Resistencia a PID

Certificado siguiendo los estándares IEC TS 62804



# Célula bifacial

Factor de bifacialidad:  $80 \pm 5 \%$ 



# Producto sostenible

Alto porcentaje de materiales reciclables



# Fácil de manejar

Instalaciones más cómodas gracias a un tamaño de panel optimizado



# Garantía de Producto

+5 años para Socios Premium

# Garantía de Rendimiento

Garantía Lineal

2% Degradación el primer año

0,55% Degradación anual

**82,05%** Potencia a 30 años

## Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.



Calidad española en todo el mundo





Galardonados como Top Brand PV en FR-SW-BE-UK









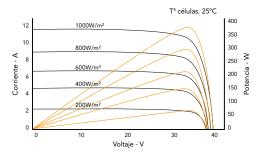

Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino de tipo N
Vidrio frontal	Vidrio templado de 2 mm de gran resistencia y ARC
Vidrio posterior	Vidrio solar templado sin color de 2 mm
Marco	Aluminio anodizado terracota
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	MC4-Evo 2 original
Cable	1000 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	1762 x 1134 x 30 mm (±1%)
Área	2,00 m²
Peso	25,5 kg

Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc ( $\alpha$ )	0,05 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc ( $\beta$ )	-0,28 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax (γ)	-0,29 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	45 ± 2 °C

MEPV 400
----------

Certificados corporativos y de producto

Características eléctricas	STC	NOCT
Potencia nominal máxima. Pmax	400 Wp	302 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	14,34 A	11,63 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	35,24 V	33,28 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	13,80 A	11,16 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	29,00 V	27,06 V
Eficiencia de módulo	20.02 %	

Características eléctricas	Ganancia bifacial 10 %
Potencia nominal máxima. Pmax	440 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	15,77 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	35,24 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	15,17 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	29,00 V

- \* STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5
- \* NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	25 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - + 3 %
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa

























Evaluación ECOVADIS - Medalla Platino (TOP 1%)
Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA
ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad
ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental
WEEE compliance in Germany
PV CYCLE Italia
IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre - Cualificación del diseño y homologación
IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)
IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina
IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco
IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida
Resistencia a granizo HW3/RG3
Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS
Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI

NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com



eurener.com contact@eurenerworld.com +34 960 045 515 Calle Colón, 1-23 46004, Valencia. España

## Expertos europeos en módulos residenciales



# Anthracite TOPCon N-type

# PARTE DELANTERA

# 400W

> Doble Vidrio Bifacial



## Eficiencia del módulo

Hasta un 20,02 % de eficiencia



# Color RAL 7016

Integración perfecta en proyectos BIPV



# Resistencia a PID

Certificado siguiendo los estándares IEC TS 62804



# Célula bifacial

Factor de bifacialidad: 80 ± 5 %



# Producto sostenible

Alto porcentaje de materiales reciclables

# Fácil de manejar

Instalaciones más cómodas gracias a un tamaño de panel optimizado



# 25 Años

# Garantía de Producto

**+5** años para Socios Premium

 $30_{A \tilde{n} o s}$ 

# Garantía de Rendimiento

Garantía Lineal

2% Degradación el primer año

0,55% Degradación anual

**82,05%** Potencia a 30 años

## Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.




Calidad española en todo el mundo




Galardonados como Top Brand PV en FR-SW-BE-UK







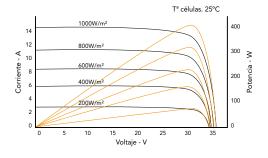

Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino de tipo N
Vidrio frontal	Vidrio templado de 2 mm de gran resistencia y ARC
Vidrio posterior	Vidrio solar templado sin color de 2 mm
Marco	Aluminio anodizado antracita
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	MC4-Evo 2 original
Cable	1000 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	1762 x 1134 x 30 mm (±1%)
Área	2,00 m <sup>2</sup>
Peso	25,5 kg

Coeficientes de temperatura		
Coeficiente de temperatura de Isc ( $\alpha$ )	0,05 %/°C	
Coeficiente de temperatura de Voc ( $\beta$ )	-0,28 %/°C	
Coeficiente de temperatura de Pmax (γ)	-0,29 %/°C	
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C	
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	45 ± 2 °C	

	MEPV 400	
Características eléctricas	STC	NOCT
Potencia nominal máxima. Pmax	400 Wp	296 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	14,48 A	11,44 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	35,34 V	33,38 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	13,98 A	11,04 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	28,62 V	26,80 V
Eficiencia de módulo	20,02 %	

Características eléctricas	Bifacial gain 10%
Potencia nominal máxima. Pmax	440 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	15,93 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	35,34 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	15,38 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	28,62 V

<sup>\*</sup> STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5

<sup>\*</sup> NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	25 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - + 3 %
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa

























Evaluación ECOVADIS - Medalla Platino (TOP 1%)
Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA
ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad
ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental
WEEE compliance in Germany
PV CYCLE Italia
IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre - Cualificación del diseño y homologación
IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)
IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina
IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco
IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida
Resistencia a granizo HW3/RG3
Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS
Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI

NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com



eurener.com contact@eurenerworld.com +34 960 045 515 Calle Colón, 1-23 46004, Valencia. España

## Expertos europeos en módulos residenciales

Certificados corporativos y de producto



# European Experts in Residential Modules

# Emerald TOPCon N-type

# PARTE DELANTERA

420W

> Doble Vidrio Bifacial



# Eficiencia del módulo

Hasta un 21,02 % de eficiencia



#### Color RAL 6033

Integración perfecta en proyectos BIPV



# Resistencia a PID

Certificado siguiendo los estándares IEC TS 62804



# Célula bifacial

Factor de bifacialidad:  $80 \pm 5 \%$ 




# Producto sostenible

Alto porcentaje de materiales reciclables



# Fácil de manejar

Instalaciones más cómodas gracias a un tamaño de panel optimizado

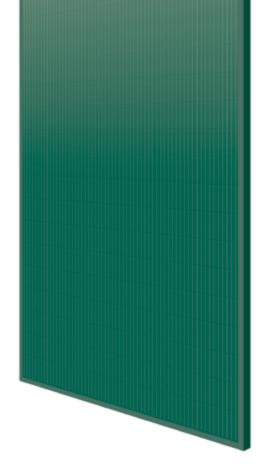

 $25\,$ Años

# Garantía de Producto

+5 años para Socios Premium

 $30_{A \tilde{n} os}$ 

# Garantía de Rendimiento

Garantía Lineal

2% Degradación el primer año

0,55% Degradación anual

**82,05%** Potencia a 30 años

## Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.




Calidad española en todo el mundo




Galardonados como Top Brand PV en FR-SW-BE-UK







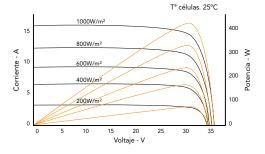

Especificaciones mecánicas		
Células	Células de silicio monocristalino de tipo N	
Vidrio frontal	Vidrio templado de 2 mm de gran resistencia y ARC	
Vidrio posterior	Vidrio solar templado sin color de 2 mm	
Marco	Aluminio anodizado esmeralda	
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass	
Conector	MC4-Evo 2 original	
Cable	1000 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección	
Dimensiones	1762 x 1134 x 30 mm (±1%)	
Área	2,00 m²	
Peso	25,5 kg	

Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc ( $\alpha$ )	0,05 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc ( $\beta$ )	-0,28 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax (γ)	-0,29 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	45 ± 2 °C

М	ΕP	٧	4	2	C
M	EP	V	4	2	C

Certificados corporativos y de producto

Características eléctricas	STC	NOCT
Potencia nominal máxima. Pmax	420 Wp	312 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	15,45 A	12,20 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	35,18 V	33,22 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	15,22 A	12,09 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	27,61 V	25,84 V
Eficiencia de módulo	21,02 %	

Características eléctricas	Ganancia bifacial 10 %	
Potencia nominal máxima. Pmax	462 Wp	
Corriente de cortocircuito (Isc)	17,00 A	
Voltaje de circuito abierto (Voc)	35,18 V	
Corriente de máxima potencia (Imp)	16,73 A	
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	27,61 V	

- \* STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5
- \* NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	25 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - + 3 %
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa



























Evaluación ECOVADIS - Medalla Platino (TOP 1%)
Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA
ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad
ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental
WEEE compliance in Germany
PV CYCLE Italia
IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre - Cualificación del diseño y homologación
IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)
IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina
IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco
IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida
Resistencia a granizo HW3/RG3
Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS
Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI

NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com



eurener.com contact@eurenerworld.com +34 960 045 515 Calle Colón, 1-23 46004, Valencia. España

## Expertos europeos en módulos residenciales



# Sapphire TOPCon N-type

# PARTE DELANTERA

420W

> Doble Vidrio Bifacial



## Eficiencia del módulo

Hasta un 20,02 % de eficiencia



# Color RAL 5023 (marco) 5009 (vidrio)

Integración perfecta en proyectos BIPV



#### Resistencia a PID

Certificado siguiendo los estándares IEC TS 62804



#### Célula bifacial

Factor de bifacialidad:  $80 \pm 5 \%$ 



# Producto sostenible

Alto porcentaje de materiales reciclables



#### Fácil de manejar

Instalaciones más cómodas gracias a un tamaño de panel optimizado



# Garantía de Producto

+5 años para Socios Premium

 $30_{A \tilde{n} o s}$ 

# Garantía de Rendimiento

Garantía Lineal

2% Degradación el primer año

0,55% Degradación anual

**82,05%** Potencia a 30 años

## Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.



Calidad española en todo el mundo




Galardonados como Top Brand PV en FR-SW-BE-UK




Medalla de Platino EcoVadis







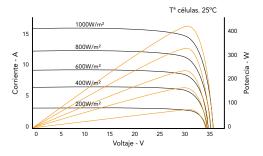

Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino de tipo N
Vidrio frontal	Vidrio templado de 2 mm de gran resistencia y ARC
Vidrio posterior	Vidrio solar templado sin color de 2 mm
Marco	Aluminio anodizado zafiro
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	MC4-Evo 2 original
Cable	1000 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	1762 x 1134 x 30 mm (±1%)
Área	2,00 m²
Peso	25,5 kg

Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc ( $\alpha$ )	0,05 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc ( $\beta$ )	-0,28 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax (γ)	-0,29 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	45 ± 2 °C

IVI	E٢	٧	420

Certificados corporativos y de producto

	1	· · <del>-·</del>
Características eléctricas	STC	NOCT
Potencia nominal máxima. Pmax	420 Wp	311 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	15,31 A	12,09 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	35,22 V	33,27 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	14,72 A	11,63 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	28,53 V	26,72 V
Eficiencia de módulo	21,02 %	

Características eléctricas	Ganancia bifacial 10 %
Potencia nominal máxima. Pmax	462 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	16,84 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	35,22 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	16,19 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	28,53 V

- \* STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5
- \* NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	25 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - + 3 %
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa



























Evaluación ECOVADIS - Medalla Platino (TOP 1%)
Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA
ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad
ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental
WEEE compliance in Germany
PV CYCLE Italia
IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre - Cualificación del diseño y homologación
IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)
IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina
IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco
IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida
Resistencia a granizo HW3/RG3
Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS
Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI

NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com



eurener.com contact@eurenerworld.com+34 960 045 515 Calle Colón, 1-23 46004, Valencia. España

## Expertos europeos en módulos residenciales



# Quartz TOPCon N-type

# PARTE DELANTERA

# 125W

> Doble Vidrio Bifacial



## Eficiencia del módulo

Hasta un 6,26 % de eficiencia



#### Color RAL 9016

Integración perfecta en proyectos BIPV



# Resistencia a PID

Certificado siguiendo los estándares IEC TS 62804



# Célula bifacial

Factor de bifacialidad:  $80 \pm 5 \%$ 



# Producto sostenible

Alto porcentaje de materiales reciclables



# Fácil de manejar

Instalaciones más cómodas gracias a un tamaño de panel optimizado



# Garantía de Producto

+5 años para Socios Premium

 $30_{A ilde{n} os}$ 

# Garantía de Rendimiento

Garantía Lineal

2% Degradación el primer año

0,55% Degradación anual

**82,05%** Potencia a 30 años

## Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.




Calidad española en todo el mundo




Galardonados como Top Brand PV en FR-SW-BE-UK







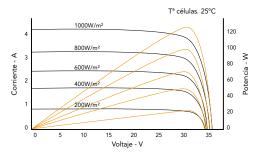

Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino de tipo N
Vidrio frontal	Vidrio templado de 2 mm de gran resistencia y ARC
Vidrio posterior	Vidrio solar templado sin color de 2 mm
Marco	Aluminio anodizado cuarzo
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	MC4-Evo 2 original
Cable	1000 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	1762 x 1134 x 30 mm (±1%)
Área	2,00 m <sup>2</sup>
Peso	25,5 kg

Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc ( $\alpha$ )	0,05 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc ( $\beta$ )	-0,28 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax (γ)	-0,29 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	45 ± 2 °C

Certificados corporativos y de producto

I		
Características eléctricas	STC	NOCT
Potencia nominal máxima. Pmax	125 Wp	92 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	4,50 A	3,56 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	35,34 V	33,38 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	4,37 A	3,45 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	28,62 V	26,80 V
Eficiencia de módulo	6,25 %	

Características eléctricas	Ganancia bifacial 10 %
Potencia nominal máxima. Pmax	138 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	4,95 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	35,34 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	4,80 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	28,62 V

- \* STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5
- \* NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	25 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - + 3 %
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa

























Evaluación ECOVADIS - Medalla Platino (TOP 1%)
Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA
ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad
ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental
WEEE compliance in Germany
PV CYCLE Italia
IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre - Cualificación del diseño y homologación
IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)
IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina
IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco
IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida
Resistencia a granizo HW3/RG3
Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS
Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI

NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com



eurener.com contact@eurenerworld.com +34 960 045 515 Calle Colón, 1-23 46004, Valencia. España

## Expertos europeos en módulos residenciales





## Serie MEPV ICON

Versátil, fiable, atemporal

Fabricado en una amplia gama de acabados, este emblemático módulo solar marca la pauta en el sector. Diseñado para adaptarse a cualquier instalación, sus múltiples opciones de potencia y tamaños lo convierten en la opción perfecta para cualquier requisito solar.

### ICON — TECHNOLOGÍA PERC

## > desde 375 a 550W



#### Tecnología Half Cut

La conexión en paralelo de los módulos de célula partida mantiene la producción incluso cuando hay una zona sombreada.

Esto aumenta la eficiencia y la fiabilidad, reduciendo la probabilidad de aparición de puntos calientes y previniendo la degradación de las células solares.



#### Generación de energía mejorada en condiciones desfavorables

Células capaces de captar luz durante el amanecer y el atardecer.

Mejor respuesta ante luz difusa (cielos nublados o con alto nivel de polvo).



#### Versatilidad de proyectos

Módulos que se adaptan a aplicaciones residenciales, industriales y parques solares, gracias a los diferentes tamaños disponibles.



#### Diferentes diseños

Acabados de módulo disponibles: Negro - Plata - Bicolor.



#### Resistencia frente a PID

Certificado siguiendo los estándares IEC TS 62804-1:2015.




#### Resistencia a granizo RG3/HW3

Resistencia frente a impactos de granizo de 30 mm de diámetro a 23,9 m/s certificada.













# Serie MEPV ICON

### ☑ FICHAS TÉCNICAS

- Eurener MEPV Icon 375-380W pág. 77/78
- Eurener MEPV Icon 400-420W pág. 79/80
- Eurener MEPV Icon Plus 450-460W pág. 81/82
- Eurener MEPV Icon Plus 500W pág. 83/84
- Eurener MEPV Icon Plus 550W pág. 85/86
- Eurener MEPV Icon Plus DG Bif 550W pág. 87/88



### Icon PERC

## > 375-380W



#### Eficiencia del módulo

Hasta un 20,87 % de eficiencia



#### Acabados disponibles

Negro - Plata - Bicolor



#### Resistencia a PID

Certificado siguiendo los estándares IEC TS 62804



#### Resistencia mejorada

Resistencia certificada frente a niebla salina y amoníaco



#### Resistencia a granizo

Certificado RG3/HW3



#### Fácil de manejar

Instalaciones más cómodas gracias a un tamaño de panel optimizado



20Años

#### Garantía de Producto

+5 años para Socios Premium

 $30_{A \tilde{n}os}$ 

#### Garantía de Rendimiento

Garantía Lineal

2% Degradación el primer año

0,62% Degradación anual

80% Potencia a 30 años

#### Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.



Calidad española en todo el mundo





Galardonados como Top Brand PV en FR-SW-BE-UK



Medalla de platino EcoVadis



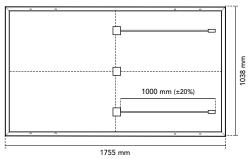

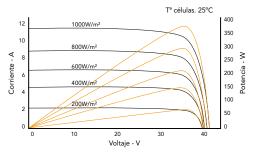

Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino
Vidrio frontal	Vidrio templado de 3,2mm de gran resistencia y ARC
Marco	Aluminio anodizado negro/plata
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	Compatible con MC4
Cable	1000 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	1755 x 1038 x 35 mm (±1%)
Área	1,82 m²
Peso	19,2 kg
Embalaje	858 uds/camión

Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc ( $\alpha$ )	0,041 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc (β)	-0,295 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax ( $\gamma$ )	-0,37 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	43 ± 3 °C

1	MEPV 375	MEPV 380
Características eléctricas	9	STC
Potencia nominal máxima. Pmax	375 Wp	380 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	11,46 A	11,55 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	41,50 V	41,70 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	10,95 A	11,03 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	34,28 V	34,47 V
Eficiencia de módulo	20,61 %	20,87 %
Características eléctricas	NOCT	
Potencia nominal máxima. Pmax	283 Wp	287 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	9,24 A	9,31 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	39,30 V	39,49 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	8,83 A	8,89 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	32,08 V	32,26 V

<sup>\*</sup> STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5

<sup>\*</sup> NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	20 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - +3%
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa



























Evaluación ECOVADIS - Medalla platino (TOP 1%)
Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA
ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad
ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental
WEEE compliance in Germany
PV CYCLE Italia
IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre - Cualificación del diseño y homologación
IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)
IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina
IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco
IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida
Resistencia a granizo HW3/RG3
Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS

NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com



eurener.com contact@eurenerworld.com +34 960 045 515 Calle Colón, 1-23 46004, Valencia. España

#### Expertos europeos en módulos residenciales

Certificados corporativos y de producto

Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI



### Icon PERC

## > 400-420W



#### Eficiencia del módulo

Hasta un 21,49 % de eficiencia



#### Acabados disponibles

Negro - Plata - Bicolor



#### Resistencia a PID

Certificado siguiendo los estándares IEC TS 62804



#### Resistencia mejorada

Resistencia certificada frente a niebla salina y amoníaco



#### Resistencia a granizo

Certificado RG3/HW3



#### Fácil de manejar

Instalaciones más cómodas gracias a un tamaño de panel optimizado



 $20_{\scriptscriptstyle \mathsf{A} ilde{\mathsf{n}}\mathsf{os}}$ 

#### Garantía de Producto

+5 años para Socios Premium

 $30_{A \tilde{n} o s}$ 

#### Garantía de Rendimiento

Garantía Lineal

2% Degradación el primer año

0,62% Degradación anual

80% Potencia a 30 años

#### Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.




Calidad española en todo el mundo




Galardonados como Top Brand PV en FR-SW-BE-UK







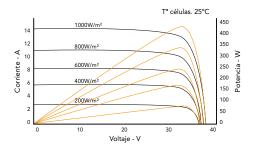

Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino
Vidrio frontal	Vidrio templado de 3,2mm de gran resistencia y ARC
Marco	Aluminio anodizado negro/plata
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	Compatible con MC4
Cable	1000 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	1724 x 1134 x 30 mm (±1%)
Área	1,96 m²
Peso	21,5 kg
Embalaje	962/936 uds/camión

Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc ( $\alpha$ )	0,044 %/°C
Coeficiente de temperatura de $Voc(\beta)$	-0,276 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax ( $\gamma$ )	-0,35 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	45 ± 2 °C

	MEPV 400	MEPV 410	MEPV 415	MEPV 420 SÓLO PLATA
Características eléctricas		S	TC	
Potencia nominal máxima. Pmax	400 Wp	410 Wp	415 Wp	420 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	13,79 A	13,95 A	14,02 A	14,10 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	37,07 V	37,32 V	37,45 V	37,57 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	12,90 A	13,04 A	13,13 A	13,21 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	31,01 V	31,45 V	31,61 V	31,81 V
Eficiencia de módulo	20,46 %	20,98 %	21,23 %	21,49 %
Características eléctricas		NO	СТ	
Potencia nominal máxima. Pmax	302 Wp	309 Wp	313 Wp	317 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	11,13 A	11,26 A	11,31 A	11,38 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	35,02 V	35,26 V	35,38 V	35,50 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	10,42 A	10,53 A	10,60 A	10,67 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	28,96 V	29,39 V	29,54 V	29,74 V

<sup>\*</sup> STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5

<sup>\*</sup> NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	25 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - +3%
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa

























Certificados corporativos y de producto
Evaluación ECOVADIS - Medalla platino (TOP 1%)
Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA
ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad
ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental
WEEE compliance in Germany
PV CYCLE Italia
IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre -
Cualificación del diseño y homologación
IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)
IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina
IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco
IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida

Resistencia a granizo HW3/RG3

Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS

Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI

Sustainable materials assessment by Sundahus

NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com



eurener.com contact@eurenerworld.com +34 960 045 515 Calle Colón, 1-23 46004, Valencia. España

#### Expertos europeos en módulos residenciales



## Icon Plus PERC

## > 450-460W



#### Eficiencia del módulo

Hasta un 21,19 % de eficiencia



#### Acabados disponibles

Negro - Plata - Bicolor



#### Resistencia a PID

Certificado siguiendo los estándares IEC TS 62804



#### Resistencia mejorada

Resistencia certificada frente a niebla salina y amoníaco



#### Resistencia a granizo

Certificado RG3/HW3



#### Versatilidad de proyectos

Tanto para cubiertas residenciales como industriales



20Años

#### Garantía de Producto

+5 años para Socios Premium

 $30_{A \tilde{n} o s}$ 

#### Garantía de Rendimiento

Garantía Lineal

2% Degradación el primer año

0,62% Degradación anual

80% Potencia a 30 años

#### Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.




Calidad española en todo el mundo




Galardonados como Top Brand PV en FR-SW-BE-UK





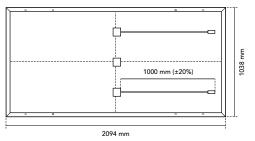

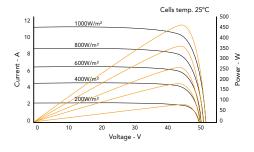

Células de silicio monocristalino
Vidrio templado de 3,2mm de gran resistencia y ARC
Aluminio anodizado negro/plata
IP68, 3 diodos de by-pass
Compatible con MC4
1000 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
2094 x 1038 x 35 mm (±1%)
2,17 m²
25 kg
726 uds/camión

Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc ( $\alpha$ )	0,046 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc (β)	-0,276 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax ( $\gamma$ )	-0,381 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	45 ± 2 °C

		1
	MEPV 450	MEPV 460
Características eléctricas		STC
Potencia nominal máxima. Pmax	450 Wp	460 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	11,50 A	11,66 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	49,98 V	50,38 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	10,89 A	11,03 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	41,36 V	41,76 V
Eficiencia de módulo	20,72 %	21,19 %
Características eléctricas	NOCT	
Potencia nominal máxima. Pmax	339 Wp	350 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	9,26 A	9,37 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	47,18 V	47,52 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	8,71 A	8,88 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	38,88 V	39,39 V

- \* STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5
- \* NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	20 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - +3%
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa

























Resistencia a granizo HW3/RG3

Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS

Certificados corporativos y de producto

Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI

Sustainable materials assessment by Sundahus

NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com



eurener.com contact@eurenerworld.com +34 960 045 515 Calle Colón, 1-23 46004, Valencia. España

#### Expertos europeos en módulos residenciales



## Icon Plus PERC

## > 500W



#### Eficiencia del módulo

Hasta un 21,06 % de eficiencia



#### Acabados disponibles

Negro - Plata - Bicolor



#### Resistencia a PID

Certificado siguiendo los estándares IEC TS 62804



#### Resistencia mejorada

Resistencia certificada frente a niebla salina y amoníaco



#### Resistencia a granizo

Certificado RG3/HW3



#### Versatilidad de proyectos

Tanto para cubiertas residenciales como industriales



 $20_{\scriptscriptstyle \mathsf{A} ilde{\mathsf{n}}\mathsf{o}\mathsf{s}}$ 

#### Garantía de Producto

+5 años para Socios Premium

 $30_{A \tilde{n} o s}$ 

#### Garantía de Rendimiento

Garantía Lineal

2% Degradación el primer año

0,62% Degradación anual

80% Potencia a 30 años

#### Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.




Calidad española en todo el mundo




Galardonados como Top Brand PV en FR-SW-BE-UK




Medalla de platino EcoVadis





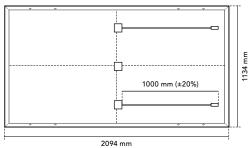

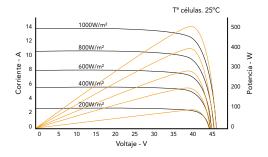

Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino
Vidrio frontal	Vidrio templado de 3,2mm de gran resistencia y ARC
Marco	Aluminio anodizado negro/plata
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	Compatible con MC4
Cable	1000 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones y embalaje	2094 x 1134 x 30 mm (±1%) > 792 uds/camión 2094 x 1134 x 35 mm (±1%) > 682 uds/ camión
Área	2,37 m²
Peso	26,3 kg

Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc ( $\alpha$ )	0,0445 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc ( $\beta$ )	-0,275 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax $(\gamma)$	-0,35 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	45 ± 2 °C

	MEPV 500
Características eléctricas	STC
Potencia nominal máxima. Pmax	500 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	13,93 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	45,59 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	13,04 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	38,35 V
Eficiencia de módulo	21,06 %
Características eléctricas	NOCT
Potencia nominal máxima. Pmax	378 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	11,24 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	43,08 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	10,53 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	35,84 V

- \* STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5
- \* NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	25 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - +3%
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa



























Evaluación ECOVADIS - Medalla platino (TOP 1%)
Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA
ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad
ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental
WEEE compliance in Germany
PV CYCLE Italia
IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre - Cualificación del diseño y homologación
IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)
IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina
IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco
IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida
Resistencia a granizo HW3/RG3
Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS
Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI

NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com



eurener.com contact@eurenerworld.com +34 960 045 515 Calle Colón, 1-23 46004, Valencia. España

#### Expertos europeos en módulos residenciales

Certificados corporativos y de producto



## Icon Plus PERC

## > 550W



#### Eficiencia del módulo

Hasta un 21,30 % de eficiencia



#### Resistencia a PID

Certificado siguiendo los estándares IEC TS 62804



#### Resistencia mejorada

Resistencia certificada frente a niebla salina y amoníaco



#### Resistencia a granizo

Certificado RG3/HW3



#### Mayor superfície

Mayor potencia para proyectos comerciales y de suelo



#### **BOS** optimizado

Ahorro en estructura, cableado y material eléctrico



 $20_{A \tilde{n}os}$ 

#### Garantía de Producto

**+5** años para Socios Premium

 $30_{A \tilde{n} o s}$ 

#### Garantía de Rendimiento

Garantía Lineal

2% Degradación el primer año

0,62% Degradación anual

80% Potencia a 30 años

#### Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.




Calidad española en todo el mundo





Galardonados como Top Brand PV en FR-SW-BE-UK







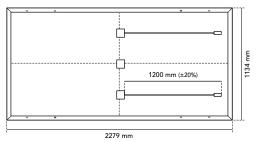

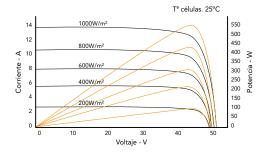

Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino
Vidrio frontal	Vidrio templado de 3,2mm de gran resistencia y ARC
Marco	Aluminio anodizado plata
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	Compatible con MC4
Cable	1200 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones y embalaje	2279 x 1134 x 30 mm (±1%) > 720 pcs/truck 2279 x 1134 x 35 mm (±1%) > 620 pcs/truck
Área	2,58 m²
Peso	28 kg

Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc ( $\alpha$ )	0,045 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc ( $\beta$ )	-0,275 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax (γ)	-0,35 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	43 ± 2 °C

	MEPV 550
Características eléctricas	STC
Potencia nominal máxima. Pmax	550 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	13,96 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	49,85 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	13,19 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	41,72 V
Eficiencia de módulo	21,30 %
Características eléctricas	NOCT
Potencia nominal máxima. Pmax	416 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	11,16 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	47,12 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	10,59 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	39,28 V

- \* STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5
- \* NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	25 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - +3%
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa



























rtificados corporativos y de producto
aluación ECOVADIS - Medalla platino (TOP 1%)
mpromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA
09001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad
014001:2015 - Sistema de gestión ambiental
EEE compliance in Germany
CYCLE Italia
. 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre - alificación del diseño y homologación
C 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)
C 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina
C 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco
. TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) - todos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida
sistencia a granizo HW3/RG3
rtificate of Factory Production Control (UK) - MCS
se de reacción al fuego: 1 - LAPI

NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com



eurener.com contact@eurenerworld.com+34 960 045 515 Calle Colón, 1-23 46004, Valencia. España

#### Expertos europeos en módulos residenciales



## Icon Plus PERC

# 550W

> Doble Vidrio Bifacial



#### Eficiencia del módulo

Hasta un 21,30 % de eficiencia



#### Célula bifacial

Factor de bifacialidad:  $70 \pm 5 \%$ 



#### Resistencia a granizo

Certificado RG3/HW3



#### Producto sostenible

Alto porcentaje de materiales reciclables



#### Mayor superfície

Mayor potencia para proyectos comerciales y de suelo



#### **BOS** optimizado

Ahorro en estructura, cableado y material eléctrico



 $25\,$ Años

#### Garantía de Producto

+5 años para Socios Premium

 $30_{A \tilde{n} o s}$ 

#### Garantía de Rendimiento

Garantía Lineal

2% Degradación el primer año

0,62% Degradación anual

80% Potencia a 30 años

#### Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.



Calidad española en todo el mundo





Galardonados como Top Brand PV en FR-SW-BE-UK





#### Eurener MEPV — ICON Plus Double Glass Bifacial 550W

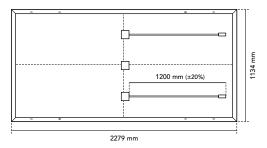

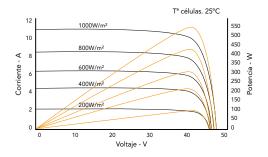

Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino bifacial
Vidrio frontal	Vidrio solar templado con superficie antirreflectante de 2 mm
Vidrio posterior	Vidrio solar templado de 2 mm
Marco	Aluminio anodizado plata
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	Compatible con MC4
Cable	1200 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	2279 x 1134 x 30 mm (±1%)
Área	2,58 m²
Peso	33 kg
Embalaje	720 uds/camión

Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc ( $\alpha$ )	0,045 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc ( $\beta$ )	-0,275 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax ( $\gamma$ )	-0,35 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	43 ± 2 °C

	MEPV 550			
Características eléctricas	STC	NOCT		
Potencia nominal máxima. Pmax	550 Wp	416 Wp		
Corriente de cortocircuito (Isc)	13,96 A	11,16 A		
Voltaje de circuito abierto (Voc)	49,85 V	47,12 V		
Corriente de máxima potencia (Imp)	13,19 A	10,59 A		
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	41,72 V	39,28 V		
Eficiencia de módulo		21,30 %		

Características eléctricas	Ganancia bifacial 10%
Potencia nominal máxima. Pmax	605 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	15,35 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	49,85 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	14,50 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	41,72 V

<sup>\*</sup> STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5

<sup>\*</sup> NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	20 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - +3%
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa



























Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental WEEE compliance in Germany PV CYCLE Italia IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre -
ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental  WEEE compliance in Germany  PV CYCLE Italia
WEEE compliance in Germany PV CYCLE Italia
PV CYCLE Italia
IEC 41215 Mádulas fatavaltaisas (EV) para usa terrestra
Cualificación del diseño y homologación
IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)
IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina
IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco
IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida
Resistencia a granizo HW3/RG3
Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS
Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI

NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com




eurener.com contact@eurenerworld.com +34 960 045 515 Calle Colón, 1-23 46004, Valencia. España

#### Expertos europeos en módulos residenciales

Certificados corporativos y de producto



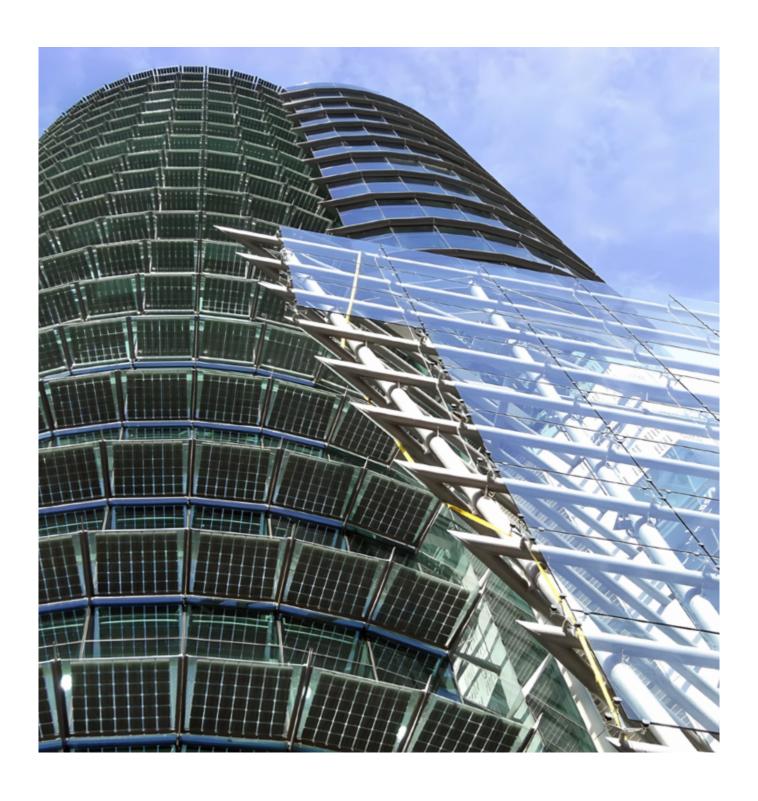

## Serie MEPV AGRO

☑ Innovación solar para agrovoltaica y mucho más

Aprovecha la luz del sol con nuestros versátiles y resistentes paneles solares para agrovoltaica, carports e invernaderos.


#### AGRO — TECHNOLOGÍA PERC

## > desde 260 a 365W



#### Alta transparencia

Una disposición especial de las células permite que un gran porcentaje de luz atraviese los paneles.



30 Garantía de Rendimiento



#### Amplio rango de aplicaciones

Perfectos para integración en invernaderos y otras aplicaciones agrovoltaicas.

Adecuados también para parkings y otro tipo de tejados.



#### Células bifaciales

La bifacialidad otorga la posibilidad incrementar la potencia de salida gracias a la producción desde la parte posterior de las células dependiendo del albedo.




#### Resistencia a granizo RG3/HW3

Resistencia frente a impactos de granizo de 30 mm de diámetro a 23,9 m/s certificada.



#### Sostenibilidad

Módulos resistentes y duraderos con un alto porcentaje de materiales reciclables.

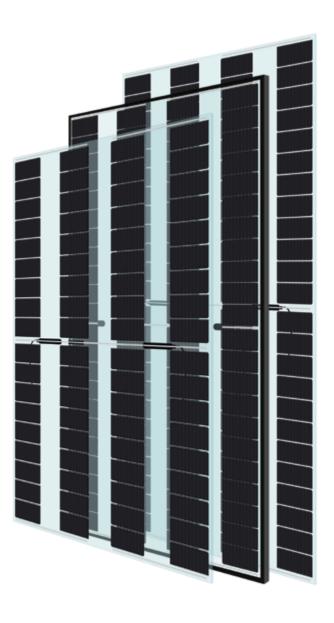



# Serie MEPV AGRO

### ☑ FICHAS TÉCNICAS

- Eurener MEPV Agro DG Bif 260-275W pág. 93/94
- Eurener MEPV Agro DG Bif 325-335W pág. 95/96
- Eurener MEPV Agro DG Bif 345-365W pág. 97/98



## Agro PERC

PARTE DELANTERA

260 - 275W

> Doble Vidrio Bifacial



#### Eficiencia del módulo

Hasta un 14,20 % de eficiencia



#### 45% Transparencia

Un gran porcentaje de luz puede atraversar el panel



#### Versatilidad

Para invernaderos, carports y otro tipo de tejados



#### Célula bifacial

Energía adicional generada desde la parte trasera en funcion del albedo




#### Producto sostenible

Alto porcentaje de materiales reciclables



#### Resistencia a granizo

Certificado RG3/HW3

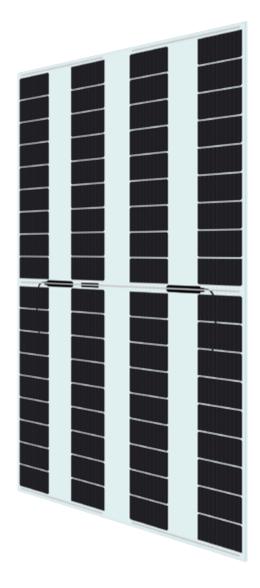

25 Años

Garantía de Producto

+5 años para Socios Premium

 $30_{A \tilde{n}os}$ 

#### Garantía de Rendimiento

Garantía Lineal

2% Degradación el primer año

0,55% Degradación anual

**82,05%** Potencia a 30 años

#### Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.



Calidad española en todo el mundo




Galardonados como Top Brand PV en FR-SW-BE-UK




Medalla de platino EcoVadis







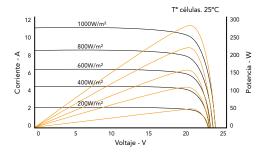

Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino bifacial
Vidrio frontal	Vidrio solar templado con superficie antirreflectante de 2 mm
Vidrio posterior	Vidrio solar templado de 2 mm
Marco	Sin marco
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	Compatible con MC4
Cable	1000 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	1716 x 1128 mm (±1%)
Área	1,94 m²
Peso	25,5 kg

Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc ( $\alpha$ )	0,04 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc ( $\beta$ )	-0,28 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax (γ)	-0,35 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	43 ± 2 °C

	MEP	V 260	MEP	V 265	MEP	V 270	MEP	V 275	
Características eléctricas	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	
Potencia nominal máxima. Pmax	260 Wp	194 Wp	265 Wp	198 Wp	270 Wp	201 Wp	275 Wp	205 Wp	
Corriente de cortocircuito (Isc)	13,54 A	10,92 A	13,64 A	11,02 A	13,75 A	11,09 A	13,84 A	11,18 A	
Voltaje de circuito abierto (Voc)	24,21 V	22,90 V	24,39 V	23,12 V	24,69 V	23,26 V	24,96 V	23,53 V	
Corriente de máxima potencia (Imp)	12,95 A	10,27 A	13,06 A	10,39 A	13,15 A	10,43 A	13,19 A	10,50 A	
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	20,11 V	18,90 V	20,32 V	19,03 V	20,55 V	19,29 V	20,86 V	19,50 V	
Eficiencia de módulo	13,4	15 %	13,7	71 %	13,9	96 %	14,:	20 %	
Características eléctricas	Ganancia bifacial 10%								
Potencia nominal máxima. Pmax	286 Wp		292	292 Wp 2		297 Wp		302 Wp	
Corriente de cortocircuito (Isc)	14,90 A		15,00 A		15,12 A		15,22 A		
Voltaje de circuito abierto (Voc)	24,:	24,21 V		24,39 V		24,69 V		24,96 V	
Corriente de máxima potencia (Imp)	14,2	,22 A 14,35 A		35 A	14,45 A		14,50 A		
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	20,	11 V	20,	32 V	20,	55 V	20,	86 V	

<sup>\*</sup> STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5

<sup>\*</sup> NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	30 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - +3%
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa



























Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA
ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad
ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental
WEEE compliance in Germany
PV CYCLE Italia
IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre - Cualificación del diseño y homologación
IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)
IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina
IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco
IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida
Resistencia a granizo HW3/RG3
Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS
Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI

NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com



eurener.com contact@eurenerworld.com +34 960 045 515 Calle Colón, 1-23 46004, Valencia. España

#### Expertos europeos en módulos residenciales

Certificados corporativos y de producto Evaluación ECOVADIS - Medalla platino (TOP 1%)



### Agro PERC

PARTE DELANTERA

325 - 335W

> Doble Vidrio Bifacial



#### Eficiencia del módulo

Hasta un 14,15 % de eficiencia



#### 36% Transparencia

Un gran porcentaje de luz puede atraversar el panel



#### Versatilidad

Para invernaderos, carports y otro tipo de tejados



#### Célula bifacial

Energía adicional generada desde la parte trasera en funcion del albedo




#### Producto sostenible

Alto porcentaje de materiales reciclables



#### Resistencia a granizo

Certificado RG3/HW3

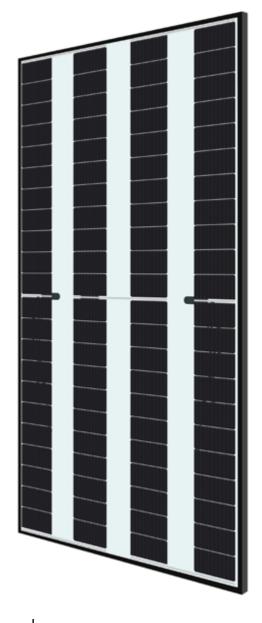

25

#### Garantía de Producto

+5 años para Socios Premium

 $30_{A \tilde{n} o s}$ 

#### Garantía de Rendimiento

Garantía Lineal

2% Degradación el primer año

0,55% Degradación anual

**82,05%** Potencia a 30 años

#### Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.



Calidad española en todo el mundo





Galardonados como Top Brand PV en FR-SW-BE-UK









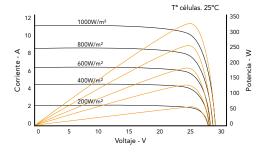

Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino bifacial
Vidrio frontal	Vidrio solar templado con superficie antirreflectante de 2 mm
Vidrio posterior	Vidrio solar templado de 2 mm
Marco	Aluminio anodizado negro
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	Compatible con MC4
Cable	1200 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	2094 x 1134 x 30 mm (±1%)
Área	2,37 m²
Peso	30 kg
Embalaje	792 uds/camión

Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc ( $\alpha$ )	0,04 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc ( $\beta$ )	-0,28 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax ( $\gamma$ )	-0,35 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	43 ± 2 °C

	MEP	V 325	MEP	V 330	MEPV 335		
Características eléctricas	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	
Potencia nominal máxima. Pmax	325 Wp	247 Wp	330 Wp	251 Wp	335 Wp	255 Wp	
Corriente de cortocircuito (Isc)	13,54 A	10,96 A	13,76 A	11,14 A	13,93 A	11,31 A	
Voltaje de circuito abierto (Voc)	30,31 V	28.77 V	30,47 V	28,96 V	30,68 V	29,13 V	
Corriente de máxima potencia (Imp)	12,88 A	10,45 A	12,97 A	10,53 A	13,13 A	10,62 A	
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	25,26 V	23,70 V	25,46 V	23,87 V	25,55 V	24,05 V	
Eficiencia de módulo	13,67 %		13,93 %		14,15 %		
Características eléctricas			Ganancia	bifacial 10%			
Potencia nominal máxima. Pmax	358	358 Wp		363 Wp		369 Wp	
Corriente de cortocircuito (Isc)	14,8	14,89 A		15,14 A		15,32 A	
Voltaje de circuito abierto (Voc)	30,31 V		30,47 V		30,68 V		
Corriente de máxima potencia (Imp)	14,15 A		14,	14,26 A		14,42 A	
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	25,26 V		25,46 V		25,55 V		

<sup>\*</sup> STC:  $1000 \, \text{W/m}^2$ , temperatura del módulo  $25^{\circ}\text{C}$ , AM 1,5

<sup>\*</sup> NOCT: 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	30 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - +3%
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa

























NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com



eurener.com contact@eurenerworld.com +34 960 045 515 Calle Colón, 1-23 46004, Valencia. España

#### Expertos europeos en módulos residenciales

Certificados corporativos y de producto Evaluación ECOVADIS - Medalla platino (TOP 1%)



### Agro PERC

PARTE DELANTERA

345 - 365 W

> Doble Vidrio Bifacial



#### Eficiencia del módulo

Hasta un 14,24 % de eficiencia



#### 30% Transparencia

Un gran porcentaje de luz puede atraversar el panel



#### Versatilidad

Para invernaderos, carports y otro tipo de tejados



#### Célula bifacial

Energía adicional generada desde la parte trasera en funcion del albedo




#### Producto sostenible

Alto porcentaje de materiales reciclables



#### Resistencia a granizo

Certificado RG3/HW3

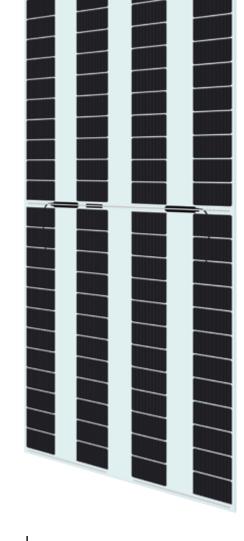

 $25\,$ Años

#### Garantía de Producto

+5 años para Socios Premium

 $30_{A \tilde{n} o s}$ 

#### Garantía de Rendimiento

Garantía Lineal

2% Degradación el primer año

0,55% Degradación anual

**82,05%** Potencia a 30 años

#### Ilumina tu mundo con Eurener

El amplio abanico de certificaciones y galardones atestigua nuestro compromiso constante con nuestros socios y nuestro profundo sentido de la responsabilidad social y ética.



Calidad española en todo el mundo




Galardonados como Top Brand PV en FR-SW-BE-UK




Medalla de platino EcoVadis





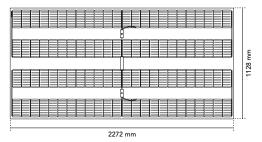

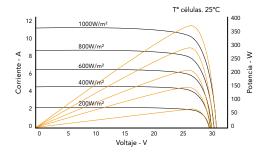

Especificaciones mecánicas	
Células	Células de silicio monocristalino bifacial
Vidrio frontal	Vidrio solar templado con superficie antirreflectante de 2 mm
Vidrio posterior	Vidrio solar templado de 2 mm
Marco	Sin marco
Caja de conexión	IP68, 3 diodos de by-pass
Conector	Compatible con MC4
Cable	1200 mm (±20%) de longitud y 4 mm² de sección
Dimensiones	2272 x 1128 mm (±1%)
Área	2,56 m²
Peso	26,8 kg

Coeficientes de temperatura	
Coeficiente de temperatura de Isc ( $\alpha$ )	0,04 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc $(\beta)$	-0,28 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax (γ)	-0,35 %/°C
Rango de temperatura	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de operación nominal de la célula (TONC)	43 ± 2 °C

	MEPV 345 MEPV 350		V 350	MEPV 355		MEPV 360		MEPV 365		
Características eléctricas	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
Potencia nominal máxima. Pmax	345 Wp	257 Wp	350 Wp	261 Wp	355 Wp	265 Wp	360 Wp	268 Wp	365 Wp	272 Wp
Corriente de cortocircuito (Isc)	13,74 A	11,10 A	13,90 A	11,21 A	13,97 A	11,27 A	14,01 A	11,32 A	14,07 A	11,36 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	31,87 V	29,95 V	32,05 V	30,27 V	32,39 V	30,38 V	32,59 V	30,67 V	32,80 V	30,98 V
Corriente de máxima potencia (Imp)	12,88 A	10,34 A	12,96 A	10,40 A	13,07 A	10,45 A	13,15 A	10,53 A	13,20 A	10,59 A
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	26,80 V	24,85 V	27,02 V	25,05 V	27,18 V	25,37 V	27,39 V	25,43 V	27,68 V	25,76 V
Eficiencia de módulo	13,46 %		13,66 %		13,85 %		14,05 %		14,24 %	
Características eléctricas				Ganancia l	oifacial 10%					
Potencia nominal máxima. Pmax	380	380 Wp 385		Wp	391 Wp		396 Wp		402 Wp	
Corriente de cortocircuito (Isc)	15,1	I1 A	15,:	29 A	15,36 A		15,41 A		15,48 A	
Voltaje de circuito abierto (Voc)	31,8	37 V	32,05 V		32,39 V		32,59 V		32,80 V	
Corriente de máxima potencia (Imp)	14,1	16 A	14,25 A		14,37 A		14,46 A		14,51 A	
Voltaje de máxima potencia (Vmp)	26,8	30 V	27,02 V		27,18 V		27,39 V		27,68 V	

<sup>\*</sup> STC: 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C, AM 1,5

<sup>\*</sup> NOCT: 800 W/m $^2$ , temperatura ambiente 20°C, AM 1,5

Parámetros de operación	
Tensión máxima del sistema	1500 V
Capacidad máxima del fusible. Ir	30 A
Tolerancia de potencia a la salida	0 - +3%
Tolerancia de Voc e Isc	±3%
Clasificación de fuego	Clase C (UL 790)
Clase de protección	Clase II (IEC 61140)
Cargas mecánicas	Carga frontal 5400 Pa, carga trasera 2400 Pa

























Evaluación ECOVADIS - Medalla platino (TOP 1%)
Compromiso de prevención del trabajo forzoso en la industria solar por SEIA
ISO9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad
ISO14001:2015 - Sistema de gestión ambiental
WEEE compliance in Germany
PV CYCLE Italia
IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre - Cualificación del diseño y homologación
IEC 61730 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV)
IEC 61701 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por niebla salina
IEC 62716 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Ensayo de corrosión por amoníaco
IEC TS 62804 - Módulos fotovoltaicos (FV) - Métodos de ensayo para la detección de la degradación potencialmente inducida
Resistencia a granizo HW3/RG3
Certificate of Factory Production Control (UK) - MCS
Clase de reacción al fuego: 1 - LAPI

Certificados corporativos y de producto

NOTA: Lea el manual de instalación y seguridad antes de utilizar el producto. Esta hoja de datos no es legalmente vinculante, Eurener se reserva el derecho de interpretación final. Eurener se reserva el derecho de modificar las características y/o especificaciones del producto sin previo aviso. Las últimas versiones de todos los documentos se pueden encontrar siempre en nuestro sitio web en www.eurener.com




eurener.com contact@eurenerworld.com +34 960 045 515 Calle Colón, 1-23 46004, Valencia. España

#### Expertos europeos en módulos residenciales







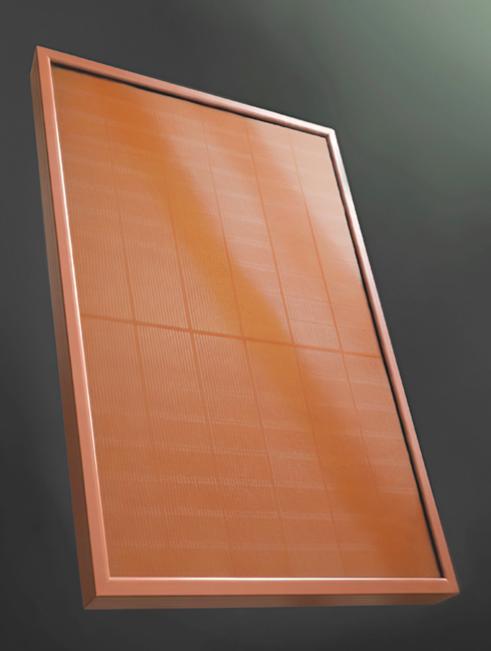



MÁS QUE ENERGÍA www.eurener.com